

# COOLERS



A párologtatós léghűtők sokoldalúak, könnyűek és alacsony fogyasztásúak. Bárhol felhasználhatók, mert a frissítő hűtött levegőt oszloplapátok segítségével egyenletesen osszák el a helyiségben. Csapvízzel és jéggel is használhatók



Alveolus panel



Szabályozható sebesség



Tartozék USB kábel



L 17,2  
P 18,5  
H 17,2



## COOL MINI

AR5R003

8004032112597

### Asztali léghűtő

- › hűt és párasít
- › TV doboz formájú kialakítás
- › állítható sebesség
- › vízszintes légterelő
- › porvédő szűrő
- › kompakt kivitel
- › tartozék USB kábel
- › 0,3 literes víztartály



Vezérlés



Kerekes kivitel



Vízszintjelző



L 24  
P 26  
H 56



## EOLO MINI

AR5R04

8004032111217

### Léghűtő

- › mobil léghűtő, levegőhűtő
- › 3 fokozat
- › beépített víztartály
- › alacsony energiafelhasználással hűt, a vízen keresztül haladó levegő segítségével
- › párasító üzemmód
- › kerekes kivitel
- › 2,5 literes víztartály
- › porszűrő filter
- › jégakkumulátor is használható (2 db tartozék), csapvízzel is használható
- › oszcilláló függőleges lapátok
- › légszállítás: 318 m³/h, maximum zajszint: 65 db(A), teljesítmény: 80W



Vezérlés



Távvezérlő



Kerekes kivitel



7,5h



L 24  
P 26  
H 56

## EOLO MINI RC

AR5R05

8004032110586

### Léghűtő

- › mobil léghűtő, levegőhűtő
- › 3 fokozat, távvezérlő
- › beépített víztartály
- › alacsony energiafelhasználással hűt, a vízen keresztül haladó levegő segítségével
- › párasító üzemmód
- › kerekes kivitel
- › 7,5 órás időzítő
- › 2,5 literes víztartály, porszűrő filter
- › jégakkumulátor is használható (2 db tartozék), csapvízzel is használható
- › oszcilláló függőleges lapátok
- › légszállítás: 318 m³/h, maximum zajszint: 65 dB(A), teljesítmény: 80W



4 literes tartály



Felülről tölthető víztartály



Érintővezérlés



zZz



7h



L 22,7  
P 26,8  
H 56

## EOLO TOUCH

AR5R06D

8004032112672

### Léghűtő

- › mobil léghűtő, levegőhűtő
- › 3 fokozat, távvezérlő
- › érintővezérlés
- › beépített víztartály
- › alacsony energiafelhasználással hűt, a vízen keresztül haladó levegő segítségével
- › párasító üzemmód, oszcilláló függőleges lapátok
- › kerekes kivitel
- › 7 órás időzítő
- › 4 literes víztartály, porszűrő filter
- › jégakkumulátor is használható (4 db tartozék)
- › csapvízzel használható
- › légszállítás: 603 m³/h, maximum zajszint: 64 dB(A), teljesítmény: 60W





Vezérlő panel és távvezérlő



5 literes tartály



Távvezérlő



## COOL B

AR5R11

8004032111446

### Léghűtő

- › mobil léghűtő, levegőhűtő
- › 3 fokozat
- › beépített víztartály
- › alacsony energiafelhasználással hűt, a vízen keresztül haladó levegő segítségével
- › Ionizáló funkció
- › hőmérséklet kijezés
- › távvezérlő, 12 órás időzítő
- › kerek kivitel, 5 literes víztartály, porszűrő filter
- › jégakkumulátor is használható (2 db tartozék)
- › csapvízzel is használható
- › oszcilláló függőleges lapátok
- › légszállítás: 360 m³/h, maximum zajszint: 65 dB(A), teljesítmény: 80 W



Vezérlő panel



10 literes tartály



Távvezérlő



## COOL B-MAX


AR5R12

8004032111453

### Léghűtő

- › mobil léghűtő, levegőhűtő
- › 3 fokozat
- › beépített víztartály
- › alacsony energiafelhasználással hűt, a vízen keresztül haladó levegő segítségével
- › Ionizáló funkció
- › hőmérséklet kijezés
- › távvezérlő
- › kerek kivitel
- › 12 órás időzítő, 10 literes víztartály
- › porszűrő filter
- › jégakkumulátor is használható (2 db tartozék)
- › csapvízzel is használható
- › oszcilláló függőleges lapátok
- › légszállítás: 450 m³/h, maximum zajszint: 65 dB(A), teljesítmény: 80 W

## LÉGHŰTŐ RENDSZER

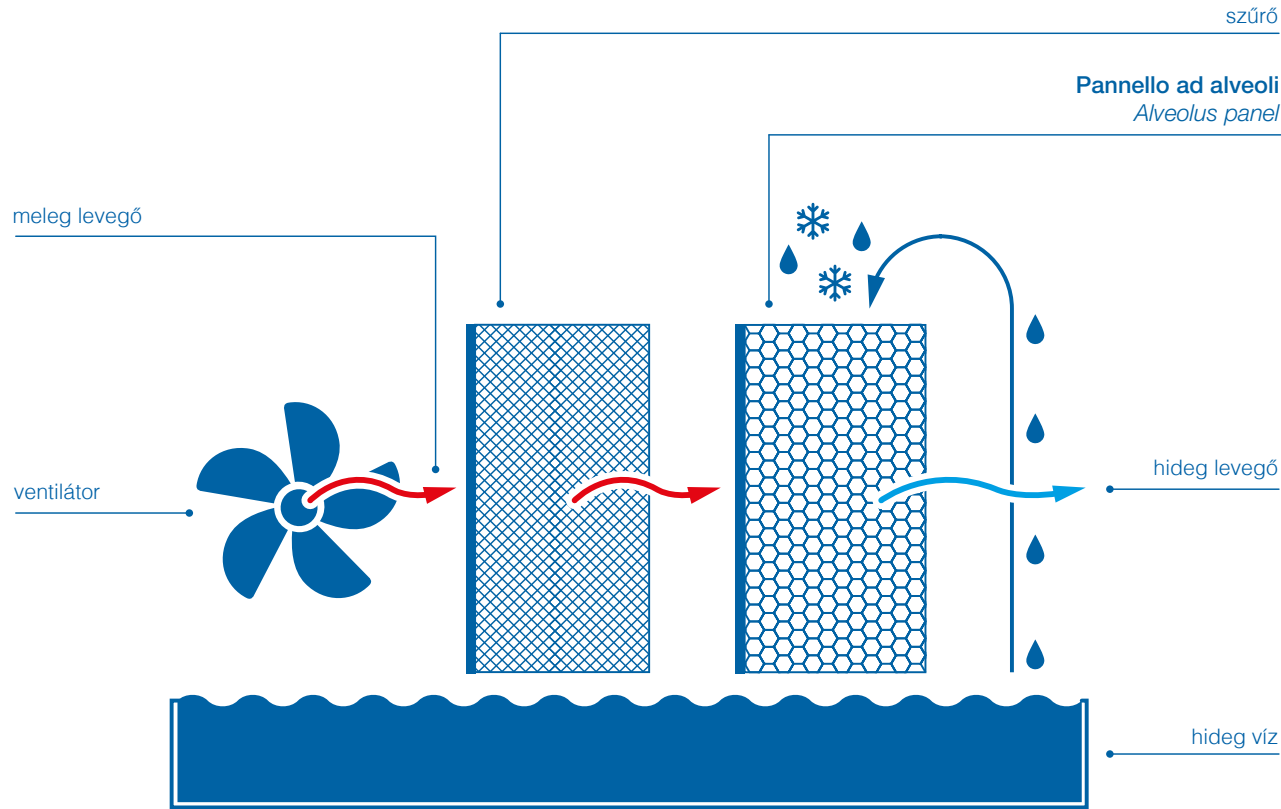

A belső ventilátor a levegőt átjuttatja egy szűrőn, majd egy légtelenítőbe miközben az alveolus panel, állandóan vízzel permetezi. A szűrő visszatartja a levegő szennyeződéseit, miközben a panel lehűti azt. A jégakkumulátor (mellékelve) használata a tartályban javítja a termék a hűtési teljesítményt, kb. 4/5 ° C-os hűtés, a helyiség hőmérsékletéhez képest.