



7.

Vízmelegítők és tárolók tartozékai

A bordás csöves hőcserélőket, szigeteléshez használt szerelvényeket és a hőmérséklet-érzékelőkhöz alkalmazott kapilláris merülőcsöveket egyaránt magában foglaló termékcsaláddal a Flamco kiegészítői számtalan lehetőséget kínálnak a vízmelegítőkhöz és tárolókhöz.

Magukhoz a vízmelegítőkhöz és tárolókhöz hasonlóan a tartozékokat is a kiváló minőségű anyagok jellemzik, miközben maguk is hozzájárulnak a rendszer hatékonyságához.



Tartozékok vízmelegítőkhöz és tárolokhoz:

Elem		Tisztító nyílás	Fűtőbetét peremes csatlakozással								Hőmérséklet		Külső termosztát		Bordázott csöves hőcserélő		Merülőcső ¹⁾		Magnezium anód		Felcsavarozható fűtőbetét		Beépített termosztát		Karbantartást nem igénylő anód		Szigetelő csatlakozó																	
			EHF 2.5	EHF 3	EHF 3.8	EHF 5	EHF 6	EHF 7.5	EHF 10	EHF 12	TH 63/100	TH 80/100	Beépített hőmérő	ATH	RWT 1	RWT 1.8	RWT 2.3	RWT 3	RWT 4.6	TR ^{1/2"} L = 300 mm	TR ^{3/4"} L = 200 mm	MGA 500-M	MGA 700-M	MGA 900-M	MGA 1100-M	MGA 1500-M	MGA 1500-L 22	EHK 2	EHK 3	EHK 4.5	EHK 6	EHK 7.5	EHK 9	EBTH	FSA 400	FSA 800	FSA 401	FSA 801	IVS - G ^{1/2"}	IVS - G ^{3/4"}	IVS - G ^{1/2"}	Lábmagasság beállítás	PS puffertartály csatlakozó eleme	Anódvizsgáló
Duo	120	110																										B	B	B														
	150	110																										B	B	B														
	200	110																										B	B	B														
	300	110																										A	A	A														
	400	110		•	•	•	•	•	•	•				I														A	A	A	E													
	500	110		•	•	•	•	•	•	•				I														A	A	A	E													
	750	205	R	R	R	R	R	R	R	R				I	I	I	I											C	C	C	C	E												
	1000	205	R	R	R	R	R	R	R	R				I	I	I	I											C	C	C	C													
	1500	205	R	R	R	R	R	R	R	R				I	I	I	I												C	C	C	C												
2000	205	R	R	R	R	R	R	R	R				I	I	I	I												C	C	C	C													
Duo-Solar	200	110																										B	B	B														
	300	110																										A	A	A														
	400	110		•	•	•	•	•	•				I															A	A	A	E													
	500	110		•	•	•	•	•	•				I															A	A	A	E													
	750	205	R	R	R	R	R	R	R	R				I	I	I	I											C	C	C	C	E												
	1000	205	R	R	R	R	R	R	R	R				I	I	I	I												C	C	C	C												
WPS-E	200																											•																
	300																											•																
	400																											•																
	500																											•																
Duo-HLS	300	110																										B																
	400	110																										B	B															
	500	110																										B	B	B														
Duo-HLS-E	100																																											
	150																																											
	200																																											
	300																																											
	400																																											
	500																																											
HLS-Solar	750	110	•																																									
	910	110	•																																									
	400	110	•	•		•	•	•	•					I														A	A	A	E													
	500	110	•	•	•	•	•	•	•					I														A	A	A	E													
Duo-HLS-E Solar	200																																											
	300																																											
	400																																											
	500																																											
	750	110	•																																									
LS	910	110	•																																									
	200																																											
	300																																											
	500	110	•	•	•	•	•	•	•					•														B	B	B	B													
	750	110	•	•	•	•	•	•	•					•														B	B	B	B													
	1000	110	•	•	•	•	•	•	•					•														B	B	B	B	B												
LS-E	1500	110	•	•	•	•	•	•	•					•														B	B	B	B	B												
	2000	110	•	•	•	•	•	•	•					•														B	B	B	B	B												
	300																																											
	500																																											
UHP	750	110	•																																									
	1000	110	•																																									
	110																																											
160																																												

Tartozékok vízmelegítőkhöz és tárolokhoz:

[illegible]

- = Minden további kiegészítő nélkül használható.

A = Beépíthető üres DN 110 felhasználásával, béléscsővel/aljzattal együtt G 1 1/2" (18967 kód); esetleg közvetlenül szerelhető a béléscsőbe/aljzatba G 1 1/2" az alacsonyabban lévő spirál felett (az Mg anódot ki kell cserélni karbantartást nem igénylő anódra a EHK 3-ból, a 400 és 500 literes modellekben).

B = Beépíthető üres DN 110 felhasználásával, béléscsővel/aljzattal együtt G 1½" (18967 kód).

C = Közvetlenül szerelhető a béléscsőbe/aljzatba G 1 1/2" az alacsonyabban lévő spirál felett.

D = Csak a DUO 1000 Ø 850 (régi) típushoz.

E = Közvetlenül szerelhető a béléscsőbe/aljzatba G 1½" az alacsonyabban lévő tekercs felett; az Mg anódot ki kell cserélni karbantartást nem igénylő anódra a 400 és 500 literes modellekben.

F = Beépíthető nyomáscsökkentő csatlakozás felhasználásával $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ".

I = Kizárólag IVS szigetelő csatlakozással együtt használható; előfeltétel a zománcozott vízmelegítőkhöz.

K = Csak tisztítónírásal rendelkező típusokhoz.

R = Beépíthető adapterperem alkalmazásával. DN 205/DN 110 (18920 kód).

¹⁾ A standard jelentése, hogy a merülőcső már be van építve. (Típustól függően változó hosszúság).



ANÓDOK

FSA anód Karbantartást nem igénylő anód Duo, Duo Solar, LS, TS BL és U/HP berendezésekhez.					
Típus	Felhasználható	Csatla- kozás [m]	Hossz [mm]		Rendelés kód
FSA 400	DUO 150-500, DUO-Solar 300-500, UHP 110-160 basic, LS 200-750, KPS	¾"	400	1	18960
FSA 800	Duo/Duo-Solar 750-1000, LS 1000	¾"	800	1	18961
FSA 401	UHP 110-160, TS 120-200	M 8	400	1	18962
FSA 801	DUO 1000 (Ø850)	M 8	800	1	18963

FSA/E anód Karbantartást nem igénylő anód LS/E-hez.		
Típus		Rendelés kód
FSA/E 800	1	18964

Mg anód Cserélhető magnéziumanód. Nem szigetelt változat.					
Típus	Felhasználható	Csatla- kozás [m]	Hossz [mm]		Rendelés kód
MgA 500 - M	DUO 150-300, LS 200-500, UHP 110-160 basic, KPS	1 ¼"	500	1	18970
MgA 700 - M	DUO 400-500, DUO-Solar 300-400, LS 750	1 ¼"	700	1	18971
MgA 700 - L 22	TS 120-200, UHP (B) 110-160	M 8	700	1	18974
MgA 900 - M	DUO-Solar 500, LS 1000, DUO HLS 300-400, HLS-Solar 400	1 ¼"	900	1	18973
MgA 1100 - M	DUO HLS 500 / DUO-Solar 500	1 ¼"	1100	1	18977
MgA 1500 - M	DUO/DUO-Solar 750 - 1000	1 ¼"	1500	1	18975
MgA 1500-L	DUO 1000 (Ø 850)	M 8	1500	1	18976

KARIMÁK ÉS TÖMÍTÉSEK

Szűkítőkarima Dupla zománcozással, tömítéssel és M 12 csavarokkal a fűtőbetétek illesztéséhez (csavarozott, peremes).		
Típus		Rendelés kód
Szűkítő karima DN 205 x DN 110	1	18920
Szűkítő karima DN 180 x DN 110	1	18919
Szűkítő karima DN 110 x G 1 ½ *	1	18967
Szűkítő karima DN 180 x G 1 ½ *	1	18968
Szűkítő karima DN 205 x G 1 ½ *	1	18969

* EHK fűtőbetét szereléséhez. A hüvely G 1".

Vakkarima Ugyanolyan korrózióvédelem, mint a tartálynál. Csavarokkal és tömítéssel együtt.		
Típus		Rendelés kód
Vakkarima DN 110	1	18980
Vakkarima DN 180	1	18981
Vakkarima DN 205	1	18922



Tömítőgyűrűk		
Típus		Rendelés kód
Tömítés DN 110-F	1	18990
Tömítés DN 110 -Alakos	1	18993
Tömítés DN 120	1	18992
Tömítés DN 205	1	18923



TERMOZTÁTOK

ATH beépített termosztát			
Típus	Áramerősség (A)		Rendelés kód
ATH	10	1	18951



EBTH beépített termosztát Duo 150-500, Duo Solar berendezésekhez			
Típus	Áramerősség (A)		Rendelés kód
EBTH	10	1	18953

TH tartály hőmérő • Merülőcsővel együtt.		
Típus		Rendelés kód
Flamco TH 63/100	1	18925
Flamco TH 80/150	1	18926
Beépített hőmérő érzékelővel	1	18927



TR merülőcső Hőérzékelőhöz.		
Típus		Rendelés kód
Flamco TR G ½ - 300	1	18955
Flamco TR G ¾ - 200	1	18956




FŰTŐBETÉTEK

EHF fűtőbetét Fűtőbetét (Incoloy) peremmel. Nem alkalmas DUO 150-300 és DUO Solar 300 berendezéshez.					
Típus	Teljesítménye [kW]	Hossz [mm]	Rendszer csatlakozás		Rendelés kód
Flamco EHF 2,5	2,5	450	DN 110	1	18910
Flamco EHF 3	3,0	450	DN 110	1	18911
Flamco EHF 3,8	3,8	450	DN 110	1	18912
Flamco EHF 5	5,0	450	DN 110	1	18913
Flamco EHF 6	6,0	450	DN 110	1	18914
Flamco EHF 7,5	7,5	450	DN 110	1	18915
Flamco EHF 10	10,0	450	DN 110	1	18916
EHF 12 *	12,0	530	DN 110	1	18917
EHF 15 **	15,0	630	DN 110	1	17340
EHF 45 ***	45,0	630	DN 165	1	17345

*Külső hőmérsékletérzékelő védelmi kapcsoló és biztonsági hőmérséklet-határoló szükséges.

**Helyi külső relé szükséges.


***Helyi külső relé szükséges, az állítható 15, 20, 30,35 vagy 45KW.





EHK fűtőbetét				
Menetes fűtőbetét G1 1/2" csatlakozóval.				
<ul style="list-style-type: none">• Incoloy fűtőbetétek.• Termosztáttal és max. hőmérséklet korlátozóval.				
Típus	Teljesítménye [kW]	Hossz [mm]		Rendelés kód
EHK 2 ^{1) 2)}	2,0	320	1	18930
EHK 3 ^{1) 2)}	3,0	390	1	18931
EHK 4.5 ^{1) 2)}	4,5	470	1	18932
EHK 6 ²⁾	6,0	620	1	18933
Flamco EHK 7,5	7,5	720	1	18934
Flamco EHK 9	9,0	780	1	18935

1) EHK 2–4,5 Duo 150–300, Duo-Solar 300 berendezésbe történő beépítéshez.
Kérjük, rendelje a DN 110 vakperemet G 1 1/2" csavarral együtt.
2) Beépítés DUO / DUO-Solar 300-ból lehetséges az alsó tömlő csatlakozón keresztül G 1 1/2" csavarral. A 400 és 500 literes tartályokban EHK 3 vagy nagyobb egység esetében a Mg-anódot külső áramforrássú anóddal kell helyettesíteni. Az EHK 6 csak 400 vagy nagyobb tartályoknál használható.

RWT bordáscsőves hőcserélő						
Típus	Csatlakozás		Hossz [mm]	Hőcserélő felülete [m²]		Rendelés kód
	Perem (DN)	Csatla- kozás [m]				
RWT 1	-	1/2"	490	1,0	1	18940
RWT 1	110	1/2"	490	1,0	1	19941
RWT 1	180	1/2"	490	1,0	1	19942
RWT 1	205	1/2"	490	1,0	1	19943
RWT 1,8	-	3/4"	470	1,8	1	18941
RWT 1,8	180	3/4"	470	1,8	1	19944
RWT 1,8	205	3/4"	470	1,8	1	19945
RWT 2,3	-	3/4"	550	2,3	1	18942
RWT 2,3	180	3/4"	550	2,3	1	19946
RWT 2,3	205	3/4"	550	2,3	1	19947
RWT 3	-	3/4"	490	3,0	1	18943
RWT 3	205	3/4"	490	3,0	1	19948
RWT 4,6	-	1"	790	4,6	1	18944
RWT 4,6	205	1"	790	4,6	1	19949



SZELEPEK

IVS rendszerelválasztó		
RWT bordáscsőves hőcserélőhöz.		
Típus		Rendelés kód
Flamco IVS - G 1 1/2	1	18945
Flamco IVS - G 3/4	1	18946
Flamco IVS - G 1	1	18947



Lábbeállító készlet			
3 állítható lábból álló készlet.			
Típus	Alkalmazás		Rendelés kód
Lábbeállító készlet	Duo 150 - 500, Duo-Solar 200 - 500, Duo HLS, HLS-Solar	1	18989
Lábbeállító készlet	FWS/FWP 750-1000	1	18152



Kiegészítő csatlakozó bélés csövek		
PS		
Típus		Rendelés kód
Bővítő G 1 1/2" - G 3"	1	18985



PSV vízmelegítő csatlakozó		
Puffertartály csatlakozó 1 1/2" PS 500-1000 és PS/R 750-1000 berendezéshez, műanyag dupla menetes csavarzattal és tömítéssel mindkét oldalon.		
<ul style="list-style-type: none">• Maximális hosszúság: 300 mm.• Maximális üzemi nyomás: PN6.• Maximális üzemi hőmérséklet: 80-100°C.• A menetes csavarzat max. csavarnyomatéka: 35 Nm.		
Típus		Rendelés kód
PSV 1 1/2	1	18996

Keringető készlet		
DUO FWS és FWP-hez. Készlet különböző bronz szerelvényekből és egy keményforrasztott bronz dupla menetes csavarzattal ellátott, bordás, rozsdamentes acél csőből a keringetőcsövek csatlakoztatására a melegvíz leeresztő csatlakozóhoz.		
Típus		Rendelés kód
Keringtető készlet	1	18937

DUO/DUO SOLAR (NAKOLLEKTOROS) SZIGETELÉS

Szigetelőköpeny Duo/Duo Solar			
80 mm-es puhahab szigetelőköpeny (CFC-mentes) a Duo és Duo Solar számára.			
Típus	Szín		Rendelés kód
80 mm szigetelés Duo/Duo Solar 750	Fehér	1	18393
80 mm szigetelés Duo/Duo Solar 750	Narancs	1	18392
80 mm szigetelés Duo/Duo Solar 750	Fehér alumínium	1	18394
80 mm szigetelés Duo/Duo Solar 1000	Fehér	1	18398
80 mm szigetelés Duo/Duo Solar 1000	Narancs	1	18397
80 mm szigetelés Duo/Duo Solar 1000	Fehér alumínium	1	18399
80 mm szigetelés Duo 1500	Fehér	1	18452
80 mm szigetelés Duo 1500	Narancs	1	18455
80 mm szigetelés Duo 2000	Fehér	1	18462
80 mm szigetelés Duo 2000	Narancs	1	18465
80 mm szigetelés Duo 2000	Fehér alumínium	1	18461






Flamco filc szigetelés: megoldás a hőveszteség csökkentésére

A jó ötletek mindig bonyolultak? A Flamco új, filc szigetelő köpenye erre tökéletesen rácsúfol: A készlet mindent tartalmaz, gyorsan felszerelhető és igen sokoldalú.



Gyors és egyszerű felszerelés

A horgokkal felszerelt rögzítőcsíkok segítségével a filc szigetelés egyszerűen és gyorsan felszerelhető, néhány lépésben.

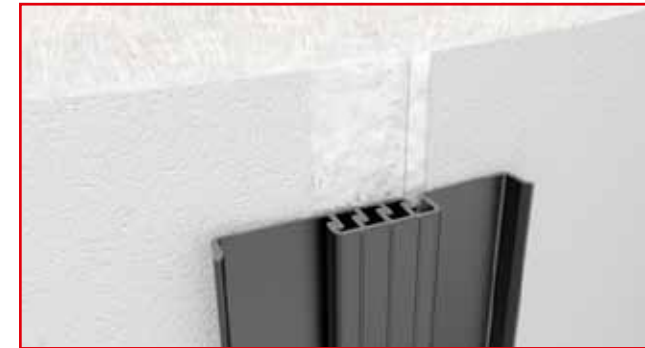


Szerelési utasítások

A szigetelő köpeny a tartály köré kerül felszerelésre, a rögzítése a horgokkal ellátott rögzítőcsíkok segítségével történik. A köpenyt kézzel el lehet simítani, illetve óvatosan meg lehet ütni, hogy jól illeszkedjen a tartály felületéhez. Ezután a rögzítőcsíkokat meg lehet húzni - felülről lefelé haladva - úgy, hogy a köpeny szorosan illeszkedjen a tartály teljes felületéhez. Amikor a felszerelés megtörtént, a rögzítőcsíkokat egyszerűen el lehet rejtetni a csomagban lévő fedőszalagok segítségével.


Jó szigetelés

Az új szigetelő köpeny gondoskodik róla, hogy a hőveszteséget minimálisra lehessen csökkenteni. A szigetelő köpeny olyan szigetelő anyagot tartalmaz, amely különösen környezetbarát, mivel 50%-ban újrafeldolgozott anyagból készül. A pontos illeszkedés biztosítja, hogy a konvekciós veszteség minimális legyen. Megtartja a hőt a rendeltetési helyén.

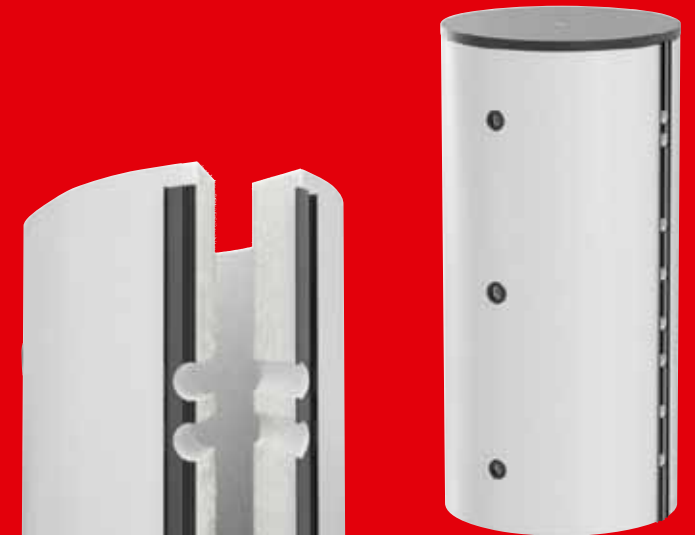

Sokoldalú

Az új filc szigetelésünk rendelkezésre áll a PS és a PS/R tárolótartályokhoz, valamint a FWP és a Duo FWS kombinált vízmelegítőkhöz. Ezenfelül az új anyagok megfelelnek a B2 tűzbiztonsági osztálynak a DIN 4102 szabvány alapján.

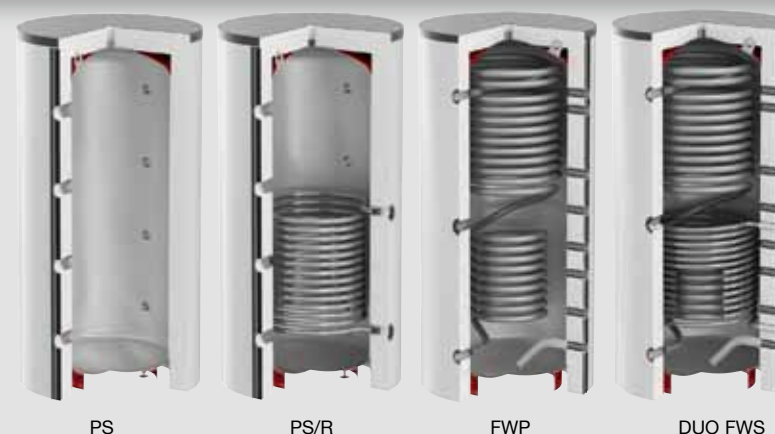

Teljes felszereltség

A Flamco szigetelőkészlet mindent tartalmaz, amire a legjobb hőszigeteléshez szükség lehet, és a következőkből áll: 100 mm-es, poliészter filc szigetelés és polisztirol köpeny, rugalmas filcbe tétek felülre és alulra, fedél, takarólemez-készlet, rögzítőcsíkok, valamint két fedőszalag a csatlakozások biztosításához.

A filc szigetelés előnyei:

- Kis tömegű.
- Jól illeszkedik.
- Könnyű felszerelni.
- Azonnal szerelhető.
- Megfelel a B2 tűzbiztonsági osztálynak a DIN 4102 szabvány alapján.




FWP/DUO FWS SZIGETELÉS

Szigetelőköpeny FWP/DUO FWS

70 mm-es keményhab szigetelőköpeny (CFC-mentes) a Duo FWS 750 és FWP 750 számára.


- Két részből áll.

Típus	Szín		Rendelés kód
70 mm szigetelés FWP/DUO FWS 750	Fehér	1	18113



Szigetelőköpeny FWP/DUO FWS

80 és 120 mm-es puhahab szigetelőköpeny (CFC-mentes) a Duo FWS és FWP számára.


Típus	Szín		Rendelés kód
80 mm szigetelés DUO FWS 550	Fehér	1	19210
120 mm szigetelés DUO FWS 550	Fehér	1	19211
80 mm szigetelés FWP/DUO FWS 750	Fehér	1	18158
120 mm szigetelés FWP/DUO FWS 750	Fehér	1	18156
80 mm szigetelés FWP/DUO FWS 1000	Fehér	1	18168
120 mm szigetelés FWP/DUO FWS 1000	Fehér	1	18167



Poliészter filc szigetelés polisztirol hőszigetelt borítással

- poliészter filc szigetelés polisztirol hőszigetelt borítással.
- A puhahab szigetelésnél 25 %-al jobban tartja a hőt.
- 50 %-ban újrahasznosított poliészter szigetelés.
- Tűzvesélyességi osztály B2 DIN 4102.
- $\lambda = 0,0386 \text{ W/mK}$, szerint DIN EN 12667.
- Szigetelés vastagsága: 100 mm.
- A külső polisztirol réteg (1mm vastag) laminált szigeteléssel.
- Fehér színben.
- Könnyen telepíthető a horog alakú csatlakozóknak(feszítőszálaknak) köszönhetően.
- Egyéb szigeteléssel nem alkalmazható.
- Elérhető: Duo FWS, FWP és PS, PS/R típusokhoz.




Típus	Szín		Rendelés kód
100 mm filc szigetelés Duo FWS/FWP 550	Fehér	1	19220
Filc ISO 100 mm Duo FWS/FWP 750	Fehér	1	19221
Filc ISO 100 mm Duo FWS/FWP 1000	Fehér	1	19222

PS(R) SZIGETELÉS

Szigetelőköpeny PS(R)

70 mm-es keményhab szigetelőköpeny (CFC-mentes) az PS(R) számára.

- Két részből áll.


Típus	Szín		Rendelés kód
70 mm szigetelés PS(R) 500	Fehér	1	18748
70 mm szigetelés PS(R) 750	Fehér	1	18778
70 mm szigetelés PS(R) 1000 (Ø790)	Fehér	1	18847



Szigetelőköpeny PS(R)

65 és 85 mm-es puhahab szigetelőköpeny (CFC-mentes) az PS(R) számára.

- Igény szerint más színben is kapható.

Típus	Szín		Rendelés kód
65 mm szigetelés PS 200	Fehér	1	18603
65 mm szigetelés PS 200	Fehér alumínium	1	18604
65 mm szigetelés PS 200	Narancs	1	18602
65 mm szigetelés PS 300	Fehér	1	18608
65 mm szigetelés PS 300	Fehér alumínium	–	18609
65 mm szigetelés PS 300	Narancs	1	18607
80 mm szigetelés PS 500 *	Fehér	1	18761
80 mm szigetelés PS 500 *	Fehér alumínium	1	18760
80 mm szigetelés PS 500 *	Narancs	1	18758
80 mm szigetelés PS 750 *	Fehér	1	18791
80 mm szigetelés PS 750 *	Fehér alumínium	1	18792
80 mm szigetelés PS 750 *	Narancs	1	18788
80 mm szigetelés PS 850	Fehér	1	18863
80 mm szigetelés PS 850	Fehér alumínium	1	18864
80 mm szigetelés PS 850	Narancs	1	18862
80 mm szigetelőköpeny PS 1000 (Ø790) *	Fehér	1	18770
80 mm szigetelés PS 1000 (Ø790) *	Narancssárga	1	18772
80 mm szigetelés PS 1000 (Ø790) *	Fehér alumínium	1	18773
80 mm szigetelés PS 1000 (Ø850) *	Fehér alumínium	1	18849
80 mm szigetelés PS 1000 (Ø850) *	Narancs	1	18852
80 mm szigetelés PS 1000 (Ø850) *	Fehér	1	18854
80 mm szigetelés PS 1200	Fehér	1	18873
80 mm szigetelés PS 1200	Fehér alumínium	1	18874
80 mm szigetelés PS 1200	Narancs	1	18872
80 mm szigetelés PS 1500 *	Fehér	1	18841
80 mm szigetelés PS 1500 *	Fehér alumínium	1	18842
80 mm szigetelés PS 1500 *	Narancs	1	18818
80 mm szigetelés PS 1800	Fehér	1	18839
80 mm szigetelés PS 1800	Fehér alumínium	1	18840
80 mm szigetelés PS 1800	Narancs	1	18838
80 mm szigetelés PS 2000	Fehér	1	18831
80 mm szigetelés PS 2000	Fehér alumínium	1	18830
80 mm szigetelés PS 2000	Narancs	1	18828
80 mm szigetelés PS 3000	Fehér	1	18672
100 mm szigetelés PS 200	Fehér	–	18732
100 mm szigetelés PS 500	Fehér	–	18762
100 mm szigetelés PS 750	Fehér	–	18765
100 mm szigetelés PS 300	Fehér	1	18611
100 mm szigetelés PS 850	Fehér	1	18868
100 mm szigetelés PS 825	Fehér	1	18475
100 mm szigetelés PS 1000 (Ø790)	Fehér	1	18879
100 mm szigetelés PS 1000 (Ø790)	Narancs	1	18878
100 mm szigetelés PS 1000 (Ø790)	Narancs	1	18870
120 mm szigetelés PS 1000 (Ø790)	Fehér alumínium	1	18888
120 mm szigetelés PS 1000 (Ø790)	Fehér alumínium	1	18889
80 mm szigetelés PS/F 500	Fehér	1	19009
80 mm szigetelés PS/F 500	Fehér alumínium	1	19005
80 mm szigetelés PS/F 500	Narancs	1	19007
80 mm szigetelés PS/F 750	Fehér	1	19019
80 mm szigetelés PS/F 750	Narancs	1	19017
80 mm szigetelés PS/F 1000	Fehér	1	19039
80 mm szigetelés PS/F 1000	Narancssárga	1	19037
100 mm szigetelés PS/F 500	Fehér	1	19008
100 mm szigetelés PS/F 750	Fehér	1	19018

* Alkalmas PS/R vízmelegítőkhöz is.






Flamco Filc ISO - poliészter szigetelőköpeny

- poliészter filc szigetelés polisztirol hőszigetelt borítással.
- A puhahab szigetelésnél 25 %-al jobban tartja a hőt.
- 50 %-ban újrahasznosított polyester szigetelés.
- Tűzvesélyességi osztály B2 DIN 4102.
- $\lambda = 0,0386 \text{ W/mK}$, szerint DIN EN 12667.
- Szigetelés vastagsága: 100 mm.
- A külső polisztirol réteg (1 mm vastag) laminált szigeteléssel.
- Fehér színben.
- Könnyen telepíthető a horog alakú csatlakozóknak(feszítőszálaknak) köszönhetően.
- Egyéb szigeteléssel nem alkalmazható.
- Elérhető: Duo FWS, FWP és PS, PS/R típusokhoz.




Típus	Szín		Rendelés kód
Filc ISO 100 mm PS 200	Fehér	1	19223
Filc ISO 100 mm PS 300	Fehér	1	19224
Filc ISO 100 mm PS / PS-R 500	Fehér	1	19225
Filc ISO 100 mm PS / PS-R 750	Fehér	1	19226
Filc ISO 100 mm PS 825	Fehér	1	19227
Filc ISO 100 mm PS 850	Fehér	1	19228
Filc ISO 100 mm PS / PS-R 1000 (Ø 790)	Fehér	1	19229
Filc ISO 100 mm PS / PS-R 1000 (Ø 850)	Fehér	1	19230
Filc ISO 100 mm PS 1200	Fehér	1	19231
Filc ISO 100 mm PS / PS-R 1500	Fehér	1	19232
Filc ISO 100 mm PS 1800	Fehér	1	19233
Filc ISO 100 mm PS 2000	Fehér	1	19234

LS/(E) SZIGETELÉS

Szigetelőköpeny LS/(E)

80 mm-es puhahab szigetelőköpeny (CFC-mentes) az LS/(E) számára.


Típus	Szín		Rendelés kód
80 mm szigetelőköpeny LS 500	Narancssárga	1	18753
80 mm szigetelőköpeny LS 500	Fehér	1	18755
80 mm szigetelőköpeny LS 750	Narancssárga	1	18783
80 mm szigetelőköpeny LS 750	Fehér	1	18781
80 mm szigetelőköpeny LS 1000	Fehér	1	18805
80 mm szigetelőköpeny LS 1000	Narancssárga	1	18803
80 mm szigetelőköpeny LS 1500	Fehér	1	18836
80 mm szigetelőköpeny LS 1500	Narancssárga	1	18813
80 mm szigetelőköpeny LS 2000	Narancssárga	1	18823
80 mm szigetelőköpeny LS 2000	Fehér	1	18825



KPS SZIGETELÉS

Szigetelőköpeny KPS

80 mm-es puhahab szigetelőköpeny (CFC-mentes) a KPS számára.

Típus	Szín		Rendelés kód
80 mm szigetelés KPS 500/150	Fehér	1	19113
80 mm szigetelés KPS 500/150	Fehér alumínium	1	19114
80 mm szigetelés KPS 500/150	Narancs	1	19112
80 mm szigetelés KPS 750/200	Fehér	1	19089
80 mm szigetelés KPS 750/200	Szürke-Fehér	1	19085
80 mm szigetelés KPS 750/200	Narancs	1	19087
80 mm szigetelés KPS 1000/200	Fehér	1	19099
80 mm szigetelés KPS 1000/200	Szürke-Fehér	1	19095
80 mm szigetelés KPS 1000/200	Narancs	1	19097

