


# GROHE SZERELÉSI RENDSZEREK



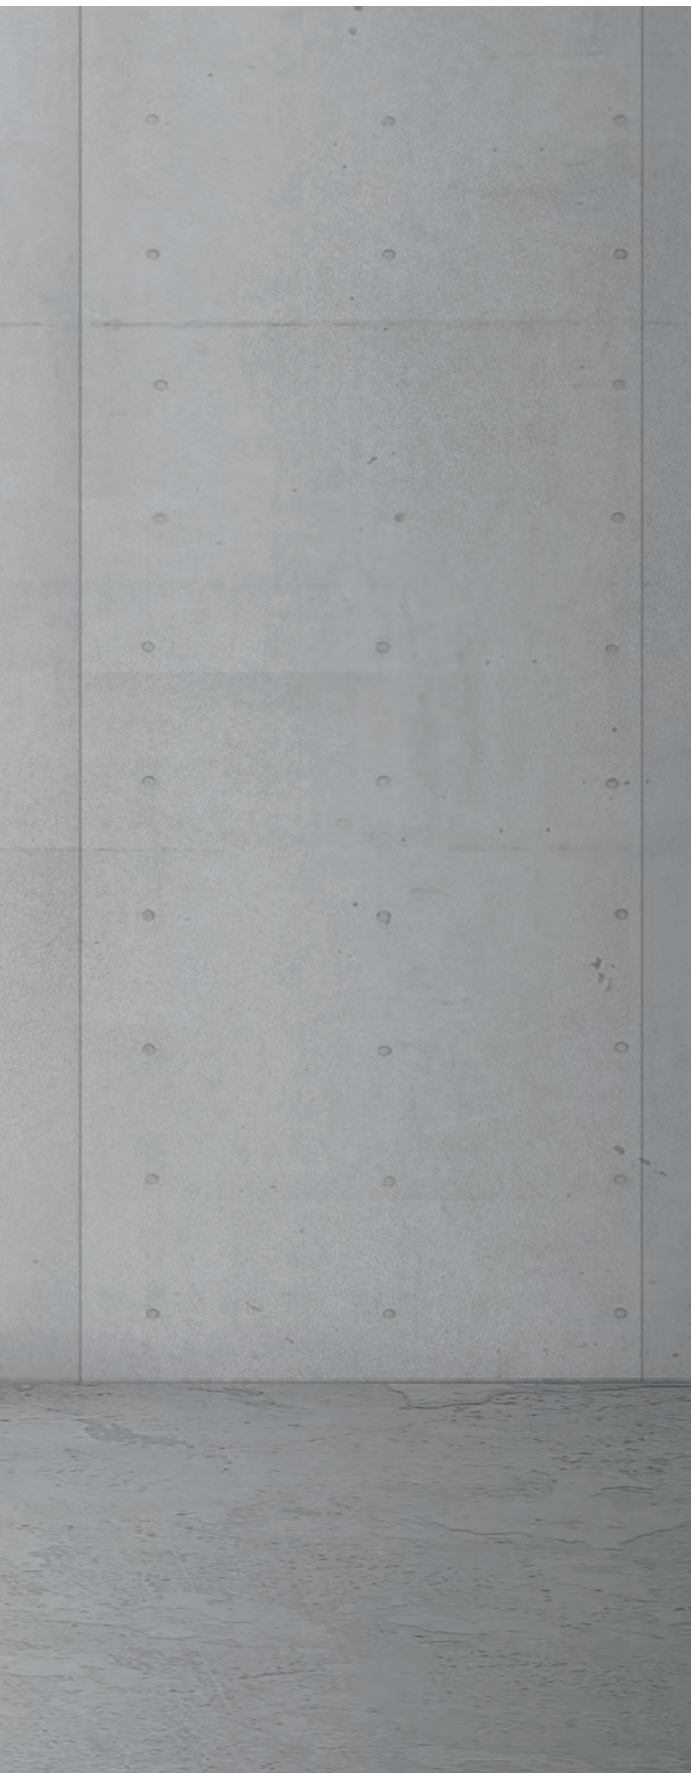

## TARTALOM

Rapid SLX	Rapid SLX	626
Rapid SL	Rapid SL, WC-hez	628
	Rapid SL, vizeldéhez	646
	Rapid SL, mosdókagylóhoz és bidéhez	648
	Rapid SL, mozgássérült toaletthez	652
	Rapid SL, térben álló szereléshez	655
	Rapid SL, szerelvények szereléséhez	657
	Rapid SL, projekt termékek	658
	Rapid SL, kiegészítők	660
Uniset	Uniset keretek és kiegészítők	664
Rapid Pro	Rapid Pro	670



new

39 596 000

326,00

## Rapid SLX


**WC-tartály, szerelő keret (falsík mögötti) beépített elektromos aljzattal és bidéfunkciós wc előkészítéssel, 1.13 m beépítési magasság GDX öblítőtartállyal, 6 l**

integrált elektromos csatlakozással  
bidéfunkciós WC-khez (vízkiállítás)  
kis méretű revíziós nyílás (harmónika) a kis méretű nyomólapokhoz  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőség  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

## GDX öblítőtartály, 6 l, a következő jellemzőkkel:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás felül, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges használat (nyomólapok)

vízáramlás vezérlőt tartalmaz  
csökkenthető az öblítés áramlási sebessége  
megakadályozza a perem nélküli WC-kből az öblítővíz kifröccsenését  
egyszerű áramlásszabályozás a revíziós nyíláson (harmónika) keresztül, a szelepek  
eltávolítása nélkül  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)  
normál méretű nyomólapokhoz 156 x 197 mm, kérjük használjon  
normál méretű revíziós nyílást (harmónika) 66 791 000 (külön rendelhető)

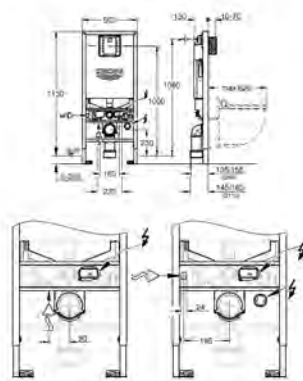

new

39 603 000

króm


302,00

## Rapid SLX

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság**

**GDX öblítőtartállyal, 6 l**

az alábbiakból áll:  
Rapid SLX WC-tartály, szerelőkeret beépített elektromos aljzattal (39 596 000)  
Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000)  
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)  
vízáramlás vezérlőt tartalmaz

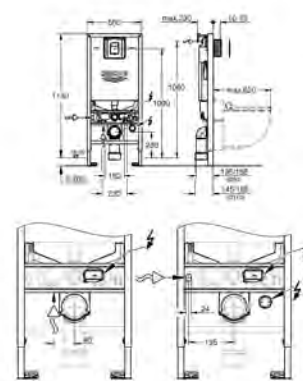


# GROHE RAPID SLX

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

new

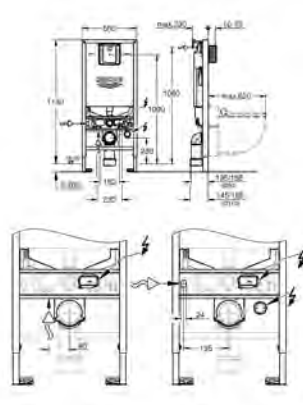

39 598 000

249,00

## Rapid SLX

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság  
GDX öblítőtartállyal, 6 l**

az alábbiakból áll:

Rapid SLX WC-tartály, szerelőkeret beépített elektromos aljzattal (39 596 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

zajszigetelő készlet (37 131 000)

vízáramlás vezérlőt tartalmaz



39 607 000

74,00

## Rapid SLX

**Függőleges tartók 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez**

20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez

függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám


Szín

Listaár (Euro)

39 374 KS0

bársony fekete

853,00



## GROHE üveg modul

Rapid SL-hez és Uniset-hez

GD 2 öblítőtartállyal

a Sensia Arena vagy a közös falra szerelhető WC-k csatlakoztatására  
csempézett / vakolt falakhoz

kétrészes üveg burkolat edzett biztonsági üvegből (8 mm)

a felső rész karbantartás céljából eltávolítható

Skate Cosmopolitan nyomólap, króm, a nyomólap az üveg fedéllel van síkban

HPL szerelőlemez furatmintával mindenféle csatlakozáshoz

szerelőlap rejtett vízcsatlakozással a Sensia Arena bidéfunkciós WC-hez

szerelőlap minőségi élekkel, ezüst kivitelben


zajszigetelő készlettel

üveglap és WC kerámia rögzítőkészlettel

39 374 LS0

hold fehér

853,00



## GROHE üveg modul

Rapid SL-hez és Uniset-hez

GD 2 öblítőtartállyal

a Sensia Arena vagy a közös falra szerelhető WC-k csatlakoztatására  
csempézett / vakolt falakhoz

kétrészes üveg burkolat edzett biztonsági üvegből (8 mm)

a felső rész karbantartás céljából eltávolítható

Skate Cosmopolitan nyomólap, króm, a nyomólap az üveg fedéllel van síkban

HPL szerelőlemez furatmintával mindenféle csatlakozáshoz

szerelőlap rejtett vízcsatlakozással a Sensia Arena bidéfunkciós WC-hez

szerelőlap minőségi élekkel, ezüst kivitelben

zajszigetelő készlettel


üveglap és WC kerámia rögzítőkészlettel

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 528 001

186,00

## Rapid SL

**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

39 002 000

331,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret, 1,13 méteres telepítési magasság, külső szagelszívó  
kivezetéssel**

**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**


Öblítőcső külső szagelszívó ventilátor csatlakozási lehetőséggel  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
PP kimeneti könyök Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
PP szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
Öblítőcső 50mm-es csatlakozással szagelszívó ventilátorhoz  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)



SZERELÉSI  
RENDSZEREK

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

39 687 000

211,00



## Rapid SL Slim

### WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal, 1,13 m beépítési magasság

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízellátás fentről

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a

védelem az építési (burkolási) szakaszban,


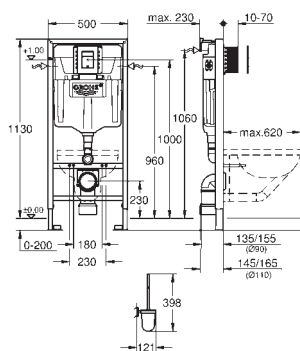






függőleges használatra (nyomólap)

falra szereléshez rendeljen fali konzolokat 39 699 000 (külön megvásárolható)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen

kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)	
		<b>39 502 000</b>	<b>króm</b>	<b>312,00</b>
<b>Rapid SL</b> <b>6 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság</b> GD 2 öblítőtartály 6-9 l az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000) Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M) zajszigetelő készlet (37 131 000) Bau Cosmopolitan WC-kefe garnitúra (40 463 001)				
		<b>39 500 000</b>	<b>króm</b>	<b>276,00</b>
<b>Rapid SL</b> <b>5 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000) Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M) zajszigetelő készlet (37 131 000)				
		<b>38 827 000</b>	<b>króm</b>	<b>307,00</b>
<b>Rapid SL</b> <b>5 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000) Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M) tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)				
		<b>38 750 001</b>	<b>króm</b>	<b>240,00</b>
<b>Rapid SL</b> <b>4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M) tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)				




# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 775 001

króm

250,00

**Rapid SL**

**4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**


az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)



38 813 001

króm

263,00

**Rapid SL**

**4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**


az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Nova Cosmopolitan nyomólap, króm (38 765 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)



38 860 000

króm

256,00

**Rapid SL**


**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Nova Cosmopolitan nyomólap, króm (38 765 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)



38 929 000

króm

263,00

**Rapid SL**

**4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

az alábbiakból áll:





Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Arena Cosmopolitan nyomólap, króm, függőleges telepítés (38 844 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	<b>38 888 000</b> <b>Rapid SL</b> <b>4 az 1-ben WC szett, 1,00 méteres telepítési magasság</b> 6/9 literes öblítőtartállyal az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 525 001) Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000) Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	króm	416,00
	<b>38 885 000</b> <b>Rapid SL</b> <b>4 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság</b> 6/9 literes öblítőtartállyal az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000) Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000) Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	króm	390,00
	<b>39 501 000</b> <b>Rapid SL</b> <b>3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M) tartalmazza a kisméretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000	króm	258,00
	<b>39 503 000</b> <b>Rapid SL</b> <b>3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Air S nyomólap, króm, függőleges telepítés (37 965 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	króm	246,00

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



39 504 000

króm

273,00

**Rapid SL**

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság**

GD 2 öblítőtartály 6-9 l


az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Arena Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 624 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

tartalmazza a kisméretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000



39 581 000

króm

273,00

**Rapid SL**

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság**

GD2 2-mennyiségű öblítőtartály


az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Nova Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 601 000)

Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)



38 719 001

Alpin fehér

172,00

**Rapid SL**

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság**


GD2 2-mennyiségű öblítőtartály

az alábbiakból áll:

Rapid SL fali WC-hez (38 840 000)

Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)



38 721 001

króm

233,00

**Rapid SL**

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság**

GD2 2-mennyiségű öblítőtartály





az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	<b>38 722 001</b> <b>Rapid SL</b> <b>3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	Alpin fehér	224,00
	<b>38 745 001</b> <b>Rapid SL</b> <b>3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL fali WC-hez (38 840 000) Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	króm	208,00
	<b>38 772 001</b> <b>Rapid SL</b> <b>3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság</b> <b>GD2 2-mennyiségű öblítőtartály</b> az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001) Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	króm	242,00
	<b>38 761 000</b> <b>Rapid SL</b> <b>3 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság</b> 6/9 literes öblítőtartállyal az alábbiakból áll: Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000) Skate Air nyomólap, króm, vízszintes beépítés (38 506 000) Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)	króm	*

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 773 000

króm

326,00

**Rapid SL**

**3 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság**


6/9 literes öblítőtartállyal

az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)

Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)



38 868 000

króm

339,00

**Rapid SL**

**3 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság**


6/9 literes öblítőtartállyal

az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)

Nova Cosmopolitan nyomólap, króm (38 765 000)

Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)



38 764 001

Alpin fehér

211,00

**Rapid SL**


**2 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság**

**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)



39 750 001

197,00

**Rapid SL**

**2 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság**

**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)


Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

tartalmazza a kisméretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000




# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
----------	------	----------------



38 947 000 310,00

**Rapid SL**  
**2 az 1-ben WC szett, 1,00 méteres telepítési magasság**  
6/9 literes öblítőtartállyal  
az alábbiakból áll:  
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 525 001)  
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)



38 948 000 285,00

**Rapid SL**  
**2 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság**  
6/9 literes öblítőtartállyal  
az alábbiakból áll:  
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)  
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 536 001

197,00



## Rapid SL

**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság**  
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra


## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőt a falra történő felszereléshez  
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

38 539 001

205,00



## Rapid SL

**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság**  
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)


tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőt a falra történő felszereléshez  
tartalmazza a WC-zajscillapítót (37 131 000)  
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 624 001

254,00

## Rapid SL


**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
sarokszelep 1/2"  
vízbevezetés cső rögzítéssel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőt a falra történő felszereléshez  
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)  
tartalmazza a 38 338 000 Skandináv adaptert



38 897 000

335,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret, 1,13 méteres telepítési magasság, függőleges  
tartóval a kis csapágyfelületű kerámia számára**

függőleges tartókkal 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű  
WC-kagylókhoz

## GD2 2-mennyiségű öblítőtartály

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)  
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)


SZERELÉSI  
RENDSZEREK

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



39 062 000

410,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret szivárgáscsillapító dobozzal, 1,13 méteres telepítési magasság**

### GD2 2-mennyiségű öblítőtartály

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek

2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

### szivárgáscsillapító doboz

gyűjtőtest szennyvíz átvezetéssel és csatlakozás kifolyáshoz, fekete  
szivárgás / kicsapódó víz védelem


### öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
sarokszelep 1/2"  
vízbevezetés cső rögzítéssel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
független vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

tartalmazza a 38 338 000 Skandináv adaptert



38 675 001

307,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, 0,42 méter szélesség**

6 literes öblítőtartállyal

70 cm kinyúlású WC-csőszéchez

előfalas vagy válaszfalba szereléshez

önhordó acélkeret porszórt bevonattal

száraz burkoláshoz, komplett előszerelt

rögzített szerelvénycsatlakozók

rögzítőelemek

TÜV-bevizsgált

2 WC-tartócsavar

szaniter-rögzítő készlet

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön

rendelhető)

fogyatékkal élők tartósínei rögzítéséhez kérjük,


rendeljen rögzítőelemet 38 559 001 (külön megvásárolható)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 588 001

312,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, tengelyes beépítéséhez**

### GD2 2-mennyiségű öblítőtartály


szerelőaknához 800-1100 mm között  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek

2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

### öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
független vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)



39 687 000

211,00

## Rapid SL Slim

**WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal, 1,13 m beépítési magasság**

előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók

2 WC-tartócsavar  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízellátás fentről  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a  
védelem az építési (burkolási) szakaszban,  
független használatra (nyomólap)  
falra szereléshez rendeljen fali konzolokat 39 699 000 (külön megvásárolható)  
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen  
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)

SZERELÉSI  
RENDSZEREK



# GROHE RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)


38 994 000

313,00

## Rapid SL

### WC-tartály szerelőkeret, 80 mm, 1,13 méteres telepítési magasság

szerelőelem szélesség 0,62 méter  
kicsi, keskeny fürdőszobákhoz  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
PP kimeneti könyök Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
PP szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra



### öblítőtartály 80 mm, 6–9 liter, az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás felülről vagy hátulról  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
vízellátás 1/2" és betolás-rugalmas tömlőcsatlakozó  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
független használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőt a falra történő felszereléshez  
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen  
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)


38 525 001

300,00

## Rapid SL

### WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,00 méteres beépítési magasság

6/9 literes öblítőtartállyal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
keskeny rögzítésű WC kerámákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra



### öblítőtartály 6–9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
működtetés szemből vagy fentről  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)  
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,  
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 526 000

275,00



## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság**

6/9 literes öblítőtartállyal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
PP kimeneti könyök Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

**öblítőtartály 6-9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:**


pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
működtetés szemből vagy fentről  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,  
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)

38 618 000

287,00



## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság**

6/9 literes öblítőtartállyal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

**öblítőtartály 6-9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:**

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
működtetés szemből vagy fentről  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
sarokszelep 1/2"  
vízbevezetés cső rögzítéssel  
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez  
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,  
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)  
tartalmazza a 38 338 000 Skandináv adaptert

SZERELÉSI  
RÉNSZEREK

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 519 001

375,00



## Rapid SL

**WC szerelőkeret öblítőszeleppel, 1,13 méteres beépítési magasság**  
öblítőszelep 6-9 l

kézi- vagy elektromos működtetéshez  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
fóliázott/horganyzott, önhordó acélkeret  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)  
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000  
PP kimeneti könyök Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
PP szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra  
kézi/elektromos működtetés  
beállítható  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
3/4"  
tartálékkelzáróval  
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés  
átöblítőívvel  
beállítható térfogatáram  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

40 899 000

40,00




**Utólagos felszerelési készlet a Sensia Arena és az IGS bidéfunkciós WC-khez**  
a meglévő Rapid SL és Uniset öblítőtartályok utólagos felszereléséhez a Sensia  
Arena vagy az IGS bidéfunkciós WC-khez

tartalmazza:  
vezetékcső rögzítőgyűrűvel és lapos tömítéssel  
kábelkötegelők  
WC-csatlakozó cső Ø 45 mm  
lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm

38 558 00M

13,50



## Rapid SL

### Fali rögzítő

fal elé szereléshez  
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez  
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
rögzítőelemek  
2 darab

39 699 000







34,00



## Fali tartók vékony tartályhoz

88,9 mm-es tartályhoz használható

# GROHE RAPID SL, WC-HEZ


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		42 333 000		16,00
		<b>4,5 l-es adapter GD 2-höz</b> hogy a maximális öblítési mennyiséget 4,5 literre csökkentsék		
		42 327 000		15,00
		<b>PP-kimeneti kanyar Ø 90 mm</b> változtatható mélység beállítás		
		42 946 000		13,50
		<b>Lefolyó-ív</b> polyetilénből Ø 80/100 mm		

GROHE  
RAPID SL, VIZELDÉHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)




38 786 001

248,00

## Rapid SL

Vizelde szerelőelem, GROHE Rapido U-val

1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság  
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös  
elektronikákhoz 230 V / 6 V  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TÜV-bevizsgált  
HT-lefolyóiv NÁ 50  
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel  
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet  
tartálékkelzáros berendezésekhez  
kifolyási nyomás min. 0,5 bar  
üzemi nyomás max. 10 bar  
átöblítéshez segédelem  
gyárilag bevizsgált működési egység  
csatlakozó méret 1/2" km  
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez  
beépítődoboz szigetelőkarimával  
csepeksíkhöz visszavágható szerelvénylős  
védőfedéllel a burkolás befejezéséig  
116 x 144 mm  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szette  
(rendelhető)



38 803 001

312.00

## Rapid SL

Vizelde szerelőelem, infravörös elektronikával


GROHE Rapido U-val  
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság  
elektromódterítéshez vagy Tectron infravörös  
kínhőmérőkhöz 230 V / 6 V  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TÜV-bevizsgált  
HT-lefolyóív NÁ 50  
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet  
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel  
tartárelkelzáró berendezésekhez  
kifolyási nyomás min. 0,5 bar  
üzemi nyomás max. 10 bar  
átöblítéshez segédelem  
gyárilag bevizsgált működési egység  
csatlakozó méret 1/2" km  
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez  
beépítődoboz szigetelőkarimával  
csipeszikhöz visszavágható szerelőnyílás  
védőfedéllel a burkolás befejezéséig  
116 x 144 mm  
tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez



# GROHE RAPID SL, VIZELDÉHEZ


Cikkszám Szín Listaár (Euro)

39 376 000 294,00




**Rapid SL**  
**Vízelde szerelőkeret, hőmérséklet érzékelővel**  
beépítő egység T érzékelőhöz  
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
HT-lefolyóvív NÁ 50  
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel  
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet  
szerelvényvédő doboz  
vízbekötő készlet tartalékkelzáróval és átöblítőcsővel  
T-érzékelő elektronika esetén rendelje a 39 368 000 vagy 39 369 000 (külön  
megvásárolható) telepítőkészletet  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 517 001 210,00



**Rapid SL**  
**Vízelde szerelőkeret szerelvény nélkül**  
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság  
kézi- vagy elektromos működtetéshez  
falon kívüli szerelvényekhez  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
HT-lefolyóvív NÁ 50  
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel  
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 558 00M 13,50



**Rapid SL**  
**Fali rögzítő**  
fal elé szereléshez  
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez  
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
rögzítőelemek  
2 darab


SZERELÉSI  
RENDSZEREK

# GROHE RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)




38 554 001

116,00

**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csapterlep telepítéséhez**  
**zajvédelemmel**

1,13 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)




39 052 000

162,00

**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdóhoz, egy lyukas csapterlep beszereléséhez, állítható**  
**magasságú**  
**zajvédelemmel**

1,13 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
rögzítő és összekötő keresztirányú, állítható magasságú  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)



38 557 001

108,00

**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csapterlep telepítéséhez**

1,13 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

# GROHE RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 625 001

255,00




**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdókagylóhoz, rejtett szifonnal**  
egylyukas szereléshez vagy fali szerelvényekhez  
1,13 m szerelési magasság  
falba süllyesztett búzelzárával Ø 50 mm  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
egyenkénti vagy soros szerelés (sinnel)  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
2 zacsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
falba süllyesztett búzelzáró  
falba süllyesztett szereléshez  
rozsdamentes takarólappal  
állítható réz lefolyóívvél  
krómozott  
állítható magasságú  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 748 002

króm


493,00



**Rapid SL**  
**Szerelőkeret, fali infravörös vezérlésű mosdócsaptelepekhez**  
fali csaptelephez  
alkalmas az Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 és  
Eurocube E 36 442 000 készreszerelő készletekhez  
1,13 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
előszerelt beépítőkészlet védőburkolattal  
nem éghető védőcső az elektromos kábel elhelyezésére  
beépítődoboz vízcsatlakozásokkal, elzárószelepekkel és  
átöblítőcsővel  
csatlakozó vezeték zacsigetelt szerelvény-csatlakozókkal 1/2"  
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez  
CE-minősítéssel  
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 546 000

132,00




**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdókagylókhoz, szerelvény falra szereléshez**  
1,30 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zacsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

# GROHE RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)




38 541 000

138,00

## Rapid SL

### Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez

1,00 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóiv NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)





38 544 000

251,00

## Rapid SL

### Szerelőkeret kórházi mosogatóhoz

fali csaptelephez  
1,30 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
vizálló rétegelt falemez  
HT-lefolyóiv NÁ 50  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

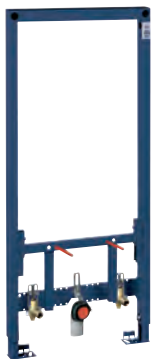


38 553 001

247,00

## Rapid SL

### Bidé szerelőkeret, 1,13 méteres beépítési magasság

függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
komplett, előszerelt  
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
bidé tartócsavarok  
HT-lefolyóiv NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
rögzítőanyag bidéhez  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)



38 597 001

250,00

## Rapid SL

### Bidé szerelőkeret, 1,13 méteres beépítési magasság


önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
komplett, előszerelt  
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
bidé tartócsavarok  
tömítés, Ø32 mm  
HT-lefolyóiv NÁ 50  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
rögzítőanyag bidéhez  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

# GROHE RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)




38 545 000

297,00

**Rapid SL**

**Bidé szerelőkeret, 1,00 méteres beépítési magasság**

önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
komplett, előszerelt  
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
bidé tartócsavarok  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
rögzítőanyag bidéhez  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)




38 543 000

287,00

**Rapid SL**

**Bidé szerelőelem, 0,82 méteres beépítési magasság**

önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
komplett, előszerelt  
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
bidé tartócsavarok  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
rögzítőanyag bidéhez  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)



38 558 00M

13,50

**Rapid SL**

**Fali rögzítő**

fal elé szereléshez  
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez  
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
rögzítőelemek  
2 darab



# GROHE RAPID SL, MOZGÁSSÉRÜLT TOALETTHEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 675 001

307,00



## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, 0,42 méter szélesség**

6 literes öblítőtartállyal  
70 cm kinyúlású WC-csészéhez  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)  
fogatékkal élők tartósínei rögzítéséhez kérjük,  
rendeljen rögzítőelemet 38 559 001 (külön megvásárolható)

39 140 000


619,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret, 1,13 méteres beépítési magasság  
rögzítő elemmel a háttámlához és a tartósínekhez**

**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

mozgássérült kivitel  
70 cm kinyúlású WC-csészéhez  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
2 WC-tartócsavar  
4 fali konzol  
szaniter-rögzítő készlet  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
PP kimeneti könyök Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
PP szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra



A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

**öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:**

gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon  
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)


tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez  
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást  
(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

# GROHE RAPID SL, MOZGÁSSÉRÜLT TOALETTHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 599 001

\*

## Rapid SL

WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, 0,42 méter szélesség

6 literes öblítőtartállyal

könnyűszerkezetes fal elé, vagy szabadon

álló szereléshez

önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók

rögzítőelemek

TUV-bevizsgált

2 WC-tartócsavar

szaniter-rögzítő készlet

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

PVC kimeneti kanyar 100 mm

be- és lefolyógarnitúra

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és


szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 759 SD0

rozsdamentes acél

861,00



## Rádióvezérlésű elektronika

WC-hez

vevőegység 868,4 MHz

Hewi, Keuco, Lehn, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB

rádióadás mozgássérült kapaszkodókhoz

GD2 öblítő tartályokhoz, 6 literes öblítőtartályokhoz

falba építhető kivitel, előlap 156 x 197 mm

szervomotor

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval

beállítható öblítővíz mennyiség

beállítható öblítési idő

aktiválható 72 órás öblítési intervallummal

3,00 m-es hosszabbítókábelrel,

a transzformátor és az elektronika közötti


csatlakoztatáshoz

CE-minősítéssel

38 934 SD0

rozsdamentes acél

524,00



## WC-vezérlés, kézi távvezérléshez

6 - 9 literes falba épített öblítőtartályokhoz

egy vagy több potenciálmentes működtető gomb kábelén keresztül

csatlakoztatására

fogyatékkal élő sínekhez beépített működtető gombbal

Hewi, Keuco, Lehn, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB

rozsdamentes acél nyomólap 156 x 197 mm

transzformátor külső szereléshez

üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

szervomotor

3 m-es csatlakozókábel

transzformátor és elektronikus csatlakoztatáshoz


3 m-es csatlakozókábel dugóval

CE-minősítéssel

szállítási tartomány működtető gomb / tartósínek nélkül

39 141 000

597,00



## Rádióvezérlésű elektronika

GD2 tartállyal ellátott WC-hez

vevőegység 868,4 MHz

fali küldő egységhez 39 142 000 vagy rádiójel továbbítóhoz 38 758 000

Hewi, Keuco, Lehn, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB

rádióadás mozgássérült kapaszkodókhoz

szervomotor

beépített elemtartó 4 x 1,5 V Mono D (LR20) elemhez

beállítható öblítővíz mennyiség

aktiválható 72 órás öblítési intervallummal

2-mennyiségű öblítés lehetséges (3/6l vagy 4,5/9 l)

WC nyomólapot és elemeket a készlet nem tartalmaz

CE-minősítéssel

SZERELÉSI  
RENDSZEREK

# GROHE RAPID SL, MOZGÁSSÉRÜLT TOALETTHEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 625 001


255,00



**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdókagylóhoz, rejtett szifonnal**  
egylyukas szereléshez vagy fali szerelvényekhez  
1,13 m szerelési magasság  
falba süllyesztett búzelzáróval Ø 50 mm  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
egyenkénti vagy soros szerelés (sinnel)  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
falba süllyesztett búzelzáró  
falba süllyesztett szereléshez  
rozsdamentes takarólappal  
állítható réz lefolyóívvel  
krómozott  
állítható magasságú  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 541 000


138,00



**Rapid SL**  
**Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez**  
1,00 m szerelési magasság  
előfalas vagy válaszfalba szereléshez  
önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt  
rögzített szerelvénycsatlakozók  
gyors állítási lehetőség, fixálható  
rögzítőelemek  
TUV-bevizsgált  
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez  
változtatható csavartávolság  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

38 559 001

177,00



**Rapid SL**  
**Rögzítő elem, 1,13 méteres beépítési magasság**  
támasztókarok és kapaszkodók rögzítéséhez  
könnyűszerkezetes falba vagy fal elé szereléshez  
0,31 m széles  
acélkeret, porszórt bevonattal  
vizálló rétegelt falemez  
rögzítőelemek  
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön  
rendelhető)

# GROHE RAPID SL, TÉRBEN ÁLLÓ SZERELÉSHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 584 001

250,00

## Rapid SL

**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

fal elé, válaszfalba vagy **szabadonálló szereléshez**

önhordó acélkeret porszórt bevonattal  
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt

rögzített szerelvénycsatlakozók

magassági biztosítással

rögzítőelemek

2 WC-tartócsavar

szaniter-rögzítő készlet

keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)

kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000


tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra



## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 I, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon

alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám

amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban

függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

38 340 001

251,00

## Rapid SL

**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság  
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

fal elé, válaszfalba vagy **szabadonálló szereléshez**

önhordó acélkeret porszórt bevonattal

száraz burkoláshoz, komplett előszerelt

alkalmas 70 cm-es beépítésű WC-khez

rögzített szerelvénycsatlakozók

magassági biztosítással

rögzítőelemek

2 WC-tartócsavar


szaniter-rögzítő készlet

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

**PVC** kimeneti kanyar 100 mm

távtartó darab NA 80

be- és lefolyógarnitúra

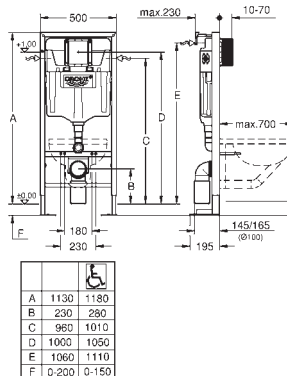

## öblítőtartály GD 2, 6 - 9 I, az alábbi tulajdonságokkal:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon

alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám

amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban

függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

SZERELÉSI  
RENDSZEREK

# GROHE RAPID SL, TÉRBEN ÁLLÓ SZERELÉSHEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

38 587 000

347,00

## Rapid SL

**WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság**

6/9 literes öblítőtartállyal

fal elé, válaszfalba vagy **szabadonálló szereléshez**

önhordó acélkeret porszórt bevonattal

száraz burkoláshoz, komplett előszerelt

rögzített szerelvénycsatlakozók

magassági biztosítással

TUV-bevizsgált

rögzítőelemek

2 WC-tartócsavar

szaniter-rögzítő készlet


tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra



## öblítőtartály 6-9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

működtetés szemből vagy fentről

vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon

alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,

rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)

38 558 00M

13,50

## Rapid SL

### Fali rögzítő

fal elé szereléshez


szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez

fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között

egyenkénti vagy soros szereléshez

rögzítőelemek

2 darab



# GROHE RAPID SL, SZERELVÉNYEK SZERELÉSÉHEZ


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

37 998 000

87,00



## Rapid SL

**Szerelvény-tartó falon kívüli szerelvényekhez**  
könnyűszerkezetes falba

Rapid SL üreselemhez

2 zájcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"  
rögzítőelemek




# GROHE RAPID SL, PROJEKT TERMÉKEK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 839 000

Alpin fehér

207,00

**Rapid SL projekt termékek**

**3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság**


**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

az alábbiakból áll:

Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)

Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)

Rapid SL rögzítődíom (38 558 00M)



38 840 000

152,00

**Rapid SL projekt termékek**

**WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság**

**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

előfalas vagy válaszfalba szereléshez

önhordó acélkeret porszórt bevonattal

száraz burkoláshoz

rögzített szerelvénycsatlakozók

gyors állítási lehetőség, fixálható

rögzítőelemek

2 WC-tartócsavar

szaniter-rögzítő készlet

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

**öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:**

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám

amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban


függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön

rendelhető)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást

(harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)



38 731 000

105,00

**Rapid SL projekt termékek**

**Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez**

1,13 m szerelési magasság

előfalas vagy válaszfalba szereléshez

önhordó acélkeret porszórt bevonattal

száraz burkoláshoz, komplett előszerelt

rögzített szerelvénycsatlakozók

rögzítőelemek

mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez

változtatható csavartávolság

HT-lefolyóív NÁ 50

tömítés, Ø32 mm

2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön


rendelhető)

# GROHE RAPID SL, PROJEKT TERMÉKEK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 558 00M

13,50

## Rapid SL

### Fali rögzítő


fal elé szereléshez  
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez  
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
rögzítőelemek  
2 darab

# GROHE RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)




38 636 001

85,00

**Rapid SL**

**Burkolat fali-WC-hez**

1,13 m szerelési magasság  
gipsz-szálás lap 1180 x 480 x 12,5 mm  
minden kivágással  
gyors-építő csavarok  
2 horganyzott könyök rögzítő-  
csavarokkal



38 558 00M

13,50

**Rapid SL**

**Fali rögzítő**

fal elé szereléshez  
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez  
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
rögzítőelemek  
2 darab




39 699 000

34,00

**Fali tartók vékony tartályhoz**

88,9 mm-es tartályhoz használható




38 629 000

51,00

**Rapid SL**

**Hosszabbító**

padlószervezetekhez akár 200 - 350 mm-ig  
rögzítőelemek  
nem alkalmas a projekt elemekhez





38 733 000

29,00

**Rapid SL**

**Xtra fali konzolok, rugalmas elhelyezés**

WC-elemek kiegészítő rögzítéséhez  
vagy felszerelésre padló rögzítés nélkül  
szerelőszögekkel, falkonzollal és rögzítő anyaggal együtt  
2 darab



38 562 001







95,00

**Rapid SL**

**Sarokbaszerelő készlet**

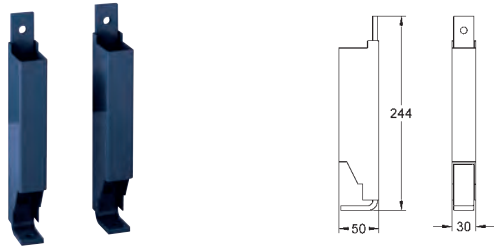WC-hez, bidéhez, mosdóhoz és vizeldéhez  
egyenkénti vagy soros szerelés (sinnel)  
szerelvénny max. 625 mm a saroktól  
rögzítőanyag sarokba szereléshez  
2 falikonzol 1,13 m  
135°

# GROHE RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	38 779 000		75,00
<b>Rapid SL</b> Függőleges tartók 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)			
	39 607 000		74,00
<b>Rapid SLX</b> Függőleges tartók 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)			
	37 131 000		3,80
<b>Zajcsillapító készlet</b> WC-hez zajszigetelő lemez 2 gumihüvely			
	42 397 000		9,40
<b>Csatlakozó-tömlő</b>			
	42 766 000		17,50
<b>Távtartó-cső 3"</b>			
	38 338 000		11,00
<b>Vízellátás csőcsatlakozó</b>			

# GROHE RAPID SL, KIEGÉSZTŐK


Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)

40 911 000

14,00




**Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz**  
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

40 950 000

króm

17,50




**Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz**  
Rapid SL és Uniset öblítőtartályokhoz 0.82 m/1.00 m beépítési magassághoz

40 949 000

króm

23,00



**Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz**  
kombinálható a 80 mm-es öblítőtartályokkal

66 791 000



10,50



**Revíziós nyílás (WC-tartályhoz)**  
Rapid SLX tartályokkal kombinálható

43 617 000

71,00



**Motorműködést segítő eszköz**  
Rapid SL-hez (38 675)  
mozgássérült kivitel  
gyártmány: 2008 közepéig  
infravörös elektronika telepítéséhez


42 216 000

49,00



**PVC lefolyó kanyar**  
átmérő 90/100 mm

# GROHE RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	39 691 000		52,00
	<b>S-es tömítőkészlet kis revíziós nyíláshoz</b> beleértve a WC tömítő hüvelyét és az ETAG 022 F függelék szerinti tömítőszalagot		
	39 692 000		52,00
	<b>Tömítőkészlet</b> beleértve a WC tömítő hüvelyét és az ETAG 022 F függelék szerinti tömítőszalagot		




# GROHE UNISSET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



39 683 000

114,00

**Uniset Slim**

**WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal**

falazási modul

793 x 426 x 130 mm

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízellátás fentről

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt


kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a

védelem az építési (burkolási) szakaszban,

függőleges használatra (nyomólap)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen

kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)



39 452 000

króm

211,00

**Uniset**

**3 az 1-ben WC szett**


**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

az alábbiakból áll:

Uniset WC szerelőelem (38 643 001)

Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)

Támasztóláb (37 304 000)



38 723 001

192,00

**Uniset**

**2 az 1-ben WC szett**

**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**


az alábbiakból áll:

Uniset WC szerelőelem (38 643 001)

Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)


# GROHE UNISSET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám Szín Listaár (Euro)




**38 724 001** **Alpin fehér** **183,00**

**Uniset**  
**2 az 1-ben WC szett**  
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**  
az alábbiakból áll:  
Uniset WC szerelőelem (38 643 001)  
Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)



**38 825 000** **króm** **192,00**

**Uniset**  
**2 az 1-ben WC szett**  
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**  
az alábbiakból áll:  
Uniset WC szerelőelem (38 643 001)  
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)




**38 643 001** **171,00**

**Uniset**  
**Szerelőelem WC-hez, EPS házzal**  
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**  
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz  
830 x 480 x 130 mm  
tartósínek soros szereléshez  
egyenkénti vagy soros szereléshez (sínnel)  
falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez  
2 WC-tartócsavar  
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm  
szaniter-rögzítő készlet  
kimeneti kanyar Ø 90 mm  
mélységállítási lehetőséggel  
szűkítő Ø 90/110 mm  
be- és lefolyógarnitúra

**öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:**  
gyárilag 6 és 3 literre beállítva  
pneumatikus öblítőszep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,  
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés  
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon  
alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)  
páralecsapódás ellen szigetelt  
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és  
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel  
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)  
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám  
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)  
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

SZERELÉSI  
RENDSZEREK


**38 642 001**
**179,00**
**Uniset**
**Szerelőelem WC-hez, EPS házzal és tartó lábakkal**
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz

830 x 470 x 130 mm

tartósínek soros szereléshez

falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

szaniter-rögzítő készlet

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

**öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:**

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és


szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám

amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)


**39 165 000**
**131,00**
**Uniset**
**WC szerelőelem**
**GD2 2-mennyiségű öblítőtartály**

778 x 440 x 116 mm

egyenkénti szereléshez

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

szaniter-rögzítő készlet

kimeneti kanyar Ø 90 mm

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

**öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:**

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

a tartály kondenzáció ellen szigetelve

1/2"-es sarokszelep nyomóillesztéssel ellátott rugalmas tömlőegységgel

a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám

amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)


Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

# GROHE UNISSET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



39 683 000

114,00

## Uniset Slim

### WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal

falazási modul

793 x 426 x 130 mm

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

szűkítő Ø 90/110 mm

be- és lefolyógarnitúra

SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

gyárilag 6 és 3 literre beállítva

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízellátás fentről

1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és

szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt


kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a

védelem az építési (burkolási) szakaszban,

függőleges használatra (nyomólap)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen

kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)



38 729 000

183,00

## Uniset

### WC-tartály szerelőelem, 80 mm

beállítható 6 vagy 9 literes öblítés

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

PE lefolyóív, NÁ 80

be- és lefolyógarnitúra

acél keret, melegen horganyzott, 4 rögzítő konzollal

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

szaniter-rögzítő készlet

vízcsatlakozás fent

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

vinil gyalpí vakolat alapréteggel

sarokszelep 1/2"

push fit rugalmas tömlőcsatlakozással


kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a

védelem az építési (burkolási) szakaszban,

függőleges használatra (nyomólap)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen

kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)



38 415 001

272,00

## Uniset

### WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság

6/9 literes öblítőtartállyal

működtetés szemből vagy fentről

zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz

tartósínek soros szereléshez

egyenkénti vagy soros szereléshez (sinnel)

falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez

2 WC-tartócsavar

tartócsavarok távolsága: 180/230 mm

szaniter-rögzítő készlet

kimeneti kanyar Ø 90 mm

mélységállítási lehetőséggel

be- és lefolyógarnitúra

### öblítőtartály 6-9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,

Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés

vízcsatlakozás jobbról, balról vagy fölülről

alacsony zajszint (l-es szerelvénycsoport)

páralecsapódás ellen szigetelt

vízcsatlakozás 1/2"

sarokszelep 1/2"

csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)

kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,


rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)

# GROHE UNISSET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)





38 785 000

211,00

## Uniset

### Vízelde szerelőelem, infravörös elektronikával

GROHE Rapido U-val  
beépítődoboz vízeldéhez  
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös  
elektronikákhoz 230 V / 6 V  
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz, zárt felülettel  
tartósínek soros szereléshez  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
rögzítő szerelvény egyenkénti szereléshez  
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók  
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet  
HT-lefolyóív NÁ 50  
menetes tartócsavar M8  
rögzítőanyag vízeldészéhez  
tartárelvezetés berendezésekhez  
kifolyási nyomás min. 0,5 bar  
üzemi nyomás max. 10 bar  
átöblítéshez  
gyárilag bevizsgált működési egység  
csatlakozó méret 1/2" km  
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez  
beépítődoboz szigetelőkarimával  
csempesíkhöz visszavágható szerelőnyílás  
védőfedéllel a burkolás befejezéséig  
116 x 144 mm




37 578 001

154,00

## Uniset

### Szerelőelem bidéhez, EPS házban

zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz, zárt felülettel  
tartósínek soros szereléshez  
egyenkénti vagy soros szereléshez  
falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez  
bidé tartócsavarok  
állítható magasságú szerelvény- és lefolyócsatlakozó  
HT-lefolyóív NÁ 50  
tömítés, Ø32 mm  
2 beállítható szerelvénycsatlakozó  
rögzítőanyag bidéhez  
a falra történő felszereléshez kérjen megtartó lábakat 37 304 000 (külön  
megvásárolható)



37 304 000

36,00

## Uniset

### Támasztóláb

Uniset, WC-hez és bidéhez  
horganyzott acélból készült  
rögzítőelemek  
előfalas szereléshez/körülfalazáshoz



40 899 000

40,00

### Utólagos felszerelési készlet a Sensia Arena és az IGS bidéfunkciós WC-khez

a meglévő Rapid SL és Uniset öbítőtartályok utólagos felszereléséhez a Sensia  
Arena vagy az IGS bidéfunkciós WC-khez

tartalmazza:

vezetékcső rögzítőgyűrűvel és lapos tömítéssel

kábelkötegelők

WC-csatlakozó cső Ø 45 mm


lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm

# GROHE UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



40 911 000

14,00

Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz  
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

40 950 000

króm

17,50

detto, Rapid SL és Uniset esetén 0,82 m / 1,00 m beépítési magassággal



40 949 000

króm













23,00



detto, 80 mm-es tartályhoz való kombinációhoz



	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	<b>39 019 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Profil</b> rész-magasságú és helyiségmagas fal-konstrukciókhoz horganyzott 35 x 35 mm profilhossz 5000 mm ár egy méterre vonatkozóan értékesítési egység 20 méter		7,60
 	<b>39 020 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Profil csatlakozó</b> 90° és 45° csatlakozók, illetve párhuzamos csatlakozók készítéséhez Öntött cink komplett, előszerelt értékesítési egység 50 db		2,90
 	<b>39 022 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Távtartó</b> a profilrendszer rögzítéséhez és stabilizálásához és <b>a változó profilú csatlakozások</b> elrendezésére változtatható mélység-állítás horganyzott komplett, előszerelt értékesítési egység 10 db		8,70
 	<b>39 023 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Szerelő-könyök</b> profilok falhoz és padlóra rögzítéséhez horganyzott komplett, előszerelt rögzítőelemek értékesítési egység 10 db		5,00
 	<b>39 046 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Zajcsillapító készlet</b> sarok rögzítéséhez parafából készült öntapadós értékesítési egység 10 db		1,60
 	<b>39 026 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Burkolat</b> a keret-konstrukció egyrétegű burkolásához gipszkarton lap impregnált 1350 x 625 x 18 mm értékesítési egység 30 db		16,00

# GROHE RAPID PRO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	<b>39 045 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Burkolat</b> a vázszerkezet egyrétegű burkolásához vízszorító területeken értékesítési egység 30 db		<b>84,00</b>
 	<b>39 028 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Gyorsépítő csavar</b> 250 darab 35 x Ø 3,5 mm fúrócsúccsal burkolatok rögzítéséhez 39 026 000/39 045 000		<b>33,00</b>
 	<b>39 029 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Fali rögzítőelem</b> fal előtti szerelés alátámasztásához komplett, fali füllel, állítócsavarral és rögzítőanyaggal értékesítési egység 10 db		<b>13,50</b>
 	<b>39 024 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Rögzítő bilincs M 10</b> a terhek közvetlenül a profilra történő rögzítéséhez acél bilincs M 10 anyával horganyzott értékesítési egység 10 db		<b>3,30</b>
 	<b>39 025 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Tartó eszköz</b> szabadon álló szereléshez szabadon álló szerelőfalak stabilizálásához változtatható mélység-állítás porszórt bevonat komplett, előszerelt rögzítőelemek		<b>46,00</b>
 	<b>39 049 000</b> <b>Rapid Pro</b> <b>Rögzítőkészlet</b> a Rapid SL elemek Rapid Pro telepítéséhez 4 profil rögzítésből, 2 padlólapból és rögzítő anyagból áll		<b>9,40</b>



39 030 000

65,00

**Rapid Pro**
**Mosdókagyló tartó/rögzítő, mosdóra szerelt csaptelepeshez**  
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"

**lopás elleni védelemmel**

horganyzott

lefolyó-ív tartó

lefolyó-ív NÁ 40/50

tömítés, Ø32 mm


2 menetes bilincs M 10

2 mosdótartó csavar

szaniter-rögzítő készlet

profilrögzítés

245 mm széles kifolyó



39 034 000

128,00

**Rapid Pro**
**Mosdókagyló tartó/rögzítő, mosdóra szerelt csaptelpeshez és rejtett**  
**búzelzárával**

2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"

**lopás elleni védelemmel**

horganyzott

falba süllyesztett búzelzáró NÁ 50


2 menetes bilincs M 10

2 mosdótartó csavar

szaniter-rögzítő készlet

profilrögzítés

245 mm széles kifolyó



39 035 000

75,00

**Rapid Pro**
**Tartó/rögzítő falon kívüli szerelvényekhez/egyedi csapolókhöz**


Zajcsillapított szerelvénytartó 1/2"

**lopás elleni védelemmel**

horganyzott

profilrögzítés

245 mm széles kifolyó



39 044 000

46,00

**Rapid Pro**
**Szerelvény-tartó falon kívüli szerelvényekhez**


2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"

**lopás elleni védelemmel**

horganyzott

profilrögzítés

245 mm széles kifolyó



39 060 000

75,00

**Rapid Pro**
**Tartó/rögzítő falon kívüli szerelvényekhez/egyedi csapolókhöz**











Zajcsillapított szerelvénytartó 1/2"

elforgatás elleni biztosítás

horganyzott

profilrögzítés

szélessége 345 mm

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	 <p>39 065 000</p> <p><b>Rapid Pro</b> <b>Tartó/rögzítő falon kívüli szerelvényekhez/egyedi csapolókhoz</b> Zajcsillapított szerelvénytartó 1/2" <b>lopás elleni védelemmel</b> egyoldali rögzítés horganyzott</p>		30,00
	 <p>39 040 000</p> <p><b>Rapid Pro</b> <b>Tartó mosógépekhez</b> vertikális vagy horizontális szerelés egyoldali rögzítés horganyzott rejtett búzelzáró 2" fehér fali rozetta tömítőcsatlakozó könyök</p>		71,00
	 <p>39 066 000</p> <p><b>Rapid Pro</b> <b>Rögzítő/tartó a falsík mögötti oldalzuhanyokhoz</b> egyoldali rögzítés csatlakozás hátulról horganyzott</p>		27,00
	 <p>39 042 000</p> <p><b>Rapid Pro tartólap</b> falba épített csaptelepekhez Rapid Pro rendszerhez GROHE Rapidohoz 345 x 240 x 20 mm mélységállítási lehetőség 75-115 mm vizálló rétegelt falemez csapteleprögzítéshez rögzítőelemek</p>		54,00
	 <p>39 039 000</p> <p><b>Rapid Pro</b> <b>Tartólap</b> középhehez tárgyak falra történő rögzítéséhez vizálló rétegelt-falemez 245 x 460 x 20 mm profilrögzítés 245 mm széles kifolyó</p>		71,00