

4

LÁBAZATI SZEGÉLY PROFILOK



A szegélyléc a parketta, laminált padló, PVC padló vagy padlószőnyeg és a fal találkozását takaró profil, a padlófektetéskor szükségszerű, bár nem túl esztétikus dilatációs rés igényes lefedését is biztosítja. Az építkezés, felújítás során találkozunk olyan elemekkel, amelyeknek elsőre nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, viszont amikor használatba vesszük a lakást rögtön kiderül, hogy bizony ide jó lett volna egy szegély.

Emiatt a lábazati profil nem csak mint látványelem, de praktikus szempontok miatt sem elhanyagolható.

Széles színválasztéknak köszönhetően a profil kerámia- és faburkolatokhoz, padlószőnyegekhez kiválóan illeszkedik esztétikai lezárást adva a belső térnek.

www.viarprofil.hu

VIARPROFIL
FORMA AMI ILLIK



4

LÁBAZATI SZEGÉLY PROFILOK

H=mm

Cikkszám

VI-crep ABT
Eloxált alumínium

60	ABT60S
60	ABT60B
60	ABT60T
60	ABT60BT
60	ABT60HBT
60	ABT60HBC


L=2,0m




Az építkezés, felújítás során találkozunk olyan elemekkel, amelyeknek elsősre nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, viszont amikor használatba vesszük a lakást rögtön kiderül, hogy bizony ide jó lett volna egy szegélyprofil.

A VI-crep lábazati profil széles színválasztéknak köszönhetően kerámia- és faburkolatokhoz, padlószőnyegekhez egyaránt felhasználható.

Ragasztó felület nélküli vagy öntapadós kivitelben kínáljuk.

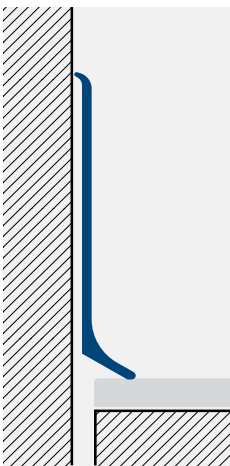**FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ**

1. Válassza ki az igényeknek megfelelő profilt!
2. Vágja a megfelelő hosszúságúra!
3. Próbálja hozzá a burkolathoz, hogy megfelelően illeszkedik-e!
4. A burkolat/fal legyen száraz, egyenletes tiszta és zsírmentes!
5. Helyezze fel a falra/profilra a kiválasztott megfelelő rögzítő anyagot!
6. Nyomja a profilt a kívánt helyen a burkolatra és tartsa rövid ideig lenyomva!



S



B



T



BT



HBC




HBT





A VI-crep lábazati profil nem csak mint látványelem, de praktikus szempontok miatt sem elhanyagolható. Védi a lábazatot a szennyeződéstől, a takarítás során jelentkező mechanikai igénybevételtől, sérüléstől, nedvességtől. A fal és padló találkozásánál fedi a fugahézagot, ezáltal esztétikailag is elfogadhatóbb a végső látvány.

Az ívesített belső sarok kialakítás miatt könnyen tisztítható, portalanítható, felújításkor gyorsan eltávolítható, cserélhető.

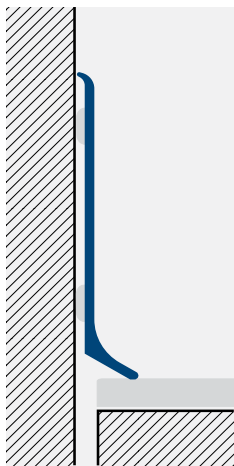

FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ

öntapadós rögzítéshez

1. Válassza ki az igényeknek megfelelő profilt!
2. Vágja a megfelelő hosszúságúra!
3. Próbálja hozzá a burkolathoz, hogy megfelelően illeszkedik-e!
4. A burkolat/fal legyen száraz, egyenletes tiszta és zsírmentes!
5. Távolítsa el a védőfóliát a ragasztócsíkról!
6. Nyomja a profilt a kívánt helyen a burkolatra és tartsa rövid ideig lenyomva!



H=mm

Cikkszám

VI-crep ABTA Eloxált alumínium öntapadós

60	ABTA60S
60	ABTA60B
60	ABTA60T
60	ABTA60BT
60	ABTA60HBT
60	ABTA60HBC

L=2,0m

