



Átfolyó rendszerű gázvízmelegítők

A Saunier Duval csak olyan termékeket kínál, amelyek használata kíméli a környezetet.



Opalia C low-NOx
Átfolyó rendszerű vízmelegítő


Opalia C low-NOx			
Megnevezés		C mini 11/1 LI (H-HU)	C 14/1 LI (H-HU)
Égéstermék-elvezetés módja		Gravitációs kéményen keresztül	Gravitációs kéményen keresztül
Fajlagos átfolyás, ΔT 25 °C	l / min	11	14
Maximális hőteljesítmény	kW	18,1	23,1
Minimális hőteljesítmény	kW	6,4	8,3
Technológia		Elemes gyújtás és égésbiztosítás	Elemes gyújtás és égésbiztosítás
Melegvíz-készítési energiahatékonyság (η_{Wh}) / osztály	% / -	78 / A	77 / A
Csapolási profil		M	L
Befoglaló méretek (magasság / szélesség / mélység)		580 / 310 / 255	680 / 350 / 270
Rendelési szám		0010022606	0010022607
Nettó listaár	HUF	102 500	113 700




A Saunier Duval által kifejlesztett új, speciális gázégő képes elérni a 6-os besorolású NOx-osztályt. Ez sokkal jobb érték, mint amit az ErP rendelet 2018-tól kötelezően előír!

Szerkezeti felépítés

A belépő hálózati hideg víz az égőn áthaladva csökkenti a láng hőmérsékletét, miközben redukálja a NOx kibocsátást is. Ezzel szemben **az égéstermék hőmérséklete nem csökken, értéke megegyezik a korábbi verzióra jellemző hőfokokkal.** Ennek köszönhetően lehetőség van arra, hogy az ilyen típusú gázégővel felszerelt készüléket a régebbi, nyílt égésterű vízmelegítő helyére telepítsük, az erre engedélyezett égéstermék elvezető rendszerben.

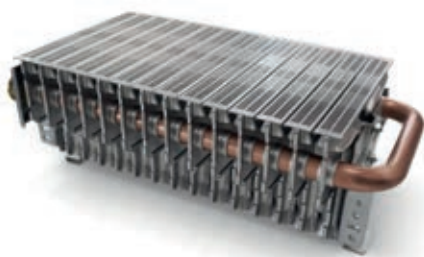

Az Opalia C kéményes gáz-vízmelegítő low-NOx égője

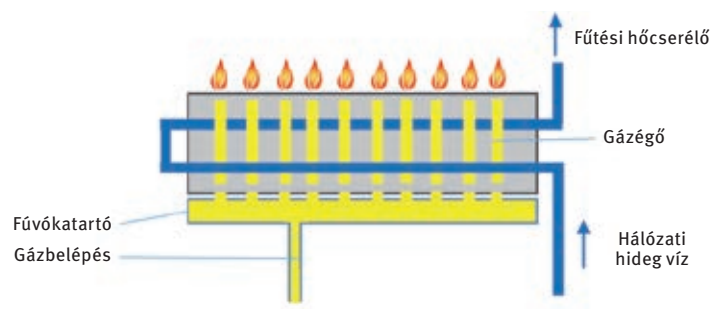

A Saunier Duval által fejlesztett low-NOx égő működési ábrája

Opalia low NOx

11 és 14 l / perc



Forró víz, ráadásul egyszerűen!

Könnyű telepítés készülékcseré esetén

- A vízmelegítő befoglaló méretei, illetve a kéménycsatlakozás elhelyezkedése teljesen azonos az előző sorozat készülékével: 68 cm-es magasság, 35 cm szélesség és 27 cm-es mélység (14 literes verzió)
- Kisebb befoglaló méretek a 11 literes verzió esetén: ideális más gyártó átfolyó rendszerű vízmelegítőjének cseréje esetén
- A gáz- és vízcsatlakozások elhelyezkedése teljesen azonos az előző sorozatnál alkalmazottakkal

Átfolyó rendszerű melegvíz-készítés

- Kétféle teljesítmény 11 és 14 l/perc melegvíz-hozammal: ideális megoldás a társasházi lakások melegvíz-szükségletének ellátására
- Gyors begyújtás és másodpercek alatt elérhető kívánt melegvíz-hőmérséklet, akár a vízmelegítő egymást követő indításakor is
- Könnyű használatot biztosító, két forgatógombból álló kezelőfelület: az egyik a teljesítmény, a másik pedig az átfolyó vízmennyiség beállítását szolgálja. Garantált használati melegvíz-komfort egész évben

Egy válasz az összes telepítési helyzetre

- Egyetlen verzió (elemes gyújtás) a gravitációs huzatú égéstermék-elvezetésekre
- A kilépő égéstermék hőmérséklete azonos az előző sorozat készülékével: a low-NOx gázégőknek nincs kihatása az égéstermék-elvezetésre


	Fajlagos átfolyás ⁽¹⁾ (l/perc)			
C mini 11	11	x 1	x 1	-
C 14	14	-	-	x 1

(1) $\Delta T = 25^\circ C$


MINT MINDIG...

- A gyári alkatrészek legalább 15 évig rendelhetők a termék forgalmazásának befejezése után
- NOx 6-os osztály: a Saunier Duval által fejlesztett low NOx égő az alacsony károsanyag-kibocsátásért

Saunier Duval-javaslat

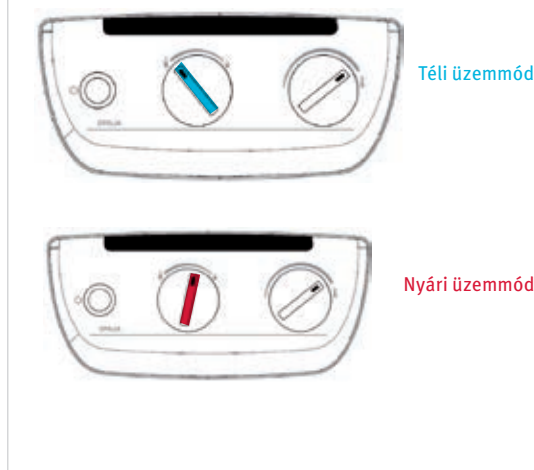

Befoglaló és kéménycsatlakozási méretek (mm-ben)

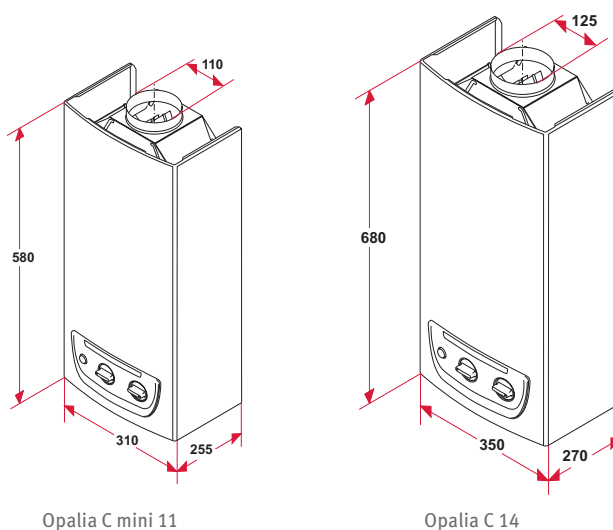

Opalia C mini 11

Opalia C 14

Opalia		C mini 11/1 LI (H-HU)	C 14/1 LI (H-HU)
Gyújtási mód		Elemes	Elemes
ErP adatok			
Szezonális energiahatékonyság, HMV (η_{Wh}) / osztály	% / -	78 / A	77 / A
Csapolási profil		M	L
Használati melegvíz-készítés			
Fajlagos átfolyás, ΔT 25 °C	l / perc	11	14
Begyújtási vízmennyiség (min.)	l / perc	2,6	3,4
Legnagyobb hőteljesítmény	kW	18,1	23,1
Legkisebb hőteljesítmény	kW	6,4	8,3
Megengedett hálózati víznyomás (max/min.)	bar	13 / 0,13	13 / 0,13
Égéstermék-elvezetés			
Kéménycsatlakozási méret	mm	Ø 110	Ø 125
NOx-osztály		6	6
További információk			
Nettó / bruttó tömeg	kg	9,6 / 12,1	14,2 / 17,1
Befoglaló méretek (magasság / szélesség / mélység)	mm	580 / 310 / 255	680 / 350 / 270

Megnevezés	Telepítési mód	Gáz típusa (gyári beállítás)	Rendelési szám	Nettó listaár
Opalia C mini 11/1 LI (H-HU)	Gravitációs kéményen	Földgáz	0010022606	102 500
Opalia C 14/1 LI (H-HU)	Gravitációs kéményen	Földgáz	0010022607	113 700

2 év
GARANCIA

15 év
alkatrész-
ellátás