

ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK

Termékkatalógus
2024





TELJES KÖRŰ SZANITER MEGOLDÁSOK


A Fluidmaster a Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® és WISA® márkaneven forgalmazott szanitertermékek teljes választékának gyártója.

A Fluidmaster töretlen sikere azon alapul, hogy folyamatosan a vevői elégedettségre és az innovációra összpontosítunk mindenben, amit teszünk.

Hisszük, hogy a globális növekedés ilyen koncentrált és stratégiai megközelítése a legjobb módja annak, hogy piaci jelenlétünket lépésről lépésre növeljük, valamint támogassuk gyártó, forgalmazó és üzleti partnereinket világszerte.

Elismert, erős márkáink révén, melyeket most Fluidmaster öblítési technológiával bővítettünk, kiváló minőségű beépített és falon kívüli tartályok, okos szaniter megoldások versenyképes választékát nyújtjuk, működtető nyomólapok és érintésmentes öblítőrendszerek, piszoár, mosdó és bidé keretek, zuhanylefolyók, lefolyószelepek és szifonok, szaniter kerámiák, WC-ülőkék, töltő- és öblítő- szelepek, csatlakozó elemek, valamint a legkülönbözőbb alkatrészek és kiegészítők állnak partnereink rendelkezésére.

Kérjük, fedezze fel megoldásaink világát!

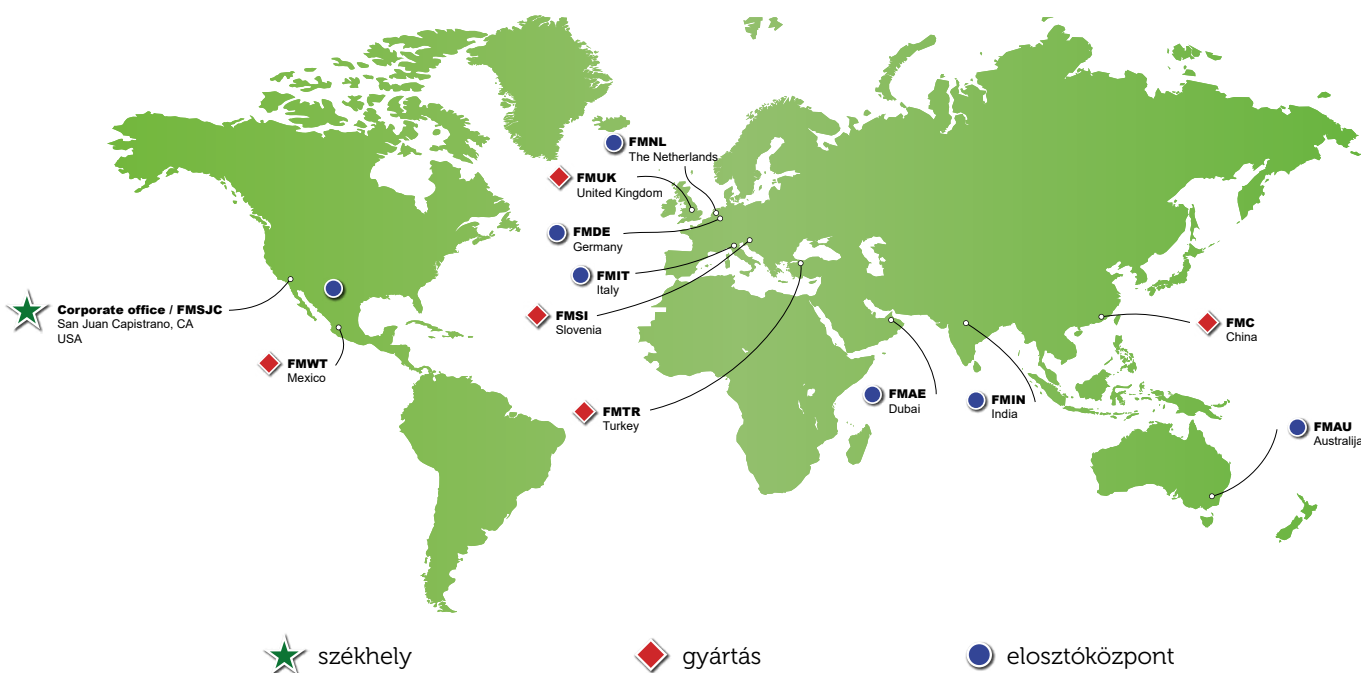



BEAUTIFUL POWER OF WATER

TARTALOM

9	FALSÍK MÖGÖTTI RENDSZEREK	
	LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERET	11
	WC ELEMÉK KÜLÖNLÉGES IGÉNYEKHEZ	14
	VARIOTRONIC	17
	LIV-FIX VIZELDE ÖNHORDÓ KERET	19
	LIV-FIX ÖNHORDÓ MOSDÓ KERET	22
	LIV-FIX ÖNHORDÓ BIDÉ KERET	24
	LIV-FIX EGYÉB ÖNHORDÓ KERETEK	25
	LIV-FIX KIEGÉSZÍTŐK	27
	LIV-MOUNT WC ELEM	33
	BEÉPÍTETT WC ÖBLÍTŐTARTÁLY	35
	KIEGÉSZÍTŐK	37
39	INTELLIGENS SZANITER MEGOLDÁSOK	
	PISZOÁR CSOMAGOK	41
43	MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK ÉS INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK	
	NYOMÓLAPOK 7512-ES, 9012-ES ÉS 9052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ	45
	NYOMÓLAPOK 3800-AS ÉS 380-AS ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ	51
	NYOMÓLAPOK 6052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ	59
	KIEGÉSZÍTŐK	62
	NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ	65
	INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK	67
73	FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK	
	VÁLASZTHATÓ VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTÉSHEZ	75
	ÁLLANDÓ VÍZMENNYISÉGŰ START - STOP ÖBLÍTÉSHEZ	77
	KIEGÉSZÍTŐK	81
83	TÖLTŐ - ÉS ÖBLÍTŐSZELEPEK	
	TÖLTŐSZELEPEK	84
	ÖBLÍTŐ SZELEPEK	86
	WC-SZELEP KÉSZLETEK	87
89	WC ÜLŐKÉK	
	WC ÜLŐKÉK	91
	PÁNTOK ÉS ÜTKÖZŐK	93
95	KIEGÉSZÍTŐK	
	ÖBLÍTŐÍVEK	96
	WC CSATLAKOZÓK	99
	WC ÖBLÍTŐ CSÖVEK	102
	FLEXIFON CSÖVEK	103
105	ZUHANYFOLYÓKÁK	
	ZUHANYFOLYÓKÁK	109
	RÁCSOK	116
	PÓTALKATRÉSZEK	117
119	LEFOLYÓSZELEPEK ÉS SZIFONOK	
	LEFOLYÓSZELEPEK	122
	MOSOGATÓSZIFONOK - SZIMPLA	124
	MOSOGATÓSZIFONOK - DUPLA	127
	EGYEDI KIVITELEZÉSŰ MOSOGATÓSZIFONOK	128
	FÜRDŐSZOBAI SZIFONOK	129
139	PÓTALKATRÉSZEK	
	FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY PÓTALKATRÉSZEK	141
	FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY PÓTALKATRÉSZEK	149
	TOVÁBBI PÓTALKATRÉSZEK	155
	NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ	159
	SZIFON PÓTALKATRÉSZEK	162



A LIV szaniter termékek rendkívül funkcionális termékek, amelyek a tartósság és a természeti környezet szempontjainak figyelembe vételével kerültek megalkotásra. A továbbfejlesztett koncepció, az elegáns formák, a minőségi anyagok és az egyszerű beépítés azok a tulajdonságok, amelyek megkülönböztetik más termékektől. A LIV termékek kiválóan ötvözik a különféle anyagokat, színeket és formákat, harmóniát hozva ezzel az Ön életterébe. Amiért érdemes a LIV termékeit választania:

A LIV TARTÁLYOK ELŐNYEI



Megbízható működés, hosszú jótállási idő - 10 év garancia a falsík mögötti és a falon kívüli öblítőtartályokra egyaránt, működtető nyomólapok (a gumi alkatrészek és az elektronikus elemek kivételével), töltő - és öblítőszелеpek, csatlakozók és kiömlő könyökidomok valamint zuhanyfolyókák.

25 év garantált alkatrészellátás a falsík mögötti és a falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt.

Nagy teherbírás: a megfelelően felszerelt WC könnyedén elbír 400 kg súlyt is.

Halk működés: tökéletesen szigetelt falsík előtti és mögötti öblítőtartály, egy különösen csendes működésű töltőszелеppel.

Egyszerű és gyors beépítés: a LIV termékek egyszerűen és gyorsan építhetők be. A legkülönbézetőbb igényeknek is megfelelnek és nagy rugalmasság jellemzi őket a beépítés módját illetően. Vízcsatlakozási lehetőségek a bal oldalon, a jobb oldalon vagy középen a hátsó oldalon.

Víztakarékoság: a LIV öblítőtartályok választható vízmennyiségű öblítési lehetőséggel szereltek, amely gyári beállítása 3 l / 6 l (kis mennyiség / nagy mennyiség), hozzájárulva a felelős és takarékos ivóvízfogyasztáshoz.

Nincs kondenzáció: az öblítőtartályok minőségi anyagokból készülnek és szigeteléssel vannak ellátva.

Hosszú élettartam: a tartósság vizsgálata során az öblítőtartálynak 200.000 kis és nagy öblítést kell hibátlanul teljesítenie (az NF 076 és az EN14055 szabványoknak megfelelően).

A LIV termékeket úgy tervezik, hogy azok egy friss, higiénikus környezetet teremtsenek a vizes helyiségekben. A falra szerelhető megoldás lehetővé teszi a WC-k, mosdók és bidék könnyebb tisztítását.

Az érintés nélküli öblítés jelenti az optimális megoldást a higiéniai szempontból érzékeny környezetben. A LIV érintés nélküli rendszere a legújabb technológiai megoldásokat kínálja.



9 FALSÍK MÖGÖTTI RENDSZEREK

A falsík mögötti rendszerek termékcsaládja ideális a fürdőszobákhoz és nyilvános helyiségekhez. Hibátlanul működő takarékos és csendes öblítést biztosítanak, nyomólapok gazdag választékával esztétikusan illeszkednek a környezetükbe.

11	LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERET
14	WC ELEMÉK KÜLÖNLEGES IGÉNYEKHEZ
17	VARIOTRONIC
19	LIV-FIX VIZELDE ÖNHORDÓ KERET
22	LIV-FIX ÖNHORDÓ MOSDÓ KERET
24	LIV-FIX ÖNHORDÓ BIDÉ KERET
25	LIV-FIX EGYÉB ÖNHORDÓ KERETEK
27	LIV-FIX KIEGÉSZÍTŐK
33	LIV-MOUNT WC ELEM
35	BEÉPÍTETT WC ÖBLÍTŐTARTÁLY
37	KIEGÉSZÍTŐK



LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERETEK

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK

		LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERETEK				
BÉÉPÍTÉS		7522	9012	9052	3800/380	6052
gipszkarton		■	■	■	■	■
gipszkarton fal		■	■	■	■	■
fal mögött		■	■	■	■	■
sarok		■	■	■	■	



LIV-FIX WC 7522 DWC PREMIUM

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 7522 falon belüli tartállyal
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)
Vízcsatlakozás négy pozícióban
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajsint class 1 ISO 3822)
WC-zuhany csatlakozási lehetőség
Öblítőcső szagelszívó csatlakozással Ø 50 mm
Lábazat beépített fékekkel a könnyebb szerelhetőségért, forgatható lábazat (90°)
Mélységben állítható szennyvízcső (+/-20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra
Vízcsatlakozás 1/2"
Csatlakozó tömlő a bidé funkció csatlakoztatásához (bidé funkciós wc üléke vízcsatlakozási lehetősége)
Szagelszívó csatlakozás
Elektromos csatlakozó doboz WC-csésze szigetelés

Cikkszám: 674518

Csomagolás: 24 Db/Raklap



LIV-FIX WC 7522

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 7522 falon belüli tartállyal
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)
Állítható magasságú lábak (0-190 mm)
Vízcsatlakozás négy pozícióban
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajsint class 1 ISO 3822)
Mélységben állítható szennyvízcső (+/-20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra
Vízcsatlakozás 1/2"
PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm
PE adapter Ø 90/110 mm
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 674512

Csomagolás: 24 Db/Raklap



PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Nyomólap külön rendelhető

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I


Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető:




Műszaki rajz

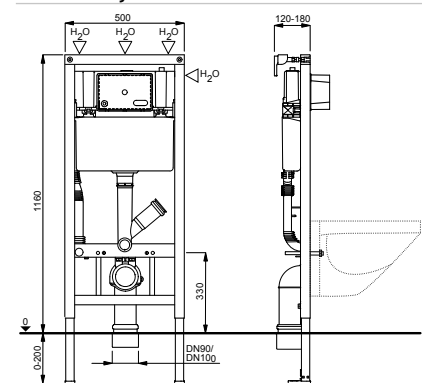

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető:

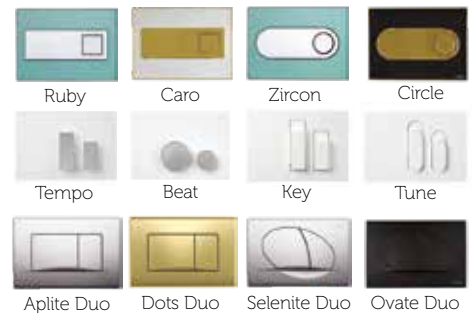

Műszaki rajz

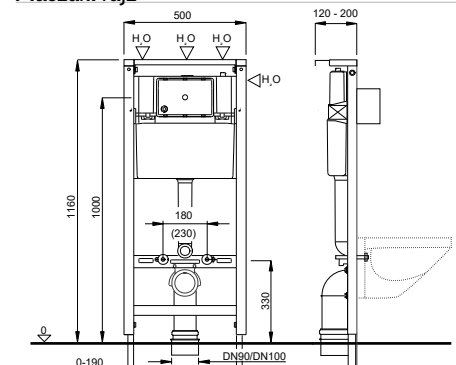



LIV-FIX WC 9012

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 9012 falon belüli tartállyal

Előlről történő működtetéssel, start-stop (9 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L) Öblítési mennyiség (nagy öblítés 6/9 L, kis öblítés 3/4,5 L)

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás két pozícióban

Páralelcsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)

Mélységben állítható szennyvízcső (+/-10 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókőnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Opció: infravörös vezérlőkészlet (lásd: 70. oldal)

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: **601259**

Csomagolás: 24 Db/Raklap



LIV-FIX WC 9052

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 9052 falon belüli tartállyal

Felülről történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/9 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 7-9 L, kis öblítés 2-4 L)

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás - középen

Páralelcsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)

Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókőnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: **351870**


Csomagolás: 24 Db/Raklap




Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

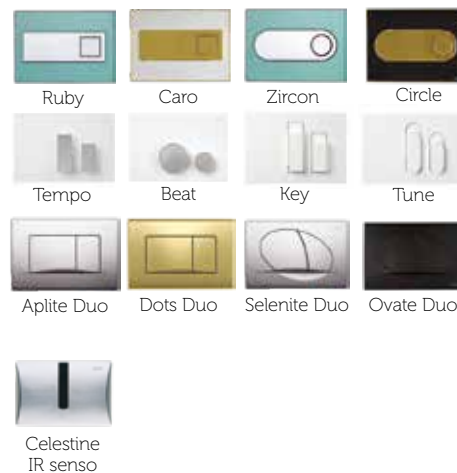


Műszaki rajz

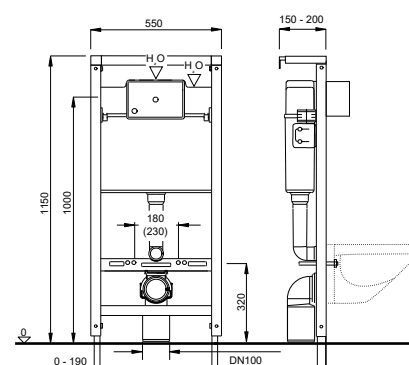

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

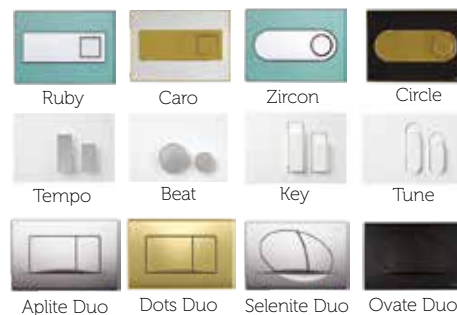

Műszaki rajz

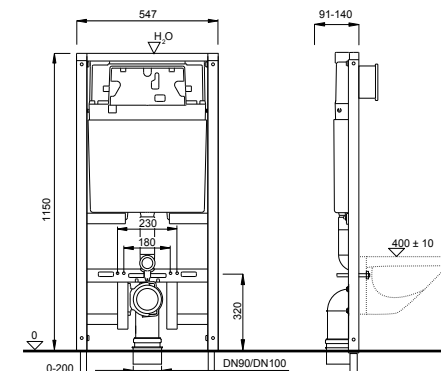



LIV-FIX WC 3800

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 3800 falon belüli tartállyal
Előlől történő működtetéssel, start-stop (6 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)
Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)
Vízcsatlakozás négy pozícióban
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)
Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel közepén, felül
Vízcsatlakozás, R 1/2"
PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm
Excentrikus PE adapter, Ø 90/110 mm
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 7030452701

Csomagolás: 28 Db/Raklap



LIV-FIX WC 6052 83 cm

Beépítési mód

Előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 6052 falon belüli tartállyal
Felülől és előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)
Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)
Vízcsatlakozás - bal oldalon
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)
Kompatibilis pneumatikus és mechanikus nyomólappal
Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel bal oldalon
Vízcsatlakozás, R 1/2"
PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm
Excentrikus PE adapter, Ø 90/110 mm
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 7030453003


Csomagolás: 40 Db/Raklap



Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető




Műszaki rajz

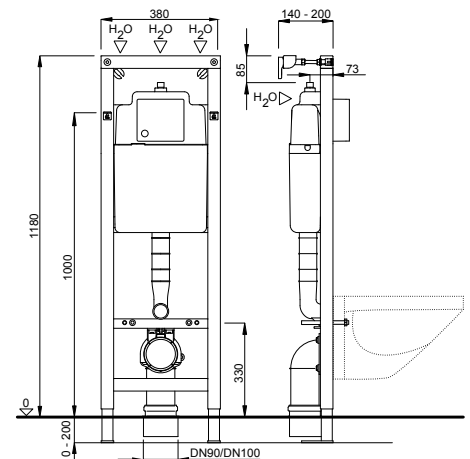

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



Műszaki rajz

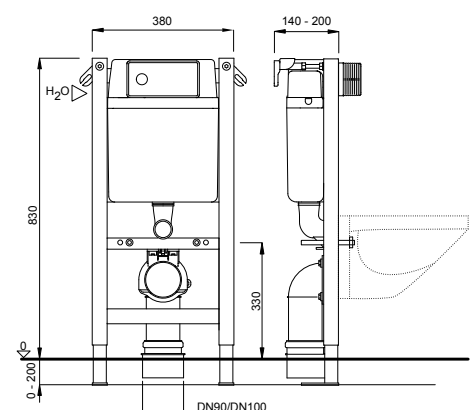

8 711778 216266



8 711778 216259



8 711 778 213869



DUPLO WC 380 L SP

Beépítési mód

Előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 380 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (6 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszelap (Zajsint class 1 ISO 3822)

Oldalsó profilok többretegű, vízálló fa lemezekkel a kapaszkodókhoz

Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel közepén, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

Excentrikus PE adapter, Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 4060452737

Csomagolás: 8 Db/Raklap



8 711 778 213852



DUPLO WC 380 VARIO

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 380 UP falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (6 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelap (Zajsint class 1 ISO 3822)

Változtatható WC magasság (+100 mm) az előtétfal elhelyezése után

Magasságállítás a DIN 18040-1/DIN 18040-2

(460-480 mm) szabványnak megfelelően

Mélységben állítható szennyvízcső (+/-20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra

Vízcsatlakozás 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Vario Fedlapot tartalmazza (PE)

Cikkszám: 4060452735


Csomagolás: 14 Db/Raklap



Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

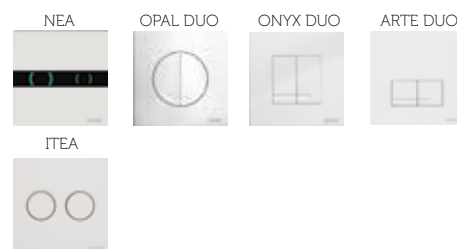


Műszaki rajz

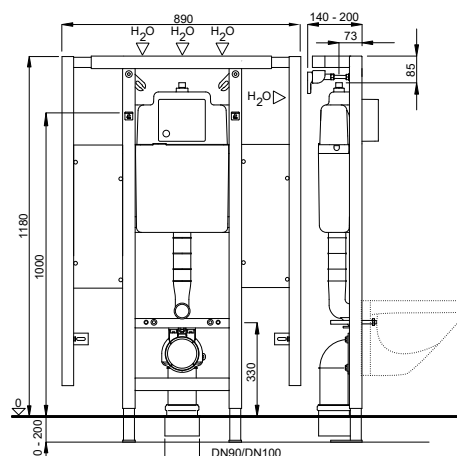


Nyomólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető:

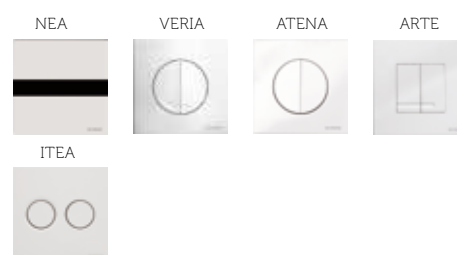

Műszaki rajz

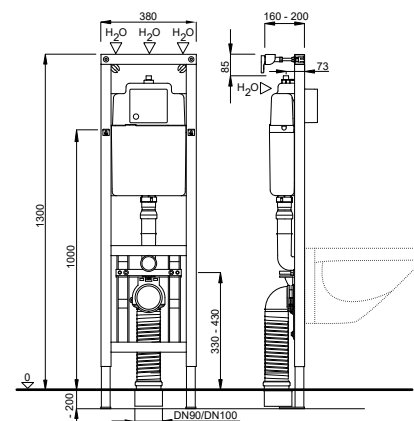



DUPLO WC 380 L VARIO SP

Beépítési mód

Előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 380 UP falon belüli tartállyal

Előlről történő működtetéssel, start-stop (6 L)

vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszep (Zajsint class 1 ISO 3822)

Változtatható WC magasság (+100 mm) az előtétfal elhelyezése után

Magasságállítás a DIN 18040-1/DIN 18040-2 (460-480 mm) szabványnak megfelelően

Oldalsó profilok többretegű, vízálló fa lemezekkel a kapaszkodókhoz

Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel $\varnothing 90$ mm

Excentrikus PE adapter, $\varnothing 90/110$ mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Vario Fedlapot tartalmazza (PE)

Nyomólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



Műszaki rajz

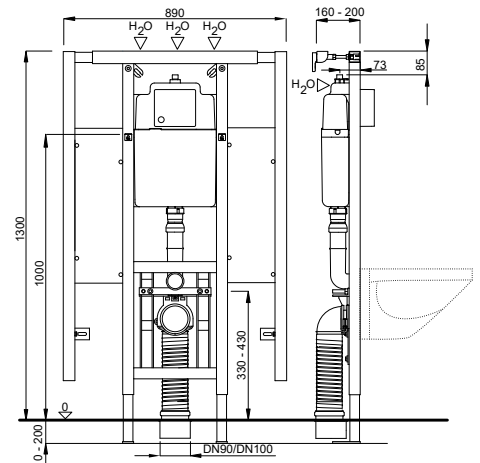

Cikkszám: 4060452738

Csomagolás: 8 Db/Raklap






VarioTronic

Az állítható magasságú VarioTronic tartály az alábbi felhasználási területekre lett kifejlesztve:

- kórházak és egyéb egészségügyi intézmények
- lakóházak, különálló és kényelmes mellékhelyiségekkel
- apartmanok idős emberek számára
- rehabilitációs központok

Az ülőpozíció maximális kényelmet nyújt (18 cm-rel magasabb a hagyományos WC-nél) és kiválóan igazodik a felhasználó igényeihez.

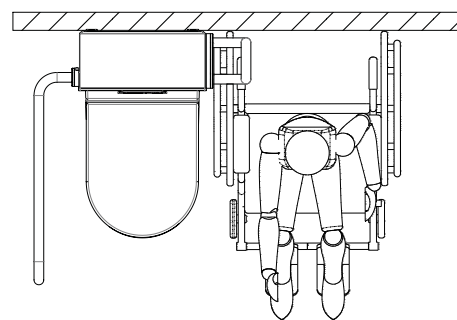

Kerekesszékekkel történő megközelítés



VARIOTRONIC

Beépítési mód

Falsík előtti rendszer, elektromosan állítható magassággal és 380UP tartállyal

Termékjellemzők

Kék színű porszórt szerelőkeret, 40x40 mm profil-méret, 380 UP tartállyal szerelve
Elülső öblítés, választható öblítés (3/6 L)
Állítható öblítésmennyiség (6-7,5 L)
Előre szerelt fali konzolok és 0-200 mm-ig állítható lábak
Teljes szigetelés a kondenzáció ellen

Különleges tulajdonságok


Hidraulikus töltőszep (ISO 3822 szerinti class 1 zajszt)
A WC magassága könnyen állítható 20 cm-t (-2 cm / + 18 cm) a távirányító segítségével
A függesztett WC csésze minimális magassága (a kerámia felső széle) 38 cm
A maximális magasság 58 cm
A rendszer maximum 400 kg statikus terhelést képes elviselni
Akár 180 kg tömegű emberek is képesek emelni
A rendszer rozsdamentes acél lemezekkel van ellátva mindkét oldalon és a tetején (ez egyben a karbantartásra szolgáló hozzáférés)
Az oldal- és tárolófelületek kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek
Az elem előlapja rendelhető HPL anyagból (standard szín a fehér) vagy biztonsági üvegből (szín: fekete vagy fehér)
Opcionálisan a kapaszkodók is rendelhetők fekete vagy fehér színben

Termék tartalma


Komplett tartály zárószeleppel – középen, felül
Vízcsatlakozás, R 1/2"
PE öblítőcső Ø 90 mm - tömítéssel
Excentrikus PE adapter Ø 90/110 mm - tömítéssel
A beépítéshez és szereléshez szükséges anyagok

A nyomólapot külön kell megrendelni!

Műszaki rajz

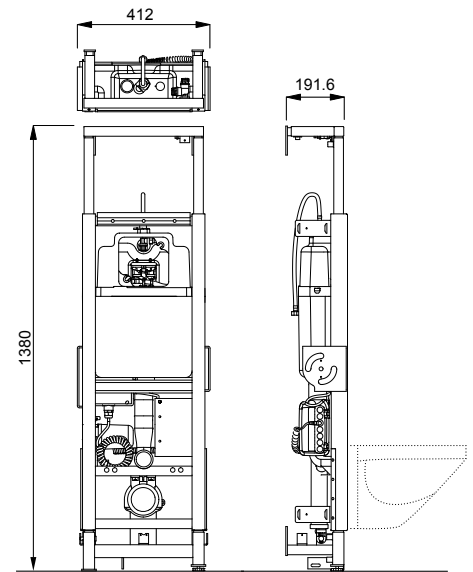

Beépítés követelményei

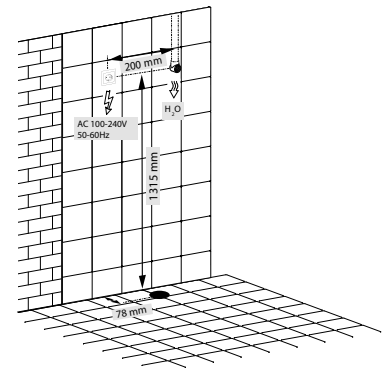


Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



Cikkszám: 8050482101



Optimális hozzáférhetőség, a választás és a mozgás szabadsága

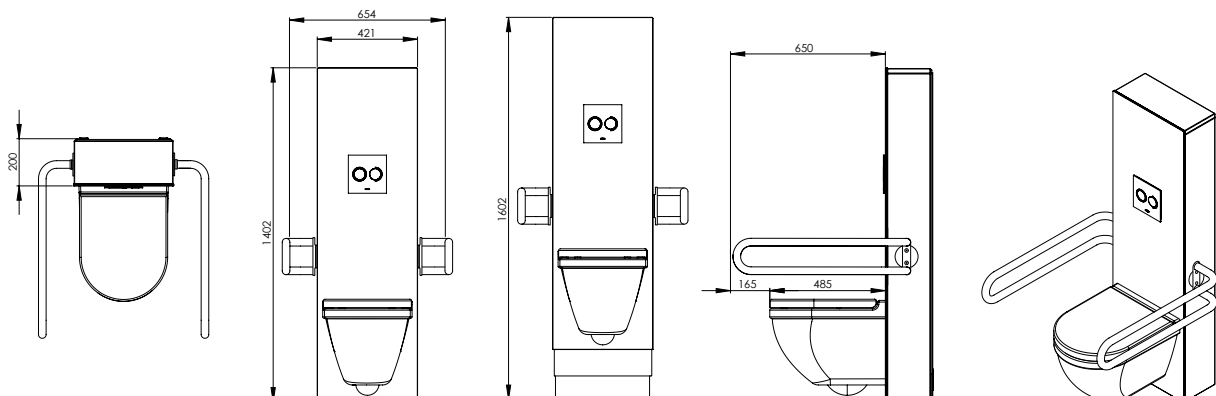



VARIOTRONIC GLASS (ÜVEG)

Beépítési mód


VarioTronic falsík előtti rendszerhez

Termékjellemzők

A termék előlapja biztonsági üveg
Rozsdamentes acél panelek oldalt és felül

Cikkszám	Szín	EAN kód
8050482501	fehér	8711778200760
8050482338	fekete	8711778200753

Műszaki rajz

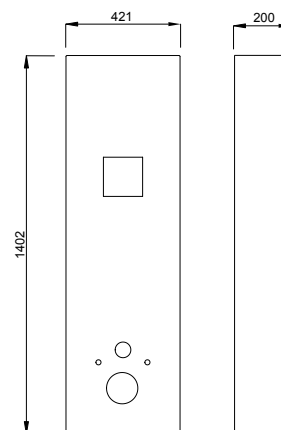

VARIOTRONIC CONN. DWC

Cikkszám: 8050482801
EAN kód: 8711778202894

Beépítési mód

VarioTronic falsík előtti rendszerhez,
elektromos magasságállítás

Termékjellemzők

T elem a csatlakozás és a tartály
között
Zuhanyfunkció csatlakoztatása



VARIOTRONIC KAPASZKODÓK

Beépítési mód


VarioTronic falsík előtti rendszerhez
A rendszer oldalára szerelhető
kapaszkodók

Termékjellemzők

A kapaszkodók az elemmel együtt
mozognak
A kapaszkodók könnyen
felszerelhetők
Szín: fehér, fekete

Cikkszám	Szín	EAN kód
8050482201	fehér	8711778202832

Műszaki rajz



**LIV-FIX UR MECH. PL****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil,
előszerelt falsík mögötti doboz
Előszerelt mágnesszeleppel és vízcsatlakozással
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)
Állítható magasságú falikorong és beömlő szerelvény
Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

Különleges tulajdonságok

Építési törmelék elleni védelem, rögzítési anyag
Vízcsatlakozás, R 1/2"
Öblítési nyomás: 0,12-0,4 Mpa
Térfogatáram: egyenletes 3 ± 1 L

A termék tartalma

M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)
Szerelési és rögzítési anyagok

Takarólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető


ARTE METAL



VERIA



ARTE

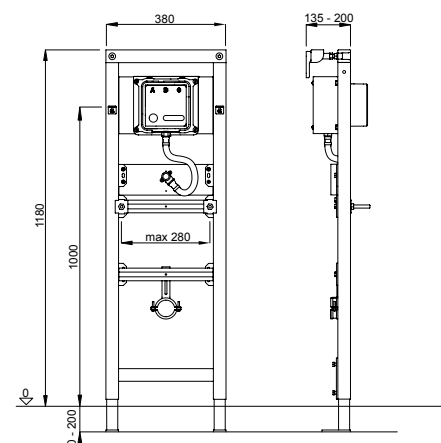**Műszaki rajz**

Cikkszám: 8050452777

Csomagolás: 28 Db/Raklap

**LIV-FIX UR STEEL SV****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil,
előszerelt falsík mögötti doboz
Előszerelt mágnesszeleppel és vízcsatlakozással
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)
Állítható magasságú falikorong és beömlő szerelvény
Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

Különleges tulajdonságok

Építési törmelék elleni védelem, rögzítési anyag
Vízcsatlakozás, R 1/2"
Öblítési nyomás: 0,12-0,4 MPa
Térfogatáram: egyenletes 3 ± 1 L


A termék tartalma

M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)
Szerelési és rögzítési anyagok

Takarólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

UR STEEL SV

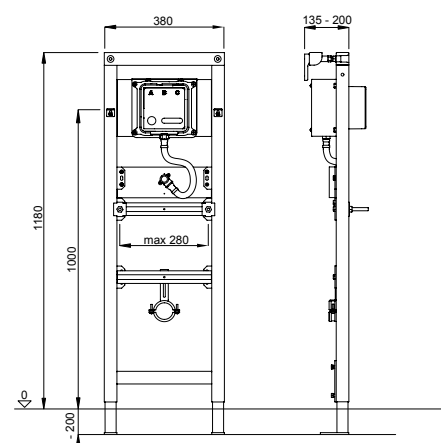**Műszaki rajz**

Cikkszám: 8050452758

Csomagolás: 28 Db/Raklap



8 711 778 158337



8 711 778 137875



8 711 778 118645



LIV-FIX UR

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Állítható magasságú tartólap falpanelekhez

Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

A termék tartalma

M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)


Szerelési és rögzítési anyagok

Szabványos rejtett szelepek felszerelésére alkalmas

Cikkszám: 8050452751

Csomagolás: 28 Db/Raklap

Műszaki rajz

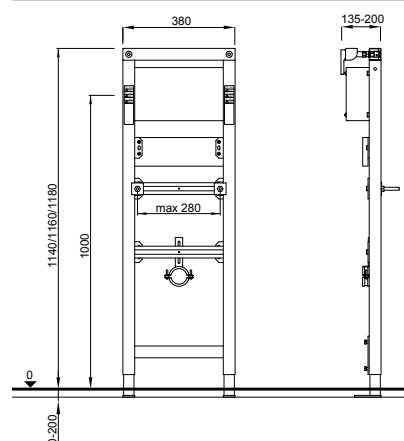

8 711 778 213982



LIV-FIX UR 135 IR 230V

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Különleges tulajdonságok

Állítható magasságú keresztmezevítő

Állítható magasságú falikorong és beömlő

szerelvény

Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

A termék tartalma

Falsík mögötti beépítődoboz 230 V

(cikkszám: 201498)

M8-as menetes szár (távolság max 285 mm)

Fémtoimló Ø 20/20 mm összekötő könyökkel

Ø 20 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Beömlő szerelvény és szifon nélkül

HALITE, infravörös vizelde vezérlés
piszoárokhoz (Cikkszám: 195079) külön
rendelhető (Lásd: 70. oldalon).

HALITE



Műszaki rajz

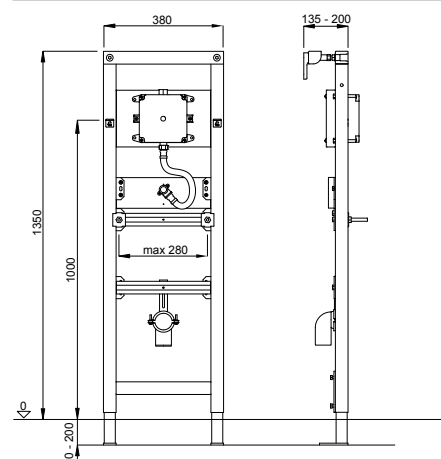

Cikkszám: 4060452775

Csomagolás: 16 Db/Raklap

**LIV-FIX UR 135 IR 9V****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Különleges tulajdonságok

Állítható magasságú keresztmerevítők
Állítható magasságú falikorong és beömlő szerelvény
Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

A termék tartalma

Falsík mögötti beépítődoboz 9V (cikkszám: 223761)

M8-as menetes szár (távolság max 285 mm)


Fémtoimlő Ø 20/20 mm összekötő könyökkel Ø 20 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Beömlő szerelvény és szifon nélkül

HALITE, infravörös vizelde vezérlés piszárrokhoz, az elem (Cikkszám: 229581) külön rendelhető (Lásd: 71. oldalon).

HALITE

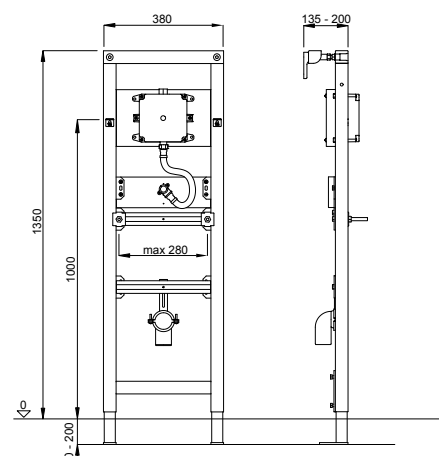**Műszaki rajz**

Cikkszám: 4060452779

Csomagolás: 16 Db/Raklap

**VIZELDE ELEM (IR)****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Állítható magasságú konzol az öblítőlemez rögzítéséhez

Állítható magasságú konzol vízcsatlakozással

Állítható magasságú konzol vizelde rögzítéséhez

Állítható magasságú, forgatható lefolyó Ø 50 mm

A termék tartalma

Telepítő készlet, (cikkszám: 2903S-0174-30)


M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)

Fémtoimlő Ø 20/20 mm összekötő könyökkel Ø 20 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Beömlő szerelvény és szifon nélkül

Infravörös vizelde vezérlő lap, 230 V/50 Hz (Cikkszám: 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) vagy 9 V (Cikkszám: 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30) külön rendelhető (68. oldal)

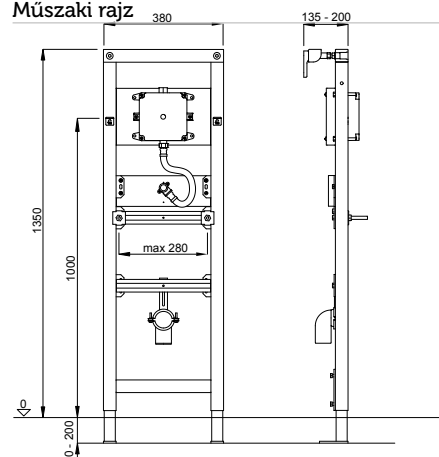**Műszaki rajz**

Cikkszám: 2101F-0169-30

Csomagolás: 16 Db/Raklap



8 1711778 118638



LIV-FIX WT

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Fokozatmentes magasság állítás a mosdó felszereléséhez

Állítható magasságú tartólap falpanelekhez

Állítható magasságú forgo könyök DN 40/50

gumitömítéssel DN 32 és DN 40 vezetékhez

A termék tartalma

Építési törmelék elleni védelem fedéllel


M10-es menetes szár (távolság max 285 mm)

Szerelési és rögzítési anyagok

Cikkszám: 8050452721

Csomagolás: 28 Db/Raklap

Műszaki rajz

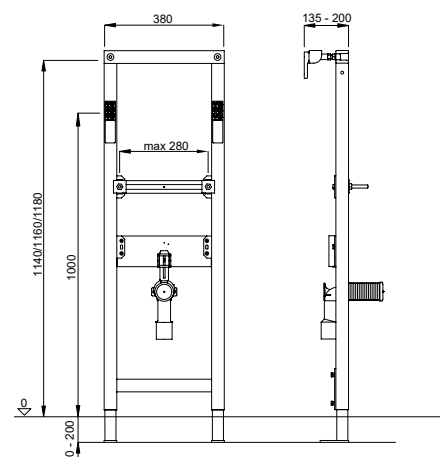

8 1711778 121102



LIV-FIX WT REJTETT SZIFONNAL

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Fokozatmentes magasság állítás a mosdó felszereléséhez

Állítható magasságú tartólap falpanelekhez

Kivehető búzzár, állítható magasságú fehér műanyag könyök takaró rozettával

Különleges tulajdonságok

Falra szerelhető szifon DN 50


A termék tartalma

Építési törmelék elleni védelem fedéllel

M10-es menetes szár (távolság max 285 mm)

Szerelési és rögzítési anyagok

Műszaki rajz

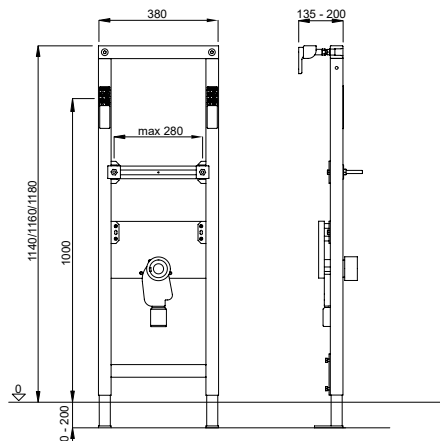

Cikkszám: 8050452723

Csomagolás: 28 Db/Raklap

**LIV-FIX WT FX****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Különleges tulajdonságok

Mosdó magasság nem állítható


A termék tartalma

PE lefolyó csőidom, DN 40/50

Szerelési és rögzítési anyagok

Cikkszám: 4060452773

Csomagolás: 28 Db/Raklap

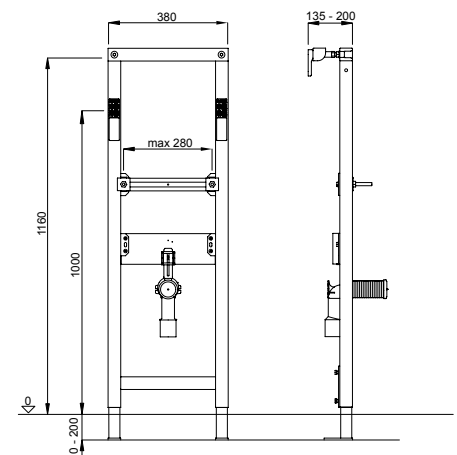Műszaki rajz

8 711 778 213975

**LIV-FIX WT 88 cm****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Különleges tulajdonságok

Magasságban 880 mm

A termék tartalma


PE lefolyó csőidom, DN 40/50

Szerelési és rögzítési anyagok

Kérésre elérhető

Cikkszám: 4060452771

Csomagolás: 30 Db/Raklap

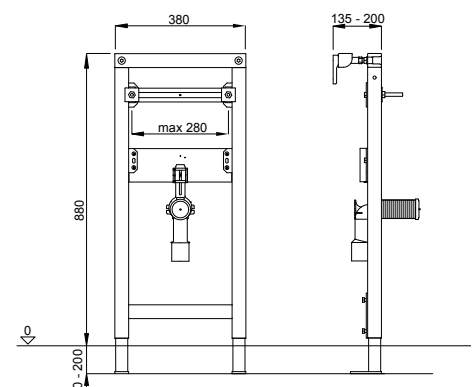Műszaki rajz

8 711 778 213968



8 1711778 1226999



LIV-FIX BIDÉ

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó bidé keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-190 mm)

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók

(0-200 mm)

Állítható magasságú konzol

Állítható magasságú és forgatható könyök

DN 40/50 gumitömítéssel DN 32 és DN 40

vezetékekhez

A termék tartalma


M12-es menetes szár (távolság 180 mm)

Építési törmelék elleni védelem fedéllel

Cikkszám: 7030452911

Csomagolás: 18 Db/Raklap

Műszaki rajz

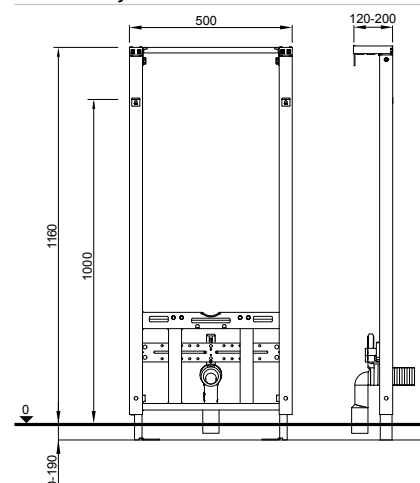

8 1711778 203662



LIV-FIX BD 59 cm

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó bidé keret 40x40 mm profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Állítható magasságú tartólemez fali csaptelepekhez

Állítható magasságú és forgatható könyök DN

40/50 gumitömítéssel DN 32 és DN 40 vezeték-

kekhez

A termék tartalma

M12-es menetes szár (távolság 180 mm)

Építési törmelék elleni védelem fedéllel


Cikkszám: 8050452769

Csomagolás: 48 Db/Raklap

Műszaki rajz

MAX 200 mm

MIN 135 mm

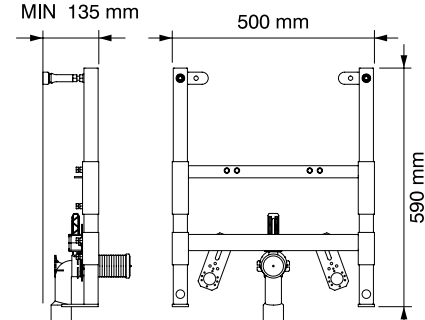

**LIV-FIX SP****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)


Többretegű, vízálló fa lemezekkel kapaszkodóhoz és elválasztó elemekhez.

A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

Cikkszám: 8050452997

Csomagolás: 28 Db/Raklap

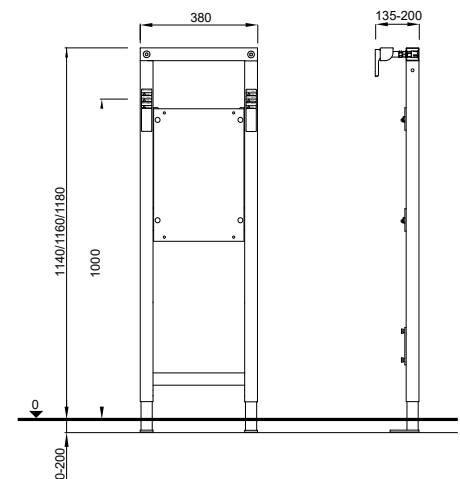Műszaki rajz**LIV-FIX SK****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosogató keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Különleges tulajdonságok

Többretegű, vízálló fa lemezekkel


Állítható magasságú tartólap falpanelekhez

Állítható magasságú és forgatható könyök DN 40/50 gumitömítéssel DN 32 és vezetékekhez

A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

Csak rendelésre!

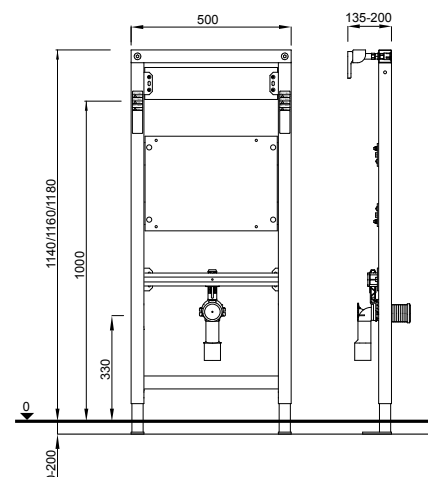Műszaki rajz

Cikkszám: 8050452724

Csomagolás: 18 Db/Raklap



8 711 778 103788



8 711 778 121119



8 1711778 1228436



LIV-FIX TROKADERO ELEMENT

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

Termékjellemzők

Előre összeszerelt, porszórt felületvédelemmel ellátott, 40x40 mm-es profil.

Az öblítő elemhez csap csatlakoztatása lehetséges. A beépített akasztótál (Trocadero), a tartályhoz csatlakoztatva, lehetővé teszi a tartály vízzel való feltöltését az elemre szerelt csapon keresztül.

A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

LIV FIX 6052 beépített tartályra szerelhető.


A beépített tartály és a működető nyomólap külön rendelhető.



Cikkszám: 4060452744

Csomagolás: 1 Db

Műszaki rajz

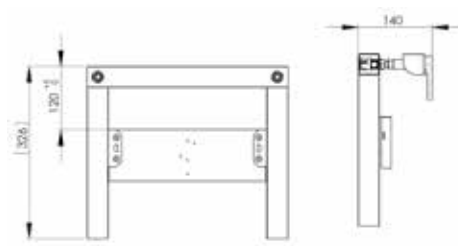

8 1711778 1214309



DUPLO WC 380 CARRIER 59 cm

Beépítési mód

Fali WC telepítéséhez tartály nélkül/tartállyal

Termékjellemzők

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

A termék tartalma

M12-es menetes szár (távolság 180/230 mm)

WC csatlakozó készlet


Rögzítési anyagok

Csatlakozókönyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Építési törmelék elleni védelem.

Műszaki rajz

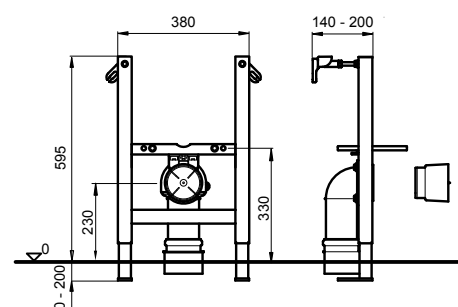

Cikkszám: 4060452763

Csomagolás: 32 Db/Raklap

ALSÓ RÖGZÍTŐ KÉSZLET

Cikkszám: 8050452974

Beépítési mód


Padlóba rögzítés nélküli felszereléshez

A termék tartalma

Szerelési anyagok



8 1711778 158191



FALI KORONG

Cikkszám: 8050472059


Beépítési mód

Alkalmas falelemekhez


Termékjellemzők

G 1/2 AG és G 1/2 IG

Hangszigeteléssel



8 1711778 114944



SAROK RÖGZÍTŐ KÉSZLET

Cikkszám: 8050452972

Beépítési mód

Sarokba szereléshez

Termékjellemzők

Lehetséges szögek 0° - 90°


A termék tartalma

Szerelési anyagok



7 117780 108660

Műszaki rajz

STANDARD WC CSATLAKOZÓ,
L = 230 mm

Cikkszám: 8050390080

Termékjellemzők

Anyag: PP

Hossz = 230 mm

Univerzális

Szín: fekete

A termék tartalma


Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm

2 darab csavar

Tömítés

Műszaki rajz

EXTRA HOSSZÚ WC CSATLA-
KOZÓ KÉSZLET, L = 300 mm

Cikkszám: 8050390081

Termékjellemzők

Anyag: PP

Hossz = 300 mm

Univerzális

Szín: fekete

A termék tartalma


Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm

2 darab csavar

Tömítés

Műszaki rajz



STABILIZÁLÓ KÉSZLET

Cikkszám: 363298


Beépítési mód

A WC kagyló hasznos terhelhetőségének növelése érdekében

A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

Csavarok, homlok



3 1838912 1031815



8 1711778 120822

**SZENNYVÍZCSŐ 90 x 90 mm****Cikkszám:** 8050390090**Beépítési mód**

Beépített rendszerekhez

Termékjellemzők


Anyag: PE-HD

Univerzális

Szín: fekete




8 711778 141278

**DUPLA SZENNYVÍZCSŐ
90 x 90 x 110 mm****Cikkszám:** GR0081**Termékjellemzők**

Két beépített tartály összekapcsolására.



8 711778 119840

Műszaki rajz**ADAPTER Ø 90/110 mm****Cikkszám:** 8050390091**Termékjellemzők**

Anyag: PE-HD

Excentrikus


Univerzális

Szín: fekete

Egyenes csatlakozásra alkalmas beépített rendszerekhez



8 711778 141285

Műszaki rajz**FLEXIBILIS SZENNYVÍZCSŐ****Cikkszám:** 8050390086

Csomagolás: 15 Db/Karton

Termékjellemzők

Flexibilis könyök


Univerzális beépített rendszerekhez

Szűkítővel Ø 90/110 mm

Szín: fekete



8 711778 139220

Műszaki rajz**VARIO FEDLAP****Cikkszám:** 1409983910**Beépítési mód**

Fedlap - fal és wc csésze között

Termékjellemzők

Anyag: PE

Szín: fehér





8 711778 068094

ZAJCSÖKKENTŐ KÉSZLET**Cikkszám:** 8050390114**A termék tartalma**

Beleértve a 4 zajcsillapítót amivel elérhető 30 dB(A) zajszint a DIN 4109/A1 szabványnak megfelelően.



8 711778 124950

Műszaki rajz**Műszaki rajz**



SZIGETELŐ KÉSZLET (WC ÉS BIDE)

Cikkszám: **1409141000**


Beépítési mód

A csempe és wc/bide közötti szigeteléshez


Termékjellemzők

Szín: fehér

Műszaki rajz



8 711778 113220



VÍZELDE ELVÁLASZTÓ PANEL

Cikkszám: **8090390500**

Beépítési mód

Vizeldékhez


Termékjellemzők

Anyag: polisztirol
Könnyen tisztítható felszín
Szín: fehér

A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

Műszaki rajz



8 711778 049789




VÍZELDE SZŰRŐ

Cikkszám: **6050453401**

Termékjellemzők

Kék gumi vízelde szűrő
Kellemes illatot áraszt 3-4 hétig
Puha és rugalmas anyag
Minden vízelddel kompatibilis
Csökkenti a vizeletet a vízelde körül
Csökkenti a dugulásokat
A tiszta és friss vízeldehez
Szín: kék

Műszaki rajz



8 711778 184374




VÍZELDE SZŰRŐ – PIROS

Cikkszám: **6050453301**


Termékjellemzők

Piros gumi vízelde szűrő
Kellemes illatot áraszt 3-4 hétig
Puha és rugalmas anyag
Minden vízelddel kompatibilis
Csökkenti a vizeletet a vízelde körül
Csökkenti a dugulásokat
A tiszta és friss vízeldehez
Szín: piros

Műszaki rajz



8 711778 184367



SZIGETELŐ KÉSZLET (MOSDÓHOZ)

Cikkszám: **1409141002**


Beépítési mód

Mosdókhoz


Termékjellemzők

Szín: fehér

Műszaki rajz



8 711778 113244



VÍZ CSATLAKOZÁS DWC

Cikkszám: **674379**

Termékjellemzők

Anyag: fém
A 674518 számú tartály vízcsatlakozásához használható



3 1838912 0061683



FLEXIBILIS TÖMLŐ L=1300, DWC

Cikkszám: 674386

Termékjellemzők

Anyag: fém

A 674518 számú tartály vízcsatlakozásához használható



T CSATLAKOZÁS, DWC

Cikkszám: 674385

Termékjellemzők

Anyag: fém

A 674518 számú tartály vízcsatlakozásához használható



ELZÁRÓ SZELEP

Cikkszám: 674879

Termékjellemzők







Anyag: fém

A WC 7512, WC 7522 számú tartály vízcsatlakozásához használható











LIV - MOUNT WC ELEM

BÉÉPÍTÉS	LIV - MOUNT WC ELEM		
	7512	9012	9052
fal elé, ill. falba történő befalazáshoz			
			

BEÉPÍTETT ÖBLÍTŐTARTÁLY

BÉÉPÍTÉS	BEÉPÍTETT ÖBLÍTŐTARTÁLY (ÁLLÓ WC-HEZ)		
	7512	9012	9052
fal elé, ill. falba történő befalazáshoz			
			



318389121019721

LIV-MOUNT WC 7512 BLOCK

Beépítési mód

Falazott falakhoz

Termékjellemzők

Horganyzott szerelőkeret 7512 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

A tartály teljesen szigetelt hungarocell házzal rendelkezik

A termék tartalma

Beépített tartály sarkszeleppel – fent jobbra Vízcsatlakozás, R 1/2"


PE csatlakozókörnyök tömítéssel Ø 90/110 mm

PE adapter Ø 90/110 mm with seal


Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető


Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

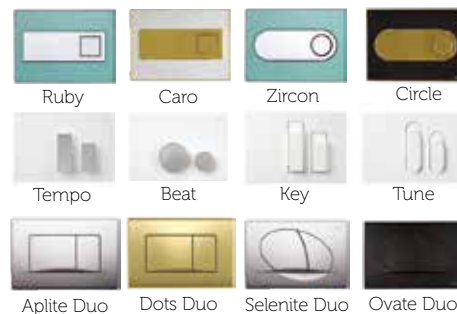


Műszaki rajz

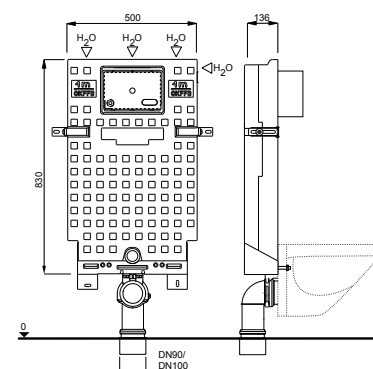

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

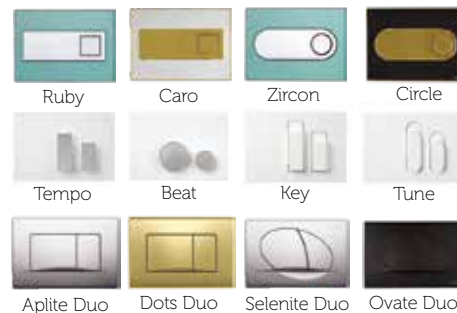

Műszaki rajz

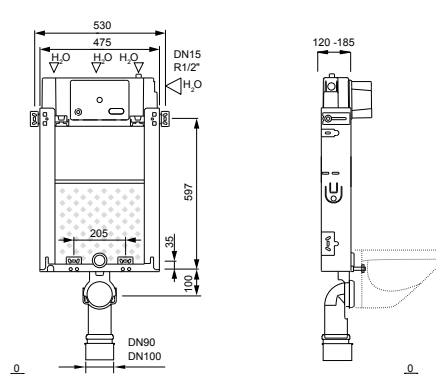

318389121060129

LIV-MOUNT WC 7512 PREMIUM

Beépítési mód

Falazott falakba/falakra történő beépítéshez

Termékjellemzők

Galvanizált WC elem 7512 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt

A beépítési mélység állítható, elősegítve a beépítés rugalmasságát

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Class 1 ISO 3822 zajszint)

Styrofoam borítás

A termék tartalma

Beépített tartály sarkszeleppel – fent jobbra Vízcsatlakozás 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel Ø 90 mm

PE adapter tömítéssel Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Lábak külön rendelhetők

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 325703

Csomagolás: 24 Db/Raklap



Cikkszám: 669930

Csomagolás: 24 Db/Raklap





3 1838912 1060136



LIV-MOUNT WC 7512

Beépítési mód

Falazott falakba/falakra történő beépítéshez

Termékjellemzők

Galvanizált WC elem 7512 falon belüli tartállyal
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Class 1 ISO 3822 zajszint)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – fent jobbra

Vízcsatlakozás 1/2"

PE csatlakozókőnyök tömítéssel Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Lábak külön rendelhetők

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: **669931**

Csomagolás: 24 Db/Raklap



3 1838912 156129



LIV-MOUNT WC 9012

Beépítési mód

Falazott falakba/falakra történő beépítéshez

Termékjellemzők

Galvanizált WC elem 9012 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (9 L)

vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 6/9 L, kis öblítés 3/4,5 L)

Vízcsatlakozás két pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Az érzékelő telepítésekor az elzárószelepet felül, jobboldalon kell elhelyezni.

Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókőnyök tömítéssel Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Opció: infravörös vezérlőkészlet (lásd: 67. oldalon)


Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: **195850**


Csomagolás: 36 Db/Raklap




Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

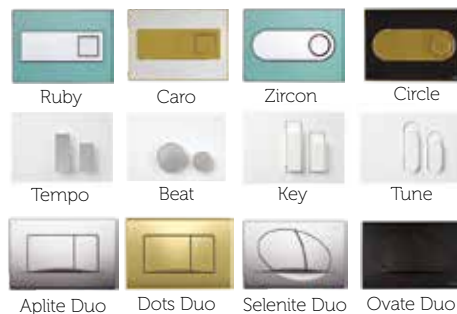


Műszaki rajz

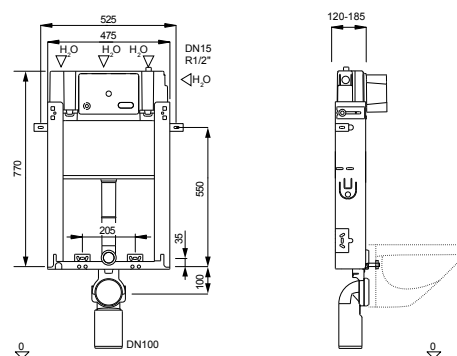

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

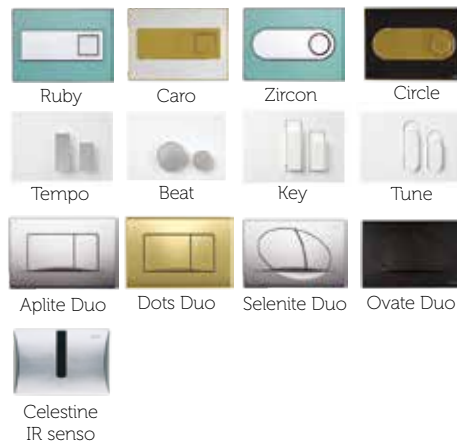

Műszaki rajz

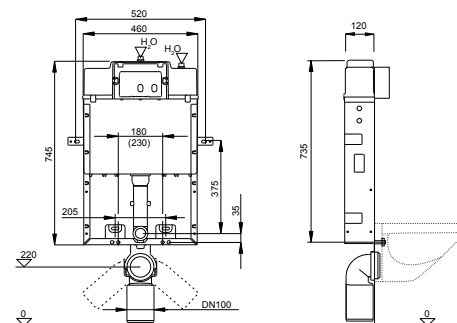



LIV-MOUNT WC 9052

Beépítési mód

Falazott falakhoz

Termékjellemzők

Horganyzott szerelőkeret 9052 falon belüli tartállyal
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/9 L)
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 7-9 L, kis öblítés 3-6 L)
Vízcsatlakozás - középen
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)


A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – középen, felül
Vízcsatlakozás, R 1/2"
PE csatlakozókörnyök tömítéssel Ø 90/110 mm
PE adapter Ø 90/110 mm tömítéssel
Szerelési és rögzítési anyagok


Lábak külön rendelhetők (lásd: 37. oldalon)

Nyomólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

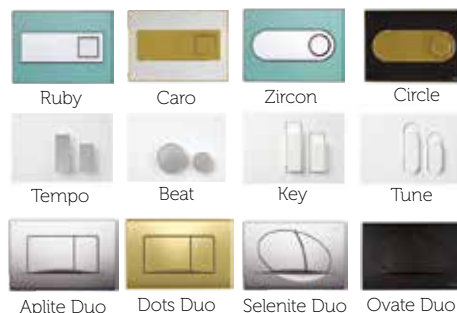

Műszaki rajz

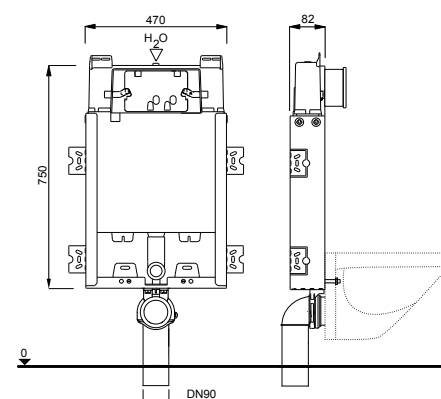

Cikkszám: 351883

Csomagolás: 20 Db/Raklap



BEÉPÍTETT WC-ÖBLÍTŐTARTÁLY 7512

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez, falazott falakhoz

Termékjellemzők

7512 falon belüli tartállyal
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)
Vízcsatlakozás négy pozícióban
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok


Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)

A termék tartalma


Beépített tartály sarokszeleppel – fent jobbra
Vízcsatlakozás, R 1/2"
Öblítőcső L=300 mm
Szerelőelemek
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

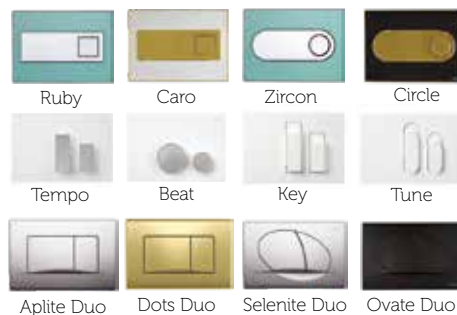

Műszaki rajz

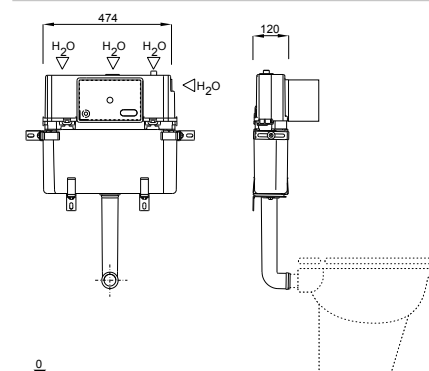

Cikkszám: 325702

Csomagolás: 36 Db/Raklap





3 838912 158505



BEÉPÍTETT WC-ÖBLÍTŐTARTÁLY 9012

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez, falazott falakhoz

Termékjellemzők

9012 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (9 L)

vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 6/9 L, kis öblítés 3/4,5 L)

Vízcsatlakozás két pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

Öblítőcső L=300 mm

Szerelőelemek

Szerelési és rögzítési anyagok

Opció: infravörös vezérlőkészlet (lásd 67. oldalon)

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 195907

Csomagolás: 36 Db/Raklap



3 838912 020314



BEÉPÍTETT WC-ÖBLÍTŐTARTÁLY 9052

Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez, falazott falakhoz

Termékjellemzők

9052 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 7-9 L, kis öblítés 2-4 L)

Vízcsatlakozás - középen

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

Öblítőcső L=300 mm

Vakolatartató háló

Szerelőelemek

Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 351884

Csomagolás: 30 Db/Raklap



Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



Ruby



Caro



Zircon



Circle



Tempo



Beat



Key



Tune



Aplite Duo



Dots Duo



Selenite Duo




Ovate Duo



Celestine
IR senzo

Műszaki rajz

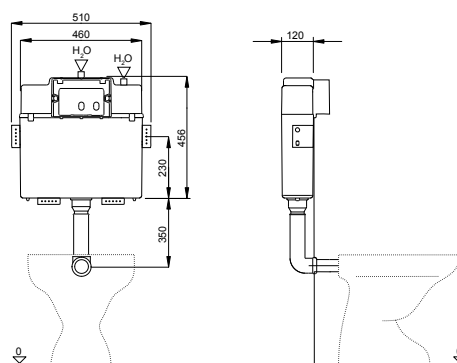

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



Ruby



Caro



Zircon



Circle



Tempo



Beat



Key



Tune



Aplite Duo



Dots Duo




Selenite Duo



Ovate Duo

Műszaki rajz

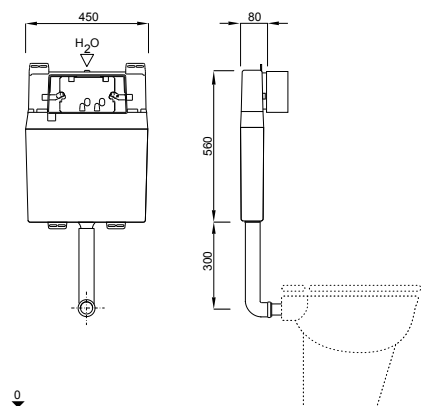

**LÁBAK****Cikkszám:** 195279

Csomagolás: 20 Db/NZ1

Beépítési mód

LIV-MOUNT WC elemek alátámasztásához, telepítéskor.

Termékjellemzők

U alakú horganyzott profil padló talpakkal

A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok




3 838912 115300

**SZIGETELŐ KÉSZLET (WC ÉS BIDE)****Cikkszám:** 1409141000**Beépítési mód**


A csempe és wc/bide közötti szigeteléshez

Termékjellemzők

Szín: fehér

Műszaki rajz

8 711778 1113220

**STANDARD WC CSATLAKOZÓ, L = 230 mm****Cikkszám:** 8050390080**Termékjellemzők**

Anyag: PP

Hossz = 230 mm

Univerzális

Szín: fekete


A termék tartalma

Lefolyó Ø 90 mm


Öblítőcső Ø 45 mm

2 darab csavar

Tömítés

Műszaki rajz

8 711778 120815

**EXTRA HOSSZÚ WC CSATLAKOZÓ KÉSZLET, L = 300 mm****Cikkszám:** 8050390081**Termékjellemzők**

Anyag: PP

Hossz = 300 mm

Univerzális

Szín: fekete


A termék tartalma

Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm

2 darab csavar

Tömítés

Műszaki rajz

8 711778 120822

**SZENNYVÍZCSŐ 90 x 90 mm****Cikkszám:** 8050390090**Beépítési mód**

Beépített rendszerekhez

Termékjellemzők

Anyag: PE-HD

Univerzális

Szín: fekete



8 711778 141278

**ADAPTER Ø 90/110 mm****Cikkszám:** 8050390091**Termékjellemzők**


Anyag: PE-HD

Excentrikus

Univerzális

Szín: fekete

Egyenes csatlakozásra alkalmas beépített rendszerekhez

Műszaki rajz

8 711778 141285



39 INTELLIGENS SZANITER MEGOLDÁSOK

Hiszünk az egyszerűségben. Minden nap arra törekszünk, hogy megkönnyítsük az Ön életét. A zökkenőmentes kiválasztási és telepítési folyamat lehetővé tétele érdekében a következő termékcsomagokat fejlesztettük ki: a rendelkezésre álló legjobb technológia és a gondosan kiválasztott kerámia kombinációit.

A két világ legjobb kínálata, kombinálva.

Piszoár csomagok

Kerámia

+ integrált automata öblítőrendszer



Minőségi kerámia

Az összes IPEE piszoár csomag kiváló minőségű, tartós kerámia piszoárt tartalmaz. Az IPEE piszoárok minimalista, mégis kifinomult kialakítása tökéletesen illeszkedik minden fürdőszobába vagy mosdóba. A Premium piszoár csomagok termékei (U6) Hydrophobe+ kerámiamáz borítással kaphatók. Ez a bevonat garantálja a termékek könnyű tisztíthatóságát és a tökéletes higiéniát. Ultrasima felületet kínál, amelyen a szennyeződések és a baktériumok nem tapadnak meg.

Korszerű technológia

Az IPEE öblítőtechnológiát úgy alakították ki, hogy teljes mértékben integrálódjon a piszoárok hátsó részébe. Minden olyan intelligens funkcióval rendelkezik, amelyet Ön egy modern öblítőrendszertől elvárhat – és még sok minden mást is kínál! Mivel az öblítőrendszerek a felhasználó számára teljesen láthatatlanul vannak felszerelve, rendkívül ellenállóak rongálással szemben, így ideális szanitertermékek a nyilvános felhasználásra.

Cikkszám:	EAN-kód	Megnevezés
6055700080	8711778230477	U2, 230 V hálózati csatlakozás
6055700092	8711778230514	U2, 6 V akkumulátor



IPEE U4 PISZOÁR CSOMAG PLUS

Kerámia

Sorozat Connect
Öblítés típusa: Peremes öblítés
Szabványok EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini
Öblítési mennyiség: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Túlfolyásvédelem
Állapot üzemmód
Dedikált öblítés intelligens kulccsal
24 órás higiéniai öblítés
Telepítés Rejtett
Szabványok EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Különleges tulajdonságok

Nincs többé hibás öblítés
Túlfolyást megelőző technológia
Rongálásbiztos kialakítás
Nincs szükség szerelőkeretre

A szett a következőket tartalmazza:

Kerámia piszoár
IPEE Mini öblítőrendszer
Vízszintes szifon
Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

Műszaki rajz

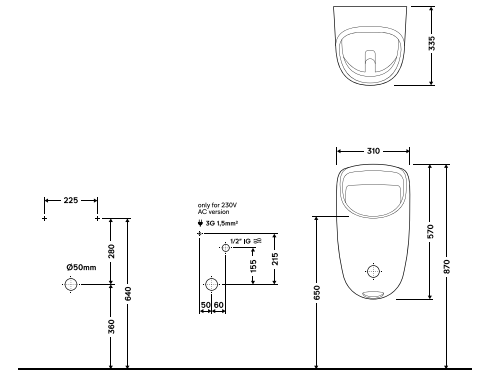

ipee

Cikkszám:	EAN-kód	Megnevezés
6055700095	8711778230507	U4, 230 V hálózati csatlakozás
6055700096	8711778230521	U4, 6 V akkumulátor



IPEE U6 PISZOÁR CSOMAG PREMIUM

Kerámia

Sorozat Axis
Bevonat: Hydrophobe+ kerámiamáz
Öblítés típusa: Peremes öblítés
Speciális funkciók: Perforált lefolyónyílások
Szabványok EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini
Öblítési mennyiség: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Túlfolyásvédelem
Állapot üzemmód
Dedikált öblítés intelligens kulccsal
24 órás higiéniai öblítés
Telepítés Rejtett
Szabványok EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Különleges tulajdonságok

Perem nélküli kialakítás
Nincs többé hibás öblítés
Túlfolyást megelőző technológia
Rongálásbiztos kialakítás
Nincs szükség szerelőkeretre

A szett a következőket tartalmazza:

Kerámia piszoár
IPEE Mini öblítőrendszer
Led-es öblítőegység
Vízszintes szifon
Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

Műszaki rajz

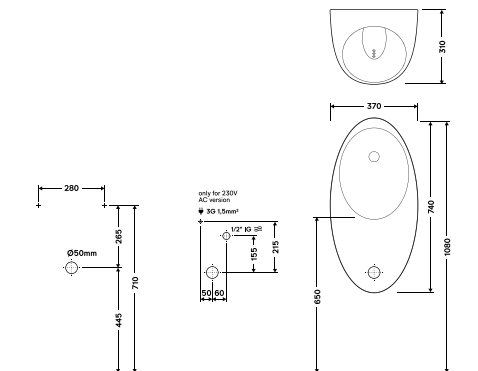

ipee

Cikkszám:	EAN-kód	Megnevezés
6055700099	8711778230538	U6, 230 V hálózati csatlakozás

43 MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK ÉS INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK

A LIV nyomólapok nem csak az elegáns formájuk miatt, hanem gazdaságossági szempontból is meggyőzőek. A választható öblítésvezérlés lehetővé teszi, hogy egy 4 fős háztartás évente akár 40 000 liter ivóvizet takarítson meg!


45	NYOMÓLAPOK 7512/7522-ES, 9012-ES ÉS 9052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ
51	NYOMÓLAPOK 3800-AS ÉS 380-AS ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ
59	NYOMÓLAPOK 6052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ
62	KIEGÉSZÍTŐK
65	NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ
67	INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI REDSZEREK




MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK

Nyomólap	Működtetés módja	ÖBLÍTŐTARTÁLY				
		7512/7522	9012	9052	3800/380	6052

RUBY	mechanicus	■	■	■		
CARO	mechanicus	■	■	■		
ZIRCON	mechanicus	■	■	■		
CIRCLE	mechanicus	■	■	■		
TEMPO	mechanicus	■	■	■		
BEAT	mechanicus	■	■	■		
KEY	mechanicus	■	■	■		
TUNE	mechanicus	■	■	■		
APLITE DUO	mechanicus	■	■	■		
DOTS DUO	mechanicus	■	■	■		
SELENITE DUO	mechanicus	■	■	■		
OVATE DUO	mechanicus	■	■	■		
NEA DUO	elektronikus				■	
OPAL DUO	mechanicus				■	
ONYX DUO	mechanicus				■	
ARTE DUO	mechanicus				■	
ITEA DUO	pneumatikus				■	
KATION DUO	elektronikus					■
REI DUO	mechanicus					■
GAIOS DUO	mechanicus					■
THIRA DUO	pneumatikus					■
CELESTINE	elektronikus		■			

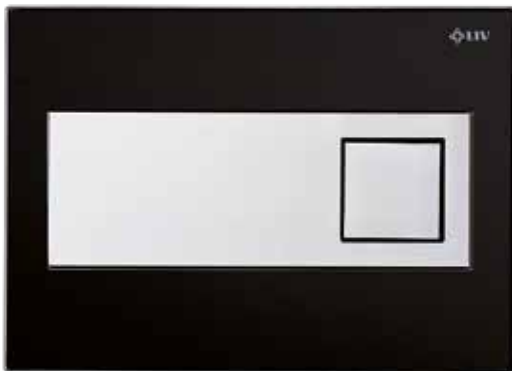

Műszaki rajz



cikkszám: 229455



cikkszám: 392902



cikkszám: 9228



cikkszám: 70107



cikkszám: 73730



cikkszám: 223108

cikkszám: 232865
keret kitöltő anyag nélkül

RUBY

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg, fa, magas minőségű műanyag

Választható öblítés

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Üveg	fehér	229455	3838912012715
Üveg	pergamon	392902	3838912026316
Üveg	mint zöld	9228	3838912027405
Fa	zebrano	70107	3838912026408
Magas minőségű műanyag	fehér	73730	3838912021526
Magas minőségű műanyag	fekete	223108	3838912009708
Keret kitöltő anyag	nélkü	232865	3838912012913

Csomagolás: 4 Db./Karton

CARO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg, magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér – arany, fekete – arany, fekete matt

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok


Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Üveg	fehér - arany	675042	3838912064387
Üveg	fekete - arany	675043	3838912064394
Magas minőségű műanyag	fekete	681017	3838912063205

Csomagolás: 4 Db./Karton

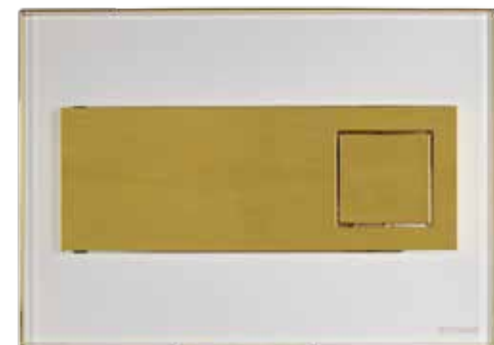

Műszaki rajz




cikkszám: 675042




cikkszám: 675043




cikkszám: 681017

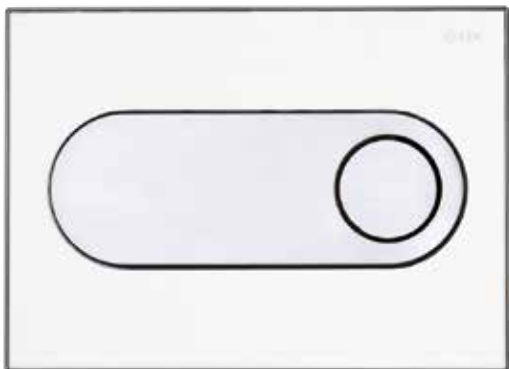


Műszaki rajz



cikkszám: 74249



cikkszám: 229457



cikkszám: 229458



cikkszám: 68100



cikkszám: 229459



cikkszám: 223125



cikkszám: 73601

cikkszám: 392901
keret kitöltő anyag nélkül

ZIRCON

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg, fa, magas minőségű műanyag

Választható öblítés

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Üveg	fehér	74249	3838912026422
Üveg	pergamon	229457	3838912012807
Üveg	mint zöld	15323	3838912027504
Fa	wenge	68100	3838912026323
Fa	zebrano	229459	3838912012821
Magas minőségű műanyag	fehér	223125	3838912009715
Magas minőségű műanyag	fekete	73601	3838912026415
Keret kitöltő anyag	nélkül	392901	3838912026309

Csomagolás: 4 Db./Karton

CIRCLE

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg, magas minőségű műanyag

Szín: fehér – arany, fekete – arany, fekete matt

Választható öblítés

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Üveg	fehér – arany	675040	3838912064363
Üveg	fekete – arany	675041	3838912064370
Magas minőségű			3838912063625
minőségű	fekete matt	681030	3838912063625

Csomagolás: 4 Db./Karton



Műszaki rajz

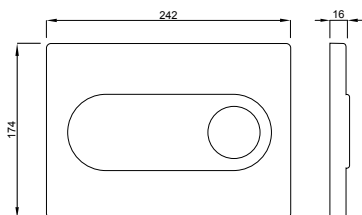

cikkszám: 675040




cikkszám: 675041



cikkszám: 681030



Műszaki rajz

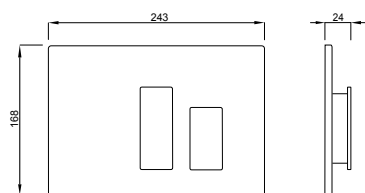

cikkszám: 634495

TEMPO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag
Választható öblítés
Szín: fehér, ezüst színű fém gombokkal
7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
TEMPO	fehér	634495	3838912038906

Csomagolás: 4 Db./Karton

BEAT

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag
Választható öblítés
Szín: fehér, ezüst színű fém gombokkal
7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
BEAT	fehér	634849	3838912039606


Csomagolás: 4 Db./Karton




Műszaki rajz

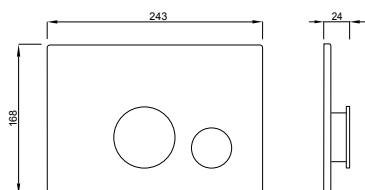

cikkszám: 634849

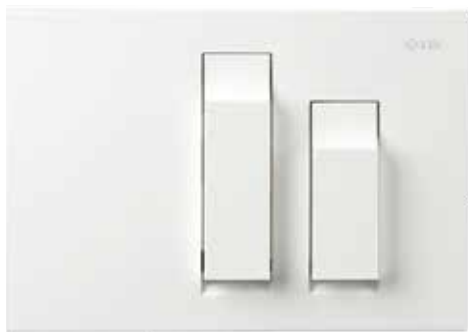

Műszaki rajz

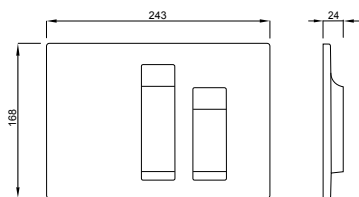

cikkszám: 620447



cikkszám: 620457



cikkszám: 620462

KEY

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
KEY	fehér	620447	3838912037619
KEY	matt króm	620457	3838912037626
KEY	fényes króm	620462	3838912036704

Csomagolás: 4 Db./Karton

TUNE

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
TUNE	fehér	634682	3838912038326
TUNE	matt króm	634687	3838912039415
TUNE	fényes króm	634693	3838912039507

Csomagolás: 4 Db./Karton



Műszaki rajz

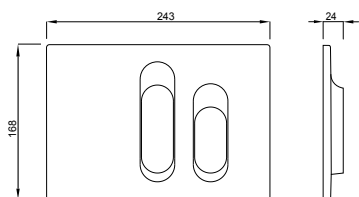

cikkszám: 634682




cikkszám: 634687



cikkszám: 634693



Műszaki rajz

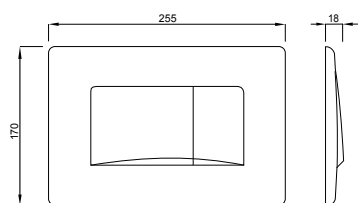

cikkszám: 195851



cikkszám: 195866



cikkszám: 195870

APLITE DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Válsztható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Aplite Duo	fehér	195851	3838912156204
Aplite Duo	matt króm	195866	3838912156709
Aplite Duo	fényes króm	195870	3838912156815

Csomagolás: 4 Db./Karton

DOTS DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Válsztható öblítés

Szín: arany, fekete matt

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Dots Duo	arany	675130	3838912064547
Dots Duo	fehér matt	681013	3838912063199

Csomagolás: 4 Db./Karton



Műszaki rajz

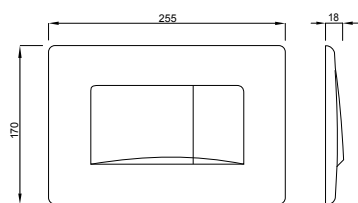


cikkszám: 675130



cikkszám: 681013




Műszaki rajz

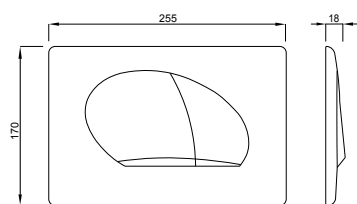

cikkszám: 195853



cikkszám: 195868



cikkszám: 195872

SELENITE DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag
Választható öblítés
Szín: fehér, matt króm, fényes króm
7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Selenite Duo	fehér	195853	3838912156228
Selenite Duo	matt króm	195868	3838912156723
Selenite Duo	fényes króm	195872	3838912156907

Csomagolás: 4 Db./Karton

OVATE DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag
Választható öblítés
Szín: arany, fekete matt
7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz
9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Ovate Duo	arany	675132	3838912064554
Ovate Duo	fe fekete matt	681008	3838912063182

Csomagolás: 4 Db./Karton



Műszaki rajz

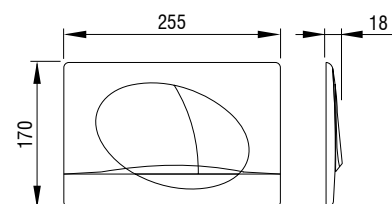


cikkszám: 675132



cikkszám: 681008



Műszaki rajz



cikkszám: 4060419811

NEA DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.:

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Nea Duo	fehér	4060419811	8711778213463

Csomagolás: 12 Db./Karton

NEA DUO GLASS (ÜVEG)

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: edzett üveg

Szín: fehér, fekete

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.:


UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Nea duo glass	fehér	4060419821	8711778213470
Nea duo glass	fekete	4060419638	8711778213425

Csomagolás: 12 Db./Karton



Műszaki rajz




cikkszám: 4060419821



cikkszám: 4060419638



Műszaki rajz



cikkszám: 4060419640

NEA DUO STEEL DESIGN

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Nea Duo steel design	rozsdamentes acél	4060419640	8711778213432

Csomagolás: 12 Db./Karton

NEA DUO STEEL SV

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Cserélhető ablak

Rejtett rögzítés

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.


UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Nea Duo steel SV	rozsdamentes acél	4060505601	8711778213487

Csomagolás: 12 Db./Karton




Műszaki rajz



cikkszám: 4060505601



Műszaki rajz



cikkszám: 4060419655



cikkszám: 4060419650

NEA STEEL VB / NEA DUO STEEL VB

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: rozsdamentes acél

Start-Stop öblítés (NEA STEEL VB)

Választható öblítés (NEA DUO STEEL VB)

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Cserélhető ablak

Rögzítés 4 torx csavarral

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

Anyag	Cikkszám	EAN kód
Nea Steel VB	4060419655	8711778213456
Nea Duo Steel VB	4060419650	8711778213449

Csomagolás: 12 Db./Karton

SCHWAB Tronic App

Telefonját vagy tabletjét használva, a SCHWAB alkalmazás segítségével könnyen meg tudja változtatni a nyomólap beállításait.

A SCHWAB Tronic alkalmazást ingyenesen letöltheti a Google play áruházból vagy az Apple App Store-ból.

Beállítások:

Higiénikus öblítés

Intervallumos higiénikus öblítés

Automatikus öblítés / mozgás érzékelése

A világítás színe (bármely szín lehetséges)

PIN-kód

Rendszerdiagnosztika

Statistika

Energiagazdálkodási módok:


Wake up

Wake up Eco


Wake up Eco +

Always light on – mindig világít





Műszaki rajz



cikkszám: 7030414601



cikkszám: 7030414631



cikkszám: 7030414651

OPAL DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Opal Duo	fehér	7030414601	8711778216327
Opal Duo	matt króm	7030414631	8711778216334
Opal Duo	fényes króm	7030414651	8711778216341*

Csomagolás: 20 Db./Karton

* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

ONYX DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok


Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Onyx Duo	fehér	7030415601	8711778216365
Onyx Duo	matt króm	7030415631	8711778216372
Onyx Duo	fényes króm	7030415651	8711778216389

Csomagolás: 12 Db./Karton



Műszaki rajz




cikkszám: 7030415601




cikkszám: 7030415631



cikkszám: 7030415651



Műszaki rajz



cikkszám: 4060420101

ARTE DUO STEEL DESIGN

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Design verzió

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Arte Duo steel design	rozsdamentes acél	4060420101	8711778213333

Csomagolás: 20 Db./Karton

ARTE DUO METALL

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: cink

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Csavarral zárható

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Arte Duo metall	fehér	4060414001	8711778213951


Csomagolás: 20 Db./Karton




Műszaki rajz



cikkszám: 4060414001



Műszaki rajz



cikkszám: 4060420201



cikkszám: 4060420238

ARTE DUO GLASS (ÜVEG)

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Arte Duo Glass	fehér	4060420201	8711778213364
Arte Duo Glass	fekete	4060420238	8711778213371

Csomagolás: 12 Db./Karton

ARTE DUO ALU

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: alumínium

Választható öblítés

Szín: alumínium, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás


Lebegő benyomást keltő kialakítás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Arte Duo alu	alumínium	4060420111	8711778213340
Arte Duo alu	fekete	4060420138	8711778213357

Csomagolás: 20 Db./Karton



Műszaki rajz




cikkszám: 4060420111



cikkszám: 4060420138



Műszaki rajz



cikkszám: 4060419601



cikkszám: 4060419631



cikkszám: 4060419651

ITEA DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Pneumatikus emelő szerkezet

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Itea Duo	fehér	4060419601	8711778213265
Itea Duo	matt króm	4060419631	8711778213272*
Itea Duo	fényes króm	4060419651	8711778213289

Csomagolás: 12 Db./Karton

* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

ITEA DUO GLASS (ÜVEG)

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem


Pneumatikus emelő szerkezet

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Itea Duo Glass	fehér	4060419801	8711778213319
Itea Duo Glass	fekete	4060419838	8711778213326

Csomagolás: 12 Db./Karton




Műszaki rajz




cikkszám: 4060419801



cikkszám: 4060419838



Műszaki rajz



cikkszám: 4060419745



cikkszám: 4060419738

ITEA DUO ALU

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: alumínium

Választható öblítés

Szín: alumínium, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Pneumatikus emelő szerkezet

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Itéa Duo alu	alumínium	4060419745	8711778213302*
Itéa Duo alu	fekete	4060419738	8711778213296

Csomagolás: 12 Db./Karton

* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

ITEA STEEL

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Csavarral zárható

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem


Pneumatikus emelő szerkezet

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Itéa	rozsdamentes		
Steel	acél	4060404001	8711778212718


Csomagolás: 12 Db./Karton




Műszaki rajz



cikkszám: 4060404001

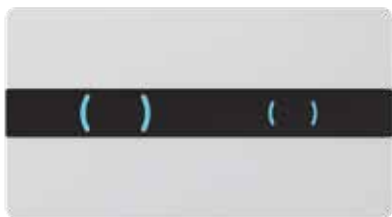

Műszaki rajz

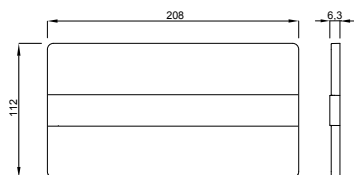

cikkszám: 4060419911

KATION DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Kation Duo	fehér	4060419911	8711778213524

Csomagolás: 12 Db./Karton

KATION DUO GLASS (ÜVEG)

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

Aktivást jelző különleges fényhatás.

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62-63. old.

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor


Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem


Áramellátást nem tartalmazza

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Kation Duo glass	fehér	4060419921	8711778213500
Kation Duo glass	fekete	4060419938	8711778213517


Csomagolás: 12 Db./Karton

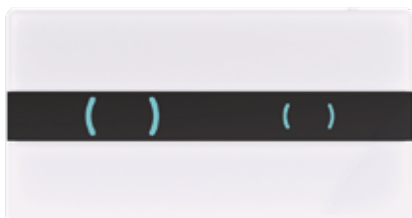


Műszaki rajz

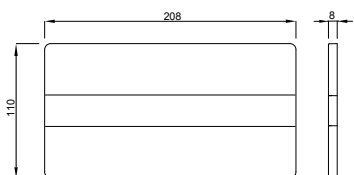


cikkszám: 4060419921



cikkszám: 4060419938

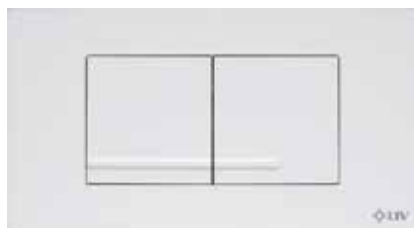

Műszaki rajz



cikkszám: 7030418701



cikkszám: 7030418731



cikkszám: 7030418751

REI DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elűlő vagy felső működtetéshez

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Rei Duo	fehér	7030418701	8711778216273
Rei Duo	matt króm	7030418731	8711778216280
Rei Duo	fényes króm	7030418751	8711778216297*

Csomagolás: 20 Db./Karton

* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

GAIOS DUO GLASS (ÜVEG)

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elűlő vagy felső működtetéshez


Lebegő benyomást keltő kialakítás

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Gaios Duo Glass	fehér	4060421201	8711778213401
Gaios Duo Glass	fekete	4060421238	8711778213418

Csomagolás: 20 Db./Karton

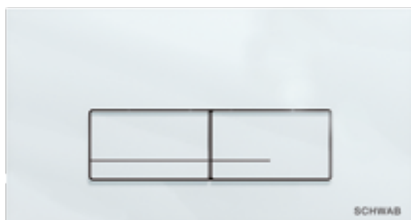

Műszaki rajz




cikkszám: 4060421201



cikkszám: 4060421238



Műszaki rajz



cikkszám: 4060419001

GAIOS DUO STEEL

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Gaios	rozsdamentes		
Duo steel	acél	4060419001	8711778213227

Csomagolás: 20 Db./Karton

THIRA DUO

Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Pneumatikus emelő szerkezet

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Thira Duo	fehér	4060419301	8711778213234
Thira Duo	mattn króm	4060419331	8711778213241
Thira Duo	fényes króm	4060419351	8711778213258

Csomagolás: 12 Db./Karton

Műszaki rajz



cikkszám: 4060419301



cikkszám: 4060419331



cikkszám: 4060419351



NEA/KATION UP TÁPEGYSÉG

Cikkszám: 8050999211

Csomagolás: 12 Db./Karton

Beépítési mód

NEA/KATION nyomólapokhoz


Termékjellemzők

Input AC 100-240V ~ / 50-60 Hz

Output DC 5V / 1A

Kábelhossz kb. 2.0 m

Műszaki rajz



Termék tartalma

Doboz fedéllel

Cső

Fedél



8 1711778 199057



NEA/KATION PLUG-IN TÁPEGYSÉG

Cikkszám: 8050999301

Csomagolás: 1 Db./Karton

Beépítési mód

Plug-in tápegység NEA/KATION nyomólapokhoz


Termékjellemzők

Input AC 100-240V ~ / 50-60 Hz

Output DC 5V / 1A

Kábelhossz kb. 1,8 m

Műszaki rajz



Termék tartalma

Fedél



8 1711778 199064



NEA/KATION ELEMES EGYSÉG

Cikkszám: 8050883140

Csomagolás: 1 Db./Karton

Beépítési mód


NEA/KATION nyomólapokhoz

Termék tartalma

6V - 4 x 1.5V AA / LR6 elemek

4 elem

Műszaki rajz



8 1711778 197718

NEA HIDROGENERÁTOR

Beépítési mód

A NEA hidrogenerátorral a NEA működtető érzékelőlap használata külső elektromos tápegységtől független. (230 V vagy akkumulátor)
A hidrogenerátor a WC 3800 falsík mögötti tartályba építhető a sarokszelep és a töltőszelep közé.

Termékjellemzők

A hidrogenerátor elektromosságot termel minden egyes öblítéssel és azt egy speciális lítium-ion akkumulátorban tárolja el.


Termék tartalma

Hidrogenerátor NEA működtető érzékelőlaphoz
Akkumulátorház DC 7,2V / 1A lítium-ion akkumulátorral

Rugalmas csatlakozó csövek tömítésekkel

Visszacsapó szelep

Műszaki rajz

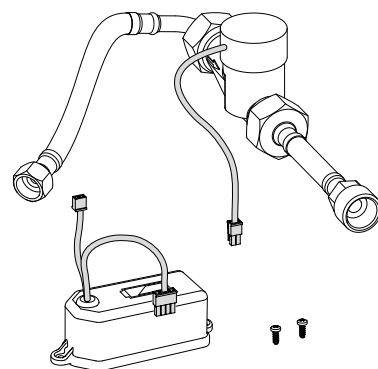

Cikkszám: 8050999011

Csomagolás: 12 Db./Raklap



8 1711778 199033



KATION HIDROGENERÁTOR

Beépítési mód

A KATION hidrogenerátorral a KATION működtető érzékelőlap használata külső elektromos tápegységtől független. (230 V vagy akkumulátor)

A hidrogenerátor a WC 3800 falsík mögötti tartályba építhető a sarokszelep és a töltőszelep közé.

Termékjellemzők

A hidrogenerátor elektromosságot termel minden egyes öblítéssel és azt egy speciális lítium-ion akkumulátorban tárolja el.

Termék tartalma


Hidrogenerátor KATION működtető érzékelőlaphoz

Akkumulátorház DC 7,2V / 1A lítium-ion akkumulátorral

Rugalmas csatlakozó csövek tömítésekkel

Visszacsapó szelep

Műszaki rajz

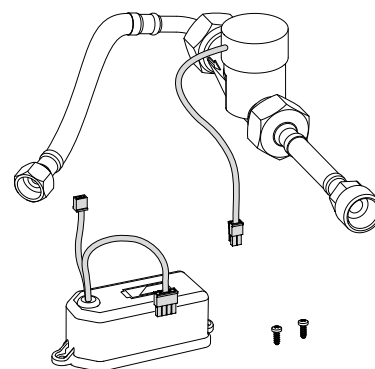

Cikkszám: 8050999130

Csomagolás: 12 Db./Raklap



TELE BLUE

Cikkszám: 4060404232

Csomagolás: 16 Db./Karton

Beépítési mód

Pneumatikus távvezérlő a 3800-as és 380-as WC elemhez

Csak az ITEA STEEL nyomólappal használható

Termékjellemzők


Anyag: rozsdamentes acél

Termék tartalma

Levegőtömlő: kb. 2 méter

*Szállítási határidő kérésre

Műszaki rajz



8 711 778 1212732



TELE SCHW. + EMELŐ SZERKEZET

Cikkszám: 4060404238

Csomagolás: 16 Db./Karton

Beépítési mód

3800, 380 és 6052 WC elemekkel használható

Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél


Termék tartalma

Pneumatikus emelő szerkezet

Levegőtömlő: kb. 2 méter

*Szállítási határidő kérésre

Műszaki rajz



8 711 778 1212749

SET 2X TELE STEEL

Beépítési mód

További működtetés az ITEA STEEL nyomólappal kombinálva

Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Külső és pneumatikus emelő szerkezettel

Pneumatikus működtetés rögzítésére alkalmas kapaszkodókhoz (56 mm átmérőjű lyukhoz)



Bal és jobb oldali működtetés (6 L)

Termék tartalma

Külső és pneumatikus emelő szerkezettel

Levegőtömlő: kb. 2 méter

Műszaki rajz

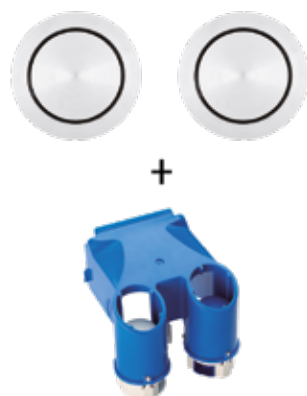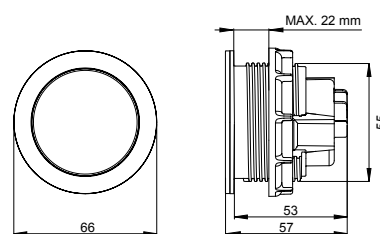

Cikkszám: 4060404111

Csomagolás: 1 Db./Karton



8 711 778 1212725



ITEA STEEL FEDÉL

Cikkszám: 4060421119

Csomagolás: 12 Db./Karton

Beépítési mód

3800 és 380 WC elemekkel használható


Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Revíziós nyílásként használható

Műszaki rajz



8 1711778 213388

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET NYOMÓLAPHOZ

Cikkszám: 323299

Kiegészítő készlet Ruby, Zircon, Tempo, Key, Tune, Aplite Duo, Selenite Duo, Caro, Circle, Dots Duo, Ovate Duo



3 1838912 033604



HOSSZABBÍTÓ KÉSZLET NYOMÓLAPHOZ


Cikkszám: 665728

Termékjellemzők

Hosszabbító készlet Ruby, Zircon, Aplite, Selenite, Tempo, Beat, Key, Tune, Karo, Circle, Genera, Futura, Vivo, Dura, Ovate és Dots működtető nyomólapokhoz 80-150 mm közötti falvastagsághoz.



3 1838912 043603



KIEMELŐ KERET NYOMÓLAPHOZ (APLITE, SELENITE, DOTS, OVATE)

Cikkszám: 651770


Kiemelő keret Aplite, Selenite, Dots, Ovate működtető nyomólapokhoz



3 1838912 045201



Műszaki rajz



cikkszám: 4060414501 cikkszám: 4060414531 cikkszám: 4060414551

VERIA

Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekkel való használathoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vízfelde elemhez (Cikkszám 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Veria	fehér	4060414501	8711778212909
Veria	matt króm	4060414531	8711778212916
Veria	fényes króm	4060414551	8711778212923

Csomagolás: 20 Db./Karton

ARTE

Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekkel való használathoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vízfelde elemhez (Cikkszám 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma


Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Arte	fehér	4060415501	8711778212985
Arte	matt króm	4060415531	8711778212992
Arte	fényes króm	4060415551	8711778213005

Csomagolás: 20 Db./Karton




Műszaki rajz



cikkszám: 4060415501 cikkszám: 4060415531 cikkszám: 4060415551



Műszaki rajz



cikkszám: 4060414131



cikkszám: 4060414151

ARTE METAL

Beépítési mód

LIV-FIX vizelede elemekkel való használathoz

Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vizelede elemhez (Cikkszám: 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Arte Metal	matt króm	4060414131	8711778212824
Arte Metal	fényes króm	4060414151	8711778212831

Csomagolás: 20 Db./Karton

UR STEEL SV

Beépítési mód

LIV-FIX vizelede elemekkel való használathoz

Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

LIV-FIX vizelede elemhez (Cikkszám: 8050452758)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Csavarral zárható

Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok


Rejtett csavarok

Anyag	Szín	Cikkszám	EAN kód
Ur Steel	rozsdamentes	4060421121	8711778213395
SV	acél		

Csomagolás: 20 Db./Karton



Műszaki rajz



cikkszám: 4060421121



CELESTINE, INFRAVÖRÖS MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAP ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ, 230 V

Beépítési mód

9012 (Jog) falsík mögötti tartályhoz

Termékjellemzők

Infraelektronika készlet

Érintésmentes 9012 (Jog) tartályok indításához – önálló

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Önálló vagy kéznek az érzékelőhöz közelítésére működő indítás

Az indítási késleltetés 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége 25 és 70 cm között állítható

Különleges tulajdonságok

Infravörös vezérlés

Tápfeszültség: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC

Az érzékelő telepítésekor az elzárószelepet felül, jobb oldalon kell elhelyezni.

Cikkszám: 195080

Csomagolás: 1 Db./Karton



CELESTINE, INFRAVÖRÖS MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAP ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ, 9 V

Beépítési mód

9012 (Jog) falsík mögötti tartályhoz

Termékjellemzők

Infraelektronika készlet

Elemes táplálás

Érintésmentes 9012 (Jog) tartályok indításához – önálló

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Önálló vagy kéznek az érzékelőhöz közelítésére működő indítás

Az indítási késleltetés 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége 25 és 70 cm között állítható

Különleges tulajdonságok

Infravörös vezérlés

Elemes táplálás: 6 V

Az érzékelő telepítésekor az elzárószelepet felül, jobb oldalon kell elhelyezni.

Cikkszám: 223767

Csomagolás: 1 Db./Karton



HALITE, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V

Beépítési mód

LIV-FIX vizelde elemekhez elektronikus öblítéssel

Termékjellemzők

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC

Vandálbiztos előlap

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

LIV-FIX vizelde elemhez, Cikkszám 4060452775

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Cikkszám: 195079

Csomagolás: 1 Db./Karton

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Elektronikus emelőszervezet a lefolyógamitúrához

Kisfeszültségű szervomotorok


Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény

vakító hatásának kiküszöbölésével

Alkatrész a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Műszaki rajz

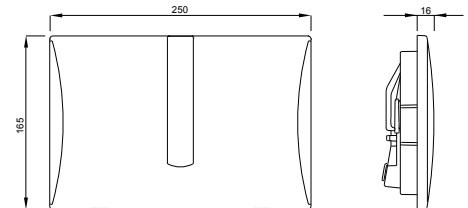

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Elektronikus emelőszervezet a lefolyógamitúrához


Kisfeszültségű szervomotorok

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény vakító hatásának kiküszöbölésével

Alkatrész a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Elemek

Műszaki rajz

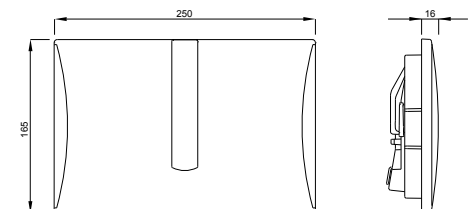

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény


vakító hatásának kiküszöbölésével

Alkatrész a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Műszaki rajz



3 1838912 003911



3 1838912 009920



3 1838912 003904

HALITE, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 9 V**Beépítési mód**

LIV-FIX vizelde elemekhez elektronikus öblítéssel

Termékjellemzők

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Elemes tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 9 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

LIV-FIX vizelde elemhez, Cikkszám 4060452779

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika


Cikkszám: **229581**

Csomagolás: 1 Db./Karton

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény vakító hatásának kiküszöbölésével Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Elemek

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

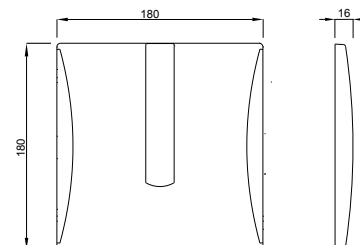Műszaki rajz**TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V, FÉNYES KRÓM****Beépítési mód**

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

Termékjellemzők

Kiváló minőségű műanyag előlap, fényes króm kivétel

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Cikkszám: **2592Y-0170-30**


Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel

Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Műszaki rajz**TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V, ROZSDAMENTES ACÉL****Beépítési mód**

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

Termékjellemzők

Vandálbiztos, rozsdamentes acél előlap

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Cikkszám: **2592Y-0171-30**


Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel

Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Műszaki rajz



TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 9 V, FÉNYES KRÓM

Beépítési mód

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

Termékjellemzők

Kiváló minőségű műanyag előlap, fényes króm kivitel

Tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika


Cikkszám: 2592Y-0172-30

Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel
Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez
Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Műszaki rajz



TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V, ROZSDAMENTES ACÉL

Beépítési mód

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

Termékjellemzők

Vandálbiztos, rozsdamentes acél előlap

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika


Cikkszám: 2592Y-0173-30

Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel
Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez
Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Műszaki rajz



TELEPÍTŐ KÉSZLET TECH ÉS TECH P VEZÉRLŐ LAPOKHOZ

Beépítési mód

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

Termékjellemzők

Infravörös vizelde vezérléshez, 230 V/50 Hz (cikkszám: 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) vagy 9 V (cikkszám: 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30)

Tápellátás: 230 V/50 Hz or 9 V (elemes)

Üzemi feszültség: 6 V DC

Vizelde elemhez (cikkszám: 2101F-0169-30)

Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Védőfedél készlet

6 V-os mágnesszelep

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Mechanikus zárószelep


DN 15 (G 1/2) vízcsatlakozók

Cikkszám: 2592Y-0174-30

Csomagolás: 8 Db./Karton

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Műszaki rajz

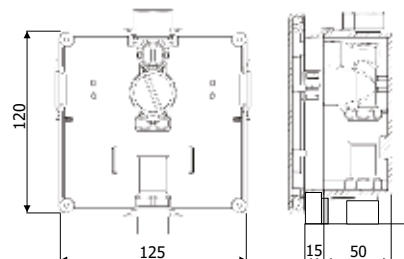



TELEPÍTŐ KÉSZLET 230 V

Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekhez elektronikus öblítéssel

Termékjellemzők

Infravörös vízfelde vezérléshez, 230 V, Cikkszám 195079

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC

LIV-FIX vízfelde elemhez, Cikkszám 8050452751

Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Védőfedél készlet

24 V-os mágnesszelep

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Mechanikus zárószelep


DN 15 (1/2") vízcsatlakozók

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Cikkszám: **201498**

Csomagolás: 32 Db./Karton

Műszaki rajz

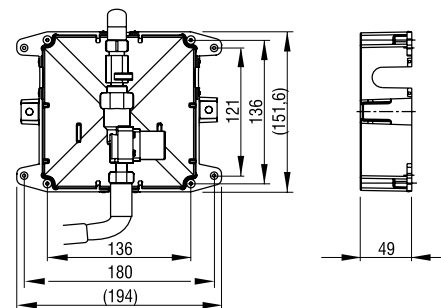

TELEPÍTŐ KÉSZLET, ELEMES TÁPELLÁTÁS, 9 V

Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekhez elektronikus öblítéssel

Termékjellemzők

Infravörös vízfelde vezérléshez, 9 V, Cikkszám 229581

Elemes tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 9 V DC

LIV-FIX vízfelde elemhez, Cikkszám 8050452751

Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Védőfedél készlet

Mágnesszelep: 9 V DC

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Mechanikus zárószelep


Azonosító: 223761 DN 15 (1/2") vízcsatlakozók

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Cikkszám: **382879**

Csomagolás: 32 Db./Karton

Műszaki rajz

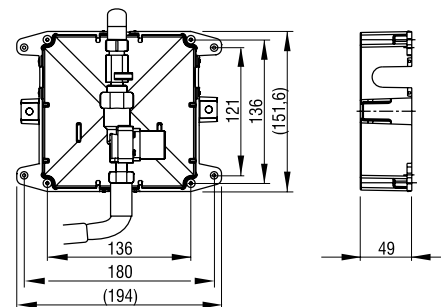

INFRAVÖRÖS VEZÉRLŐKÉSZLET PISZOÁRHOZ, FALSÍK ELŐTTI, ELEMES

Beépítési mód

Falsík előtti beépítés

Csatlakoztatás piszoárhoz

Termékjellemzők

Infraelektronika készlet

Piszoár érintés nélküli öblítéséhez – önműködő

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége 5 és 70 cm között állítható

Védelem az elemlemerülés ellen

Különleges tulajdonságok

Infravörös vezérlés

Elemes táplálás: 9 V

Üzemi feszültség: 9 V DC

Vízcsatlakozás: hátul

DN 15 (1/2") vízcsatlakozók

Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Vezérlő elektronika

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény


vakító hatásának kiküszöbölésével

Mágnesszelep 9 V DC

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Elemek

Műszaki rajz

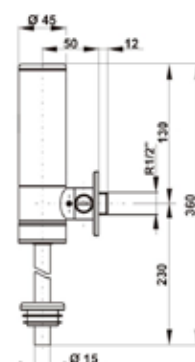

Cikkszám: **224033**

Csomagolás: 12 Db./Karton



3 838912 064714

MÁGNESSELEP, 24V

Mágnesszelep cseréjéhez

Beépítési mód

Önhordó vízelde kerethez (4060452775)

HALITE infravörös vízelde vezérléshez (195079)

HALITE infravörös vízelde vezérlés telepítőkész-
letéhez (201498)

Termékjellemzők

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC



Cikkszám: 675170

Csomagolás: 30 Db./Karton

MÁGNESSELEP, 6V

Mágnesszelep cseréjéhez

Beépítési mód

Önhordó vízelde kerethez (4060452779)

HALITE infravörös vízelde vezérléshez (229581)

HALITE infravörös vízelde vezérlés telepítőkész-
letéhez (223761)

Termékjellemzők

Elemes tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 6 V DC



3 838912 064721

Cikkszám: 675171

Csomagolás: 30 Db./Karton



73 FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁ- LYOK

A falsík előtti öblítőtartályok széles választéka ideális megoldásokat kínál az új épületekhez és felújításhoz.

A vonzó design megfelel a legmagasabb esztétikai követelményeknek.

75	VÁLASZTHATÓ VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTÉSHEZ
77	ÁLLANDÓ VÍZMENNYISÉGŰ START - STOP ÖBLÍTÉSHEZ
81	KIEGÉSZÍTŐK



FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Öblítőtartály	Alacsony szerelés	Magas szerelés	Monoblock	Sarok szerelés	Öblítés mennyisége	Választható víz-mennyiségű öblítés	Start-stop öblítés	Infravörös működtetés	Vízcsatlakozás 3/8 (*)
LAGUNA	■	■			6(6-9) L		■		B/J/H
LAGUNA DUO	■				3/6 L	■			B/J/H
LAGUNA MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		B/J/H
VISION	■	■			6(6-9) L		■		B/J/H
VISION DUO	■				3/6 L	■			B/J/H
VISION MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		B/J/H
CRYSTAL	■				6(6-9) L		■		B/J/H
CRYSTAL DUO	■				3/6 L	■			B/J/H
CORAL	■	■			6(5/7) L		■		B/J/H
CORAL DUO	■				3/6 L	■			B/J/H
CIKLON PLUS	■	■			6(6-9) L		■		B/J/H
FORTUNA	■				6(6-9) L		■		B/J
LINEA	■			■	6(6-9) L		■		B/J

* B = bal, J = jobb, H = hátsó belötés (kiegészítő szükséges), 1/2" rendelésre



3 838912 121806

LAGUNA DUO

Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

Termékjellemzők

választható öblítés
Öblítési mennyiség 3/6 L
Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen
Páralecsapódás ellen szigetelve
Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon
Halk mechanikus töltőszelep



A termék tartalma

Csatlakozócső
Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
(alacsony)
Szerelési és rögzítési anyagok
Szerelősablon


Szerelési

mód	Szín	Cikkszám	EAN kód
alacsony	fehér	195357	3838912121806
monoblokk	fehér	195003	3838912489340

Műszaki rajz


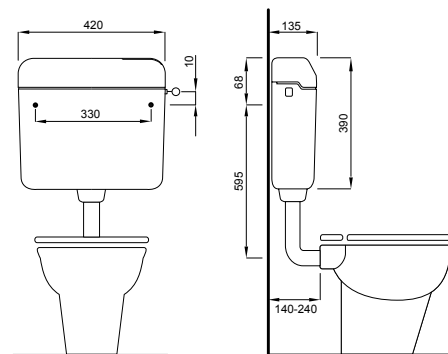


195357
alacsony szerelésű




195003
monoblokk szerelés

Műszaki rajz

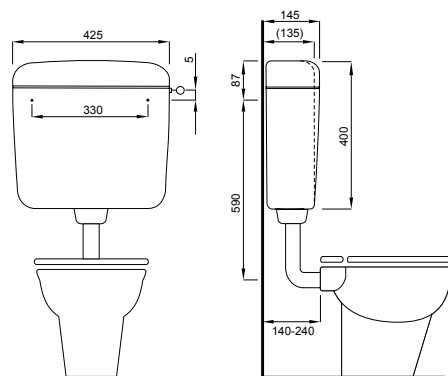

195005
alacsony szerelésű



195039
monoblokk szerelés



3 838912 000705

VISION DUO

Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

Termékjellemzők

Választható öblítés
Öblítési mennyiség 3/6 L
Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen
Páralecsapódás ellen szigetelve
Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon
Halk mechanikus töltőszelep

A termék tartalma

Csatlakozócső
Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
(alacsony)
Szerelési és rögzítési anyagok
Szerelősablon

Szerelési

mód	Szín	Cikkszám	EAN kód
alacsony	fehér	195005	3838912000705
monoblokk	fehér	195039	3838912002426



Cikkszám:
195357 - alacsony szerelésű
195003 - monoblokk szerelés
Csomagolás: 80 Db/Raklap



Cikkszám:
195005 - alacsony szerelésű
195039 - monoblokk szerelés
Csomagolás: 80 Db/Raklap



3 838912 026927



Cikkszám: 600030

Csomagolás: 80 Db/Raklap

CORAL DUO

Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

Termékjellemzők

Választható öblítés

Öblítési mennyiség 3/6 L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk mechanikus töltőszelep

A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 325 x 220 mm Ø 50/44 mm (alacsony)



Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelősablon

Szerelési mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony fehér 600030 3838912026927

Műszaki rajz

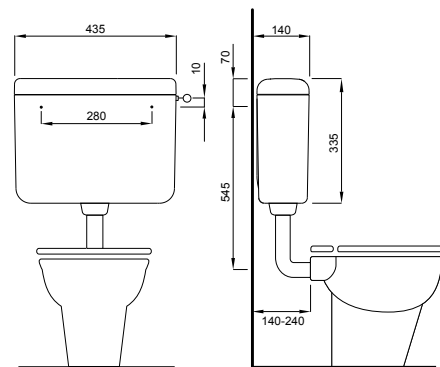600030
alacsony szerelésű

3 838912 060778



Cikkszám: 7030423800

Csomagolás: 48 Db/Raklap

CRYSTAL DUO

Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

Termékjellemzők

Választható öblítés

Öblítési mennyiség 3/6 L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés középen

Halk hidraulikus töltőszelep

A termék tartalma

Csatlakozócső



Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm (alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelési mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony fehér 7030423800 8711778216433

Műszaki rajz

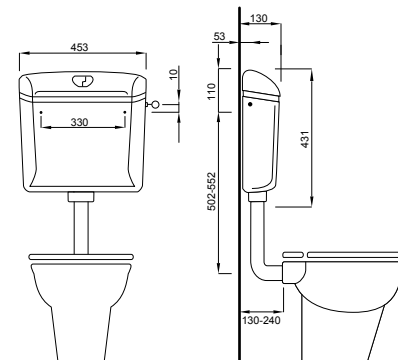7030423800
alacsony szerelésű



Cikkszám: 196519

Csomagolás: 80 Db/Raklap

LAGUNA

Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés
 Öblítési mennyiség 6(6-9) L
 Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén
 Páralecsapódás ellen szigetelve
 Szín: fehér, bézs, zöld, kék

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon
 Halk mechanikus töltőszepel
 Magasra történő szerelés lehetséges



A termék tartalma

Csatlakozócső
 Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
 (alacsony)
 Szerelési és rögzítési anyagok
 Szerelősablon


Szerelési mód

Szerelési mód	Szín	Cikkszám	EAN kód
Alacsony vagy magas	fehér	196519	3838912484697
Alacsony vagy magas	bézs	196892	3838912501486
Alacsony vagy magas	kék	196691	3838912493934
Monoblokk	fehér	196600	3838912489340

Műszaki rajz

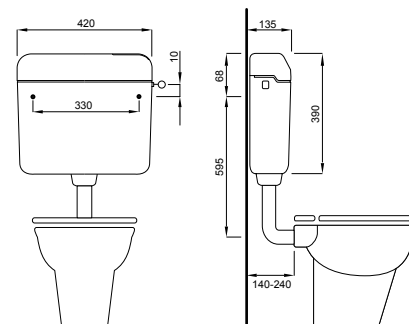

196519/196892
 196563
 196691
 Alacsony vagy magas



196600 montáza
 monoblokk szerelés



Cikkszám: 195200

Csomagolás: 80 Db/Raklap

VISION

Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés
 Öblítési mennyiség 6(6-9) L
 Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén
 Páralecsapódás ellen szigetelve
 Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon
 Halk mechanikus töltőszepel
 Magasra történő szerelés lehetséges



A termék tartalma

Csatlakozócső
 Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
 (alacsony)
 Szerelési és rögzítési anyagok
 Szerelősablon


Szerelési mód

Szerelési mód	Szín	Cikkszám	EAN koda
Alacsony vagy magas	fehér	195200	3838912103604
Monoblokk	fehér	195232	3838912109903

Műszaki rajz

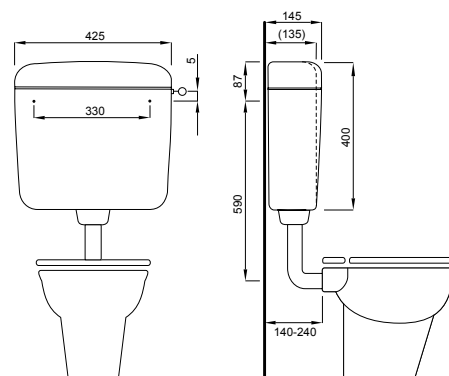

195200
 Alacsony vagy magas



195232
 monoblokk szerelés





3 838912 038623



Cikkszám: 635242

Csomagolás: 80 Db/Raklap

CORAL

Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(5/7) L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk mechanikus töltőszep

Magasra történő szerelés lehetséges

A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 325 x 220 mm Ø 50/44mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelésablak



Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

Alacsony

vagy magas fehér 635242 3838912038623

Műszaki rajz

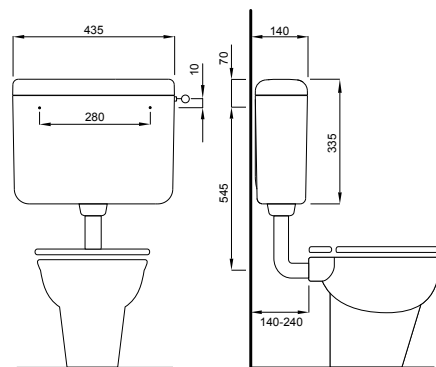

635242

Alacsony vagy magas



3 838912 116000



Cikkszám: 195292

Csomagolás: 80 Db/Raklap

CIKLON PLUS

Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

Különösen alkalmas magas szerelésre

Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk mechanikus töltőszep

Magasra történő szerelés lehetséges

A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelésablak



Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

Alacsony

vagy magas fehér 195292 3838912116000

Műszaki rajz

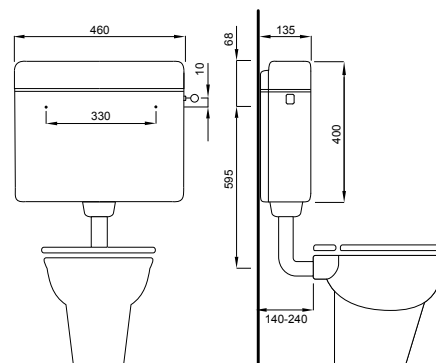

195292

Alacsony vagy magas



Cikkszám: 7030424100

Csomagolás: 48 Db/Raklap

CRYSTAL

Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés közepén

Halk hidraulikus töltőszelep

A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok



Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony

szerelésű fehér 7030424100 8711778216426

Műszaki rajz

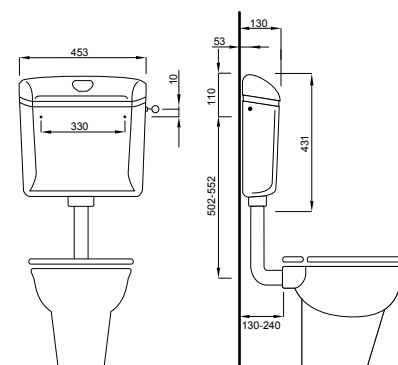7030424100
alacsony szerelésű

8 711778 216426



Cikkszám: 7030422640

Csomagolás: 56 Db/Raklap

FORTUNA

Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás jobb és bal oldalon

Részlegesen szigetelt páralecsapódás ellen

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés közepén

Halk hidraulikus töltőszelep

A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok



Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony

szerelésű fehér 7030422640 8711778216440

Műszaki rajz

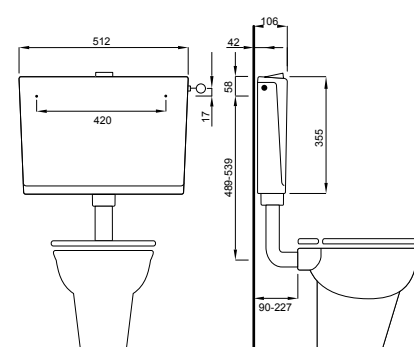7030422640
alacsony szerelésű

8 711778 216440



8 711778 216457



Cikkszám: 7030428401

Csomagolás: 30 Db/Raklap

LINEA

Beépítési mód

Falra szerelhető, sarokba szerelt

Termékjellemzők

Start-Stop funkciós öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás jobb és bal oldalon

Részlegesen szigetelt páralecsapódás ellen

Szín: fehér

Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk hidraulikus töltőszelep

A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm (alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelési mód

sarokba

szerelt

Szín

fehér



Cikkszám

7030428401

EAN kód

8711778216457

Műszaki rajz

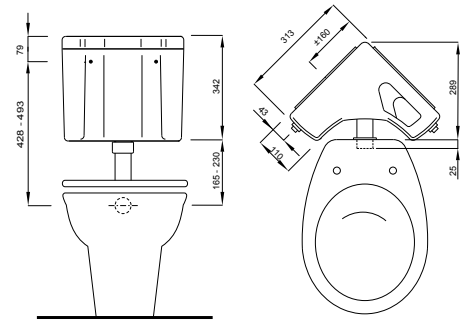

7030428401

sarokba szerelt



LEHÚZÓZSINÓR ÉS FOGANTYÚ

Cikkszám: **196903**
Csomagolás: 50/NZ9



3 838912 501813



CSÓBILINCS

Cikkszám: **195190**
Csomagolás: 30/NZ9



3 838912 102218



KÉSZLET VISION MONO- LOKK ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ

Cikkszám: **195255**
Csomagolás: 25/NZ9



3 838912 111616




CSŐIDOM Ø 40/44

Cikkszám: **196912**
Csomagolás: 25/NZ8



3 838912 1502032

Műszaki rajz




SZŰKÍTŐPERSELY (ANYA ÉS TÖMÍTÉS)

Cikkszám: **196902**
Csomagolás: 20/NZ9



3 838912 1501783

Műszaki rajz




CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY ALACSONY SZERELÉSÉHEZ L=550 mm


Cikkszám: **645165**
Csomagolás: 12 Db./Karton



3 838912 1010308

Műszaki rajz





**CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY
ALACSONY SZERELÉSÉHEZ,
325 x 220 mm**


Cikkszám: **674830**

Csomagolás: Db./Karton



3 838912 063250

Műszaki rajz



**CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY
MAGAS SZERELÉSÉHEZ**


Cikkszám: **196911**

Csomagolás: 30 Db./Karton



3 838912 502025

Műszaki rajz

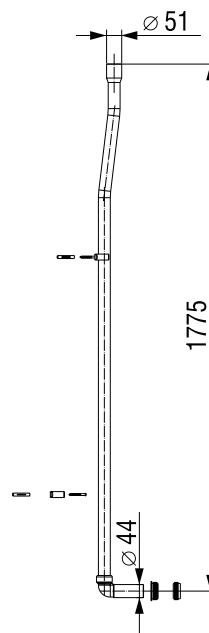

83 TÖLTŐ- ÉS ÖBLÍTŐSZELEPEK

84	TÖLTŐSZELEPEK
86	ÖBLÍTŐ SZELEP
87	WC-SZELEP KÉSZLETEK





Cikkszám: **747E-037-P20**

Csomagolás: 20 db/karton

TÖLTŐSZELEP 747, réz csatlakozás G 3/8

Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas
Kerámia tartályokhoz is alkalmas


Jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep
Kompakt töltőszelep
Oldalra szerelhető szelep
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Rövid feltöltési idő
Vízszint-beállító csavar
Korróziógátló anyagok
Öntisztító rendszer
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki jellemzők

Sárgaréz szár G 3/8 x 39 mm

Műszaki rajz

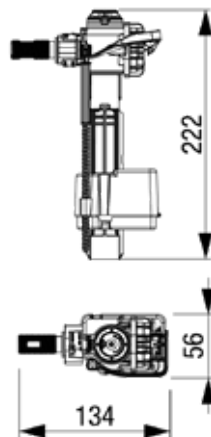

Cikkszám: **747U-038-P20**

Csomagolás: 20 db/karton

TÖLTŐSZELEP 747, réz csatlakozás G 1/2

Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas
Kerámia tartályokhoz is alkalmas


Jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep
Kompakt töltőszelep
Oldalra szerelhető szelep
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Rövid feltöltési idő
Vízszint-beállító csavar
Korróziógátló anyagok
Öntisztító rendszer
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki jellemzők

Sárgaréz szár G 1/2 x 44 mm

Műszaki rajz

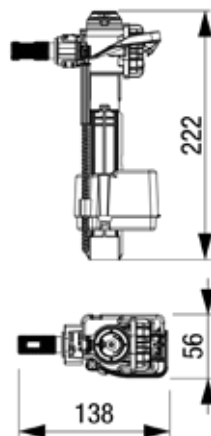

Cikkszám: **229109**

Csomagolás: 40 db/karton

TÖLTŐSZELEP HDV, réz csatlakozás G 3/8

Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas


Tulajdonságok

Strapabíró mechanikus töltőszelep
Rendkívül strapabíró töltőszelep
Oldalra szerelhető szelep
Ellenáll a beáramló vízben levő kis méretű részecskéknek
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Rövid feltöltési idő
Vízszint-beállító csavar
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 21 mm

Műszaki rajz

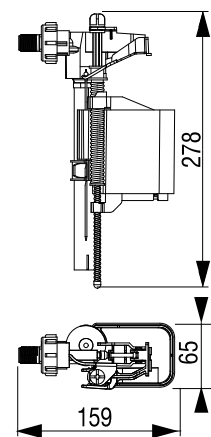



Cikkszám: 8035432795

Csomagolás: 36 db/karton

TÖLTŐSZELEP HVK, réz csatlakozás G 3/8

Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas


Tulajdonságok

Strapabíró hidraulikus töltőszelep
Oldalra szerelhető szelep
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Gyors feltöltési idő
Vízszint-beállító csavar
Teleszkópos cső
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 33 mm

Műszaki rajz

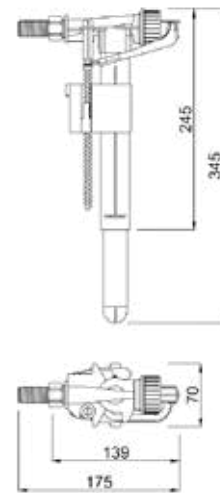

8 4711778-074460



Cikkszám: 400U-026-P25

Csomagolás: 25 db/karton

TÖLTŐSZELEP 400, réz csatlakozás G 1/2

Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendelkező falon kívüli műanyag és kerámia öblítőtartályokhoz


Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep
Állítható magasságú szelep (230 – 355 mm)
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Gyors feltöltési idő
Egyedi öntisztító működésű szelep
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 1/2 x 50 mm

Műszaki rajz

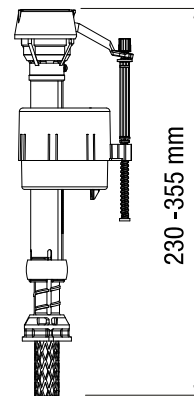

3 48389121063472



Cikkszám: 400E-027-P25

Csomagolás: 25 db/karton

TÖLTŐSZELEP 400, műanyag szár G 3/8

Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendelkező falon kívüli műanyag és kerámia öblítőtartályokhoz


Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep
Állítható magasságú szelep (230 – 355 mm)
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Gyors feltöltési idő
Egyedi öntisztító működésű szelep
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Műanyag szár G 3/8 x 43 mm

Műszaki rajz

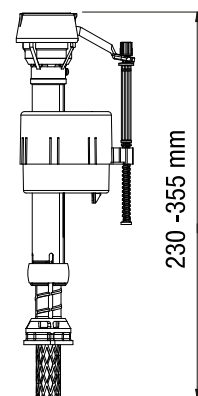

3 48389121063465



Cikkszám: **400E-025-P25**

Csomagolás: 25 db/karton

TÖLTŐSZELEP 400, réz csatlakozás G 3/8

Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendelkező falon kívüli műanyag és kerámia öblítőtartályokhoz


Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep
Állítható magasságú szelep (230 – 355 mm)
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Gyors feltöltési idő
Egyedi öntisztító működésű szelep
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 43 mm

Műszaki rajz

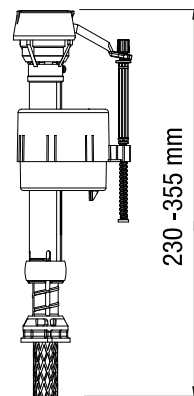

Cikkszám: **550B-005-P15**

Csomagolás: 15 db/karton

ÖBLÍTŐ SZELEP 550, kiömlőcső G 2

Alkalmazás

Kerámia-alapú tartályokhoz alkalmas


Tulajdonságok

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep
Teljes és részleges öblítési opciókkal
Állítható túlfolyás-magasság (215,9 mm – 342,9 mm)
550 mm-es kábelhossz a maximális rugalmassághoz
Osztott gombbal könnyen aktiválható
Az aktiválógomb a víztartály különböző részeire felszerelhető (felülre, előre, oldalra)
A víztartály nyomógomb-nyílása Ø 18 - 40 mm
Sokféle kerámia-alapú tartályhoz beállítható
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít
Hosszú élettartamú szilikon tömítés
Robosztus kialakítás
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Kiömlőcső G 2

Műszaki rajz

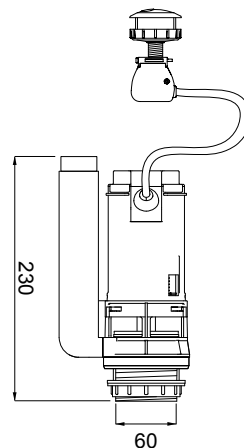

Cikkszám: **820F-013-P15**

Csomagolás: 15 db/karton

ÖBLÍTŐ SZELEP 820, kiömlőcső G 2

Alkalmazás

Kerámia-alapú tartályokhoz alkalmas


Tulajdonságok

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep
Állítható magasságú öblítőszelep (274 – 394 mm)
Teljes és részleges öblítési beállítással
Az aktiválógomb felszerelése a víztartály felső részének közepére
Az aktiválógomb átmérője 38 mm
Felső középső nyomógomb pozíció
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít
Hosszú élettartamú szilikon tömítés
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

Műszaki adatok

Kiömlőcső G 2

Műszaki rajz





Cikkszám: K-747E-035-P10

Csomagolás: 10 db/karton

KIT 747 & 550 (TÖLTŐSZELEP 747 & ÖBLÍTŐ SZELEP 550)

WC-szelep készletek

Alkalmas sok műanyag és kerámia monoblokk tartályhoz
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés


A töltőszelep jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep
Kompakt töltőszelep
Oldalra szerelhető szelep
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Rövid feltöltési idő
Vízszint-beállító csavar
Korróziógátló anyagok
Öntisztító rendszer

A öblítőszelep jellemzők

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep
Teljes és részleges öblítési opciókkal
Állítható túlfolyás-magasság (215,9 mm – 342,9 mm)
550 mm-es kábelhossz a maximális rugalmassághoz
Osztott gombbal könnyen aktiválható
Az aktiválógomb a víztartály különböző részeire felszerelhető (felülre, előre, oldalra)
A víztartály nyomógomb-nyílása Ø 18 - 40 mm
Sokféle kerámia-alapú tartályhoz beállítható
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít
Hosszú élettartamú szilikon tömítés
Robosztus kialakítás

Műszaki rajz

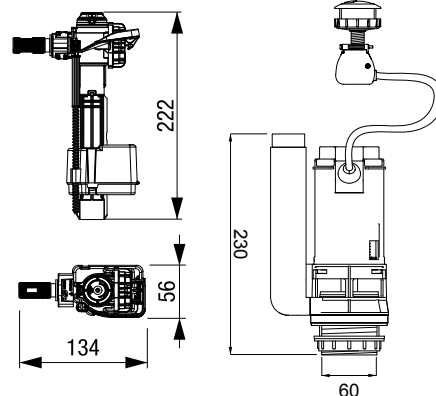

3 18389121063557



Cikkszám: K-747E-034-P10

Csomagolás: 10 db/karton

KIT 747 & 820 (TÖLTŐSZELEP 747 & ÖBLÍTŐ SZELEP 820)

WC-szelep készletek

Alkalmas sok műanyag és kerámia monoblokk tartályhoz
Gyors és egyszerű telepítés
Bevált, állandó minőség
Megbízható működés


A töltőszelep jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep
Kompakt töltőszelep
Oldalra szerelhető szelep
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)
Rövid feltöltési idő
Vízszint-beállító csavar
Korróziógátló anyagok
Öntisztító rendszer

A öblítőszelep jellemzők

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep
Állítható magasságú öblítőszelep (274 – 394 mm)
Teljes és részleges öblítési beállítással
Az aktiválógomb felszerelése a víztartály felső részének közepére
Az aktiválógomb átmérője 38 mm
Felső középső nyomógomb pozíció
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít
Hosszú élettartamú szilikon tömítés

Műszaki rajz

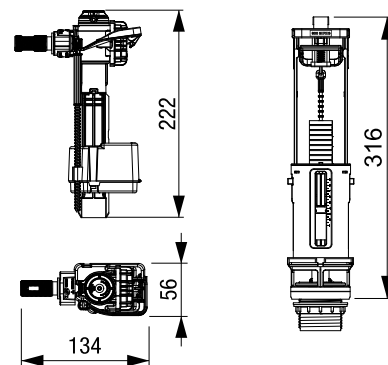

3 18389121063540



KIT 400 & 550 (FILL VALVE 400 & FLUSH VALVE 550)

Valve kits

Suitable for many plastic and ceramic close coupled (monoblock) flushing cisterns
Fast and easy to install
Proven and reliable quality
Consistent performance

Fill valve properties

Bottom mount valve
Adjustable valve height (230 – 355 mm)
Suitable for high and low pressure
Extremely quiet operation (Class 1)
Fast filling time
Unique self-cleaning valve mechanism
Brass shank G 3/8 x 43 mm

Flush valve properties


Dual flush valve with mechanical activation
Full and partial flush option available
Adjustable overflow height (215,9 – 342,9 mm)
Cable length 550 mm for maximum flexibility
Easily activated with dual flush button
Possibility of installing the activation button in different positions of the cistern (top, front, side)
For cistern button hole Ø 18 – 40 mm
Adjustable for many ceramic cisterns
"Twist & Release" action for simple maintenance
Long lasting silicone seal
Robust design
Outlet pipe G 2

Identification No.:

K-400E-024-P10

Packing: 10 pcs./carton

Technical drawing

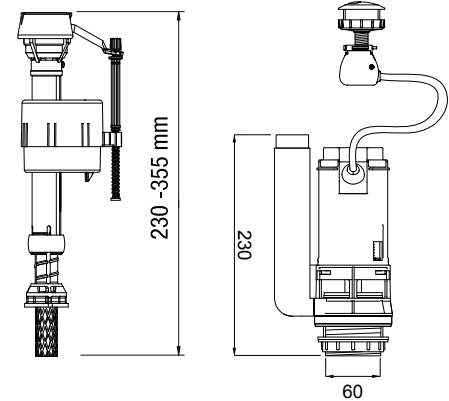

89 WC ÜLŐKÉK

AZ ÖN MAXIMÁLIS KÉNYELMÉRE TERVEZVE

A LIV WC-ülőkék különböző formában kaphatók, és eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, így minden otthonhoz és minden WC-csészéhez megfelelő megoldást kínálnak.

A rendkívül tartós WC-ülőkék kiváló minőségű anyagokból készülnek, és alkalmasak álló vagy fali WC-csészékre történő felszerelésre. A programunkban szereplő összes WC-ülőke excentrikusan állítható zsanérokkal szerelt, többségük "soft close" funkcióval rendelkezik és könnyen eltávolítható.

Az összes LIV ülőke szilárdsága alaposan tesztelt a DIN 19516: 2005-05 szabvány szerint, és megfelelnek az NF240 szabvány szerinti tartóssági tesztnek.

91	WC ÜLŐKÉK
93	PÁNTOK ÉS ÜTKÖZŐK



WC ÜLŐKÉK

WC ÜLŐKÉK				PÁNTOK				
SZÍNEK	ANYAG		Soft close - Lecsapódás- gátló	Levehető	ANYAG		Rozsdame- ntes acél - Excentriku- san állítható	RÖGZÍTÉS
Fehér	Duroplast	Termoplast			Rozsdame- ntes fém	Műanyag		Topfix

ZODIAC S	■	■		■	■	■		■	■
AQUARIUS S	■	■		■	■	■		■	■
CAPELLA	■		■	■			■	■	
LIBRA QR	■	■			■	■		■	■
MARS S	■	■		■		■		■	
VIRGO S	■	■		■	■	■		■	■
CARE	■		■			■		■	■



Cikkszám: **1409268501**
Csomagolás: 5 Db./Karton

ZODIAC S

Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

Termékjellemzők

Anyag: duroplast
Súly: 2,4 kg
Lágy záródás (Soft Close)
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt
Karc- és kopásálló
4 cserélhető ütköző
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)
Vékony kivitel (Slim Line)
Színtartó

Szín	Cikkszám	EAN-Kód
fehér	1409268501	8711778221338

Műszaki rajz

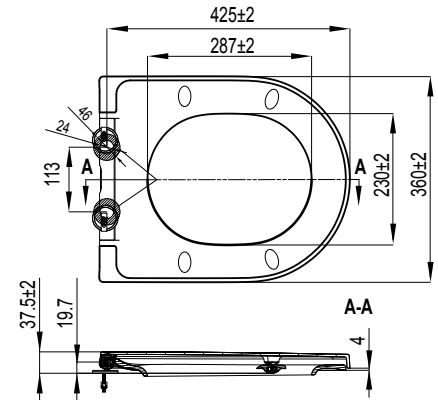

Cikkszám: **1409268301**
Csomagolás: 5 Db./Karton

AQUARIUS S

Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

Termékjellemzők

Anyag: duroplast
Súly: 2,8 kg
Lágy záródás (Soft Close)
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt
Karc- és kopásálló
4 cserélhető ütköző
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)
Vékony kivitel (Slim Line)
Színtartó

Szín	Cikkszám	EAN-Kód
fehér	1409268301	8711778221314

Műszaki rajz

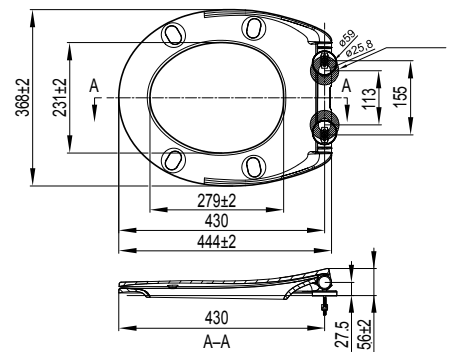

Cikkszám: **1409269801**
Csomagolás: 5 Db./Karton

CAPELLA

Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

Termékjellemzők

Anyag: termoplast
Súly: 1,26 kg
Lágy záródás (Soft Close)
Állítható műanyag zsanérok

Szín	Cikkszám	EAN-Kód
fehér	1409269801	8711778226302

Műszaki rajz

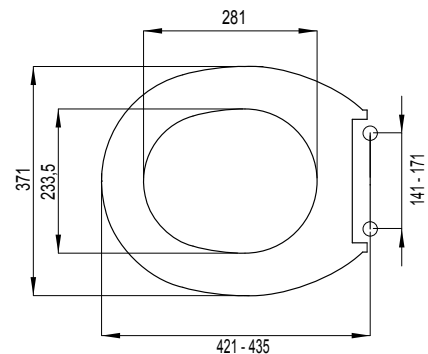



LIBRA QR

Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

Termékjellemzők

Anyag: duroplast
Súly: 2,0 kg
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt
Karc- és kopásálló
4 cserélhető ütköző
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)
Színtartó

Szín	Cikkszám	EAN-Kód
fehér	1409268101	8711778221291

Műszaki rajz

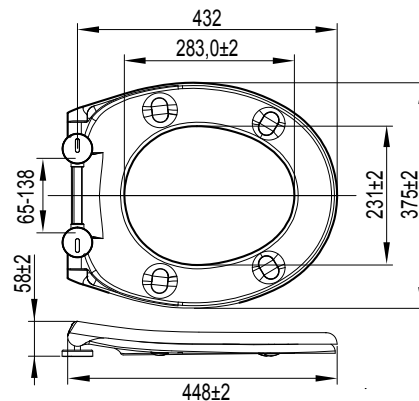

Cikkszám: **1409268101**

Csomagolás: 5 Db./Karton



MARS S

Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

Termékjellemzők

Anyag: duroplast
Súly: 2,18 kg
Lágy záródás (Soft Close)
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt
Teherbírás: fedél 175 kg, ülés 150 kg
Karc- és kopásálló
4 cserélhető ütköző
Könnyen rögzíthető, speciális kulccsal
Színtartó

Szín	Cikkszám	EAN-Kód
fehér	1409269901	8711778221413

Műszaki rajz

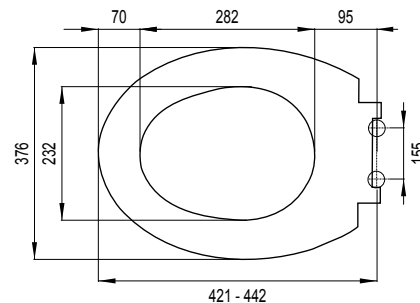

Cikkszám: **1409269901**

Csomagolás: 5 Db./Karton



VIRGO S

Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

Termékjellemzők

Anyag: duroplast
Súly: 2,0 kg
Lágy záródás (Soft Close)
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt
Karc- és kopásálló
4 cserélhető ütköző
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)
Színtartó

Szín	Cikkszám	EAN-Kód
fehér	1409268201	8711778221307

Műszaki rajz

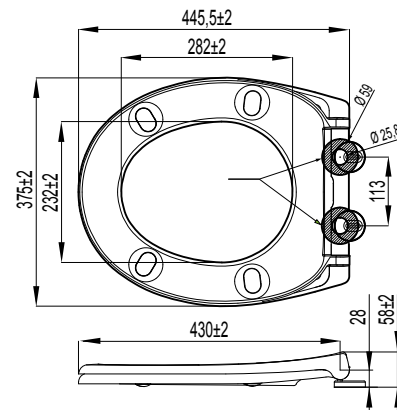

Cikkszám: **1409268201**

Csomagolás: 5 Db./Karton



Identification No.: **1409267701**
Packaging: 5 pcs/carton

CARE

Besztelési információk


Megfelelő méretű és válygvezetési átmérőkhöz
mounted toilet bowls

Termékjellemzők

Anyag: műanyag
Műanyag: duroplast
Könnyen levegő (gyorskioldó rendszer)
Összeállítás: állítható rozsdamentes fém pánt
Korrosz és kopásálló
4 ütésálló gumiabroncs toilet seat buffers
Egyszerű szerelési felület (Topfix fix)
Egyszínű szín

Száma: **1409267701** EAN-kód: **8711778221178**

Műszaki rajz

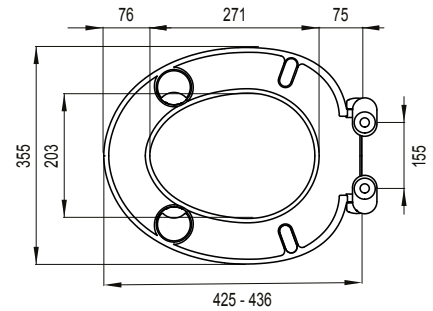


8 711778 221178

Cikkszám: **1409267701**

Csomagolás: 5 Db./Karton

PÁNTOK

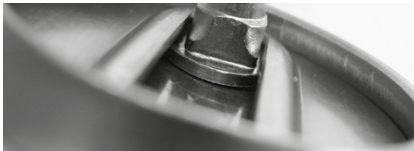

Cikkszám	EAN-Kód	Megnevezés	Szerelési mód	Anyag
1409260170	8711778228207	Pánt csomag, D-Star S/Star S	Topfix	Rozsdamentes fém
1409260171	8711778228214	Pánt csomag, Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S	Topfix	Rozsdamentes fém
1409260172	8711778228221	Pánt csomag, Zodiac S/Aries S	Topfix	Rozsdamentes fém
1409260173	8711778228238	Pánt csomag, Libra QR	Topfix	Rozsdamentes fém
1409260174	8711778228245	Pánt csomag, Care	Topfix	Rozsdamentes fém
1409260175	8711778230408	Pánt csomag, Star/Star S	Topfix	Rozsdamentes fém
1409260144	8711778125803	Pánt csomag, Capella		Műanyag
1409260145	8711778159013	Pánt csomag, Star/Star S		Rozsdamentes fém
1409260146	8711778159020	Pánt csomag, Centaur (2009-től)		Rozsdamentes fém
1409260147	8711778159037	Pánt csomag, Leo (2009-től)		Rozsdamentes fém
1409260151	8711778000216	Pánt csomag, D-Star		Rozsdamentes fém
1409260153	8711778166295	Pánt csomag, Mars S/Libra		Rozsdamentes fém
1409260155	8711778190634	Pánt csomag, Antares S		Rozsdamentes fém

ÜTKÖZŐK



Cikkszám	EAN-Kód	Megnevezés
1409260180	8711778228252	WC ülőke ütközők Zodiac S/Aries S
1409260181	8711778228269	WC ülőke ütközők Taurus S
1409260182	8711778228276	WC ülőke ütközők Care
1409260183	8711778228283	WC ülőke ütközők Libra/Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S
1409260143	8711778125797	WC ülőke ütközők Capella
1409260148	8711778159044	WC ülőke ütközők Star/Star S
1409260149	8711778159051	WC ülőke ütközők Centaur (2009-től)
1409260150	8711778159068	WC ülőke ütközők Leo (2009-től)
1409260152	8711778000223	WC ülőke ütközők D-Star 300/D-Star 300 S
1409260154	8711778166301	WC ülőke ütközők Mars/Mars S