




MEGÚJULT VÁLASZTÉK

SAROKSZELEPEK

Megbízható és biztonságos megoldás




SAROKSZELEPEK MEGÚJULT FOGANTYÚVAL 2026-tól



Sarokszelep


1/2" - 1/2" **163-0002-00**

1/2" - 3/8" **163-0006-00**



Kombinált sarokszelep 150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"




Mosógéptöltő szelep 163-0014-00

- 1/2" - 3/4"



Sarokszelep szűrővel 163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"



1. A szelepek bekötésekor

kenderkóc alkalmazása kerülendő!

Ajánlott eszközök: • menettömítő zsinór • teflonszalag

Kényelmesebb nyitás-zárás



Új ergonomikus
fogantyú

KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK

1 VAGY 2 CSATLAKOZÁSSAL



HOSSZÚ TÁVÚ ÉS MEGBÍZHATÓ VÁLASZTÁS

A megfelelő sarokszelep kiválasztása kulcsfontosságú a vízellátás hatékony szabályozásához. A Mofém kerámiás sarokszelepei gondoskodnak a biztonságos vízellátásról és az egészséges ivóvízről.

1/4 FORDULATOS GYORS NYITÁS-ZÁRÁS


A 1/4 fordulatos kerámiabetétnek köszönhetően a sarokszelep gyorsan és pontosan nyitható vagy zárható, 90°-os elfordítással.



Sarokszelep
1 csatlakozással



Sarokszelep
2 csatlakozással

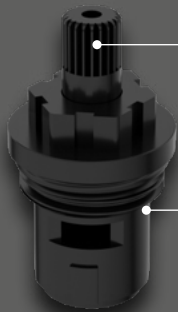

1/4 fordulatos orsó

Gyors és sima
nyitás-zárás

Két kerámiás
tárcsa

Magas ellenálló képesség
Vízkömentes
100% csepegésmentes

AISI
304


MAGAS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG



VÍZKÖMENTES TECHNOLOGIA




TISZTA, BIZTONSÁGOS IVÓVÍZ

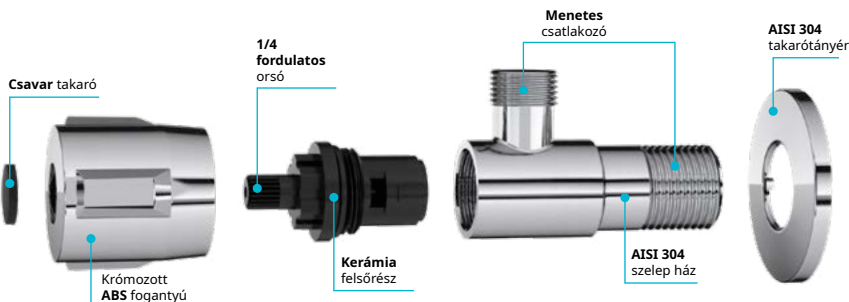





KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK




Kerámias sarokszelep
1/2" - 1/2" **163-0041-00**



Kerámias sarokszelep
1/2" - 3/8" **163-0040-00**



Kerámias mosógéptöltő szelep
1/2" - 3/4" **163-0042-00**




Kerámias kombinált sarokszelep
1/2" - 3/8" - 3/4" **163-0043-00**

A minőség mérőszámai

Megbízható teljesítmény minden körülmények között

NYOMÁS (Kg/cm ²)	Átfolyás (l/min)		
	1/2"	3/4"	3/8"
0,5	7,7	8,1	7,7
1,0	11,5	12,2	11,5
2,0	17,3	18,0	17,0
3,0	21,0	22,0	20,8
4,0	24,5	25,5	24,0
5,0			26,5

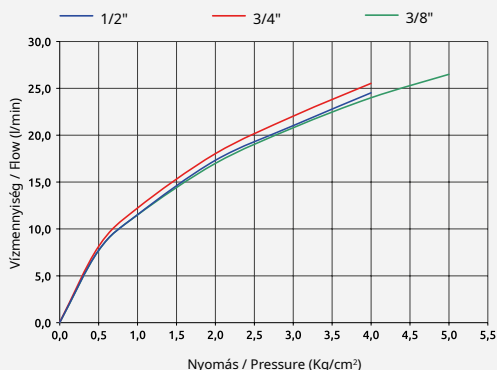

Közeg: ivóvíz és lakossági melegvíz
Hőmérséklettartomány: hideg víz és meleg víz 90°C-ig

Szivárgás mentességi és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint (+2000 ciklus). Az EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai követelményei szerint (+10 000 ciklus)




Kezedben az irányítás 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás



Gyors és megbízható működés,
amikor azonnal el kell zárni a vizet.

Stardust kerámiás sarokszelep



Kerámiás sarokszelep

1/2" - 3/8" **15034280GM**

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Design kivitel
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



Stardust
termékek



Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A STROHM MOFÉM Zrt. a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A STROHM MOFÉM Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül haszonszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

www.mofem.hu