





Víz-, gáz- fűtésszerelvények

AHA gömbcsapok
174. oldal

Flexum gázipari gömbcsapok
177. oldal

Épületgépészeti alkatrészek
180. oldal





AHA gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet
Min. 0 °C (tárolási -20 °C)
Max. 90 °C

Megengedett üzemi nyomás
16 bar

Alkalmazható közeg
Ivóvíz
Ipari víz



10 év garancia
A teljes tömítettségre, szivárgásmentességre 10 év garanciát vállalunk.



Mechanikai szilárdság
Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.



Profi szerelők választása
Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag. Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja.



100 %-os nyomáspróba
Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.



Garantált minőség
Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.




50 millió+ eladott szerelvény
Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja.



Rozsdamentes csavarok
A gömböt és a tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le.




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00



Gömbcsap BB menettel

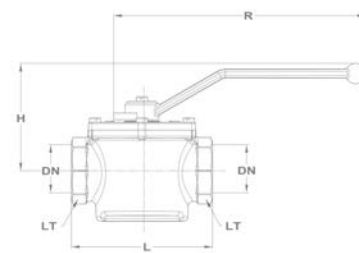


Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00



Gömbcsap KB csatlakozással


- Toldattal
- Lapos tömítéssel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.		Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19		113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17		113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt		Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32		113-0019-00



Ürítő gömbcsap




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Ürítő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D		Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"		113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"		113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"		113-0047-00



Labor gömbcsap

• Laboratóriumi használatra



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						KB
	L	I	H	B	D	D1	Kód
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20



Flexum gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet

Min. -20 °C
Max. 60 °C

Megengedett üzemi nyomás gázipar: 5 bar

Alkalmazható közeg

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Merevítő bordák

A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el.

Garantált minőség

Megbízható működés, a szerelvény tökéletesen zár.

EU Standard

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag.


Illegális gázvétél elleni védelem

Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	67	43	60	27	113-0065-40
3/4"	76	49	75	32	113-0067-40
1"	92	58	90	39	113-0069-40



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	69	36	60	25	113-0074-40
3/4"	78	49	75	32	113-0095-40



Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel

113-0074-35



- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




Hőhatásra záró szelep

230-0079-07

- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel

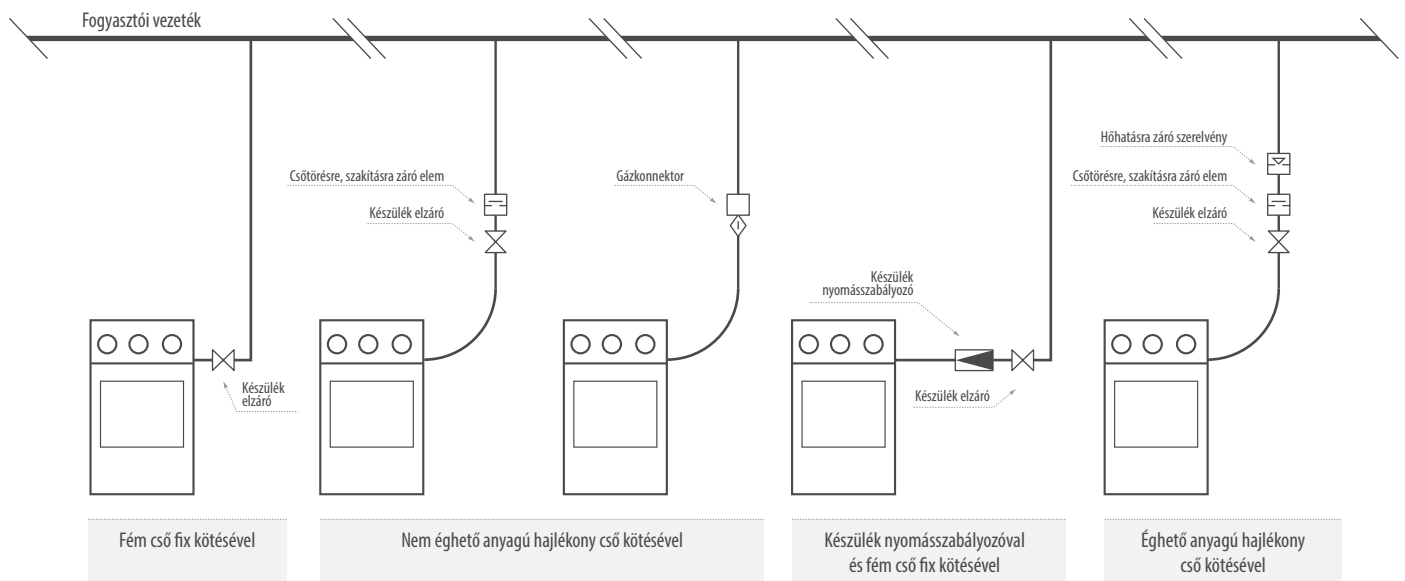

- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (MBSZ 1/2020 (I.13.) Korm. rendelet)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.





AHA 1/2" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4" - 3/8" **273-0134-06**
- 1/2" **273-0135-06**
- 3/4" **273-0136-06**
- 1" **273-0137-06**
- 5/4" **173-0040-00**
- 6/4" **173-0040-01**
- 2" **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretek:

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2" gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4" gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1" gömbcsaphoz **273-0128-06**
- Vízfőcsaphoz **273-0129-06**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítőszett

Méretek:

- 5/4" gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4" gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2" gömbcsap tömítőszett (víz):


273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2" kazántöltőhöz
[175-0012-00](#)
- AHA 3/4" kazántöltőhöz
[175-0013-00](#)



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2" gömbcsaphoz
[175-0011-00](#)
- AHA 6/4" gömbcsaphoz
[175-0010-00](#)



Fogantyú gömb

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1" és 5/4" gömbcsaphoz
[175-0009-00](#)
- AHA 3/4" gömbcsaphoz
[175-0008-00](#)
- AHA 1/4", 3/8" és 1/2" gömbcsaphoz
[175-0007-00](#)



Toldal

- 1 db toldat, anya és alátét
- 1/2" KB gömbcsaphoz
[173-0040-09](#)
- 3/4" KB gömbcsaphoz
[173-0040-10](#)
- 1" KB gömbcsaphoz
[173-0040-11](#)