

Exacontrol
E, 7, 7R, E7C, E7RB



Saunier Duval
Mindig az Ön oldalán

Exacontrol

Helyiséghőmérséklet-
szabályozó készülékcsalád



Exacontrol. Komfortos, takarékos fűtésszabályozás.



Exacontrol E



Exacontrol 7



Exacontrol E7C



Exacontrol E7RB

Exacontrol E

Programozás nélküli modulációs termosztát, amely a helyiség-hőmérséklet szabályozására szolgál. A melegvíz-hőmérséklet (HMV) beállítására is alkalmas.

Exacontrol 7, 7R

Programozható, kétállású digitális helyiség-hőmérséklet-szabályozó. Heti programozású, de napi programozására is állítható, mely rendelkezik szabadságos programmal is. A 7-es típus távműködtetésre az exadial telefonmodemmel való működtetésre alkalmas. A 7R változat vezeték nélküli rádiós változat. A helyiségtermosztát által érzékelt jeleket a rádióadó közvetíti a kazán közelében elhelyezett vevőn keresztül a kazán felé.


Exacontrol E7C, E7RB

Programozható, modulációs, digitális helyiség-hőmérséklet-szabályozó. Heti programozású, de napi programozására is átállítható. Az E7RB jelű rádiós, távszabályozós változat.

	Exacontrol E	Exacontrol 7	Exacontrol E7C	Exacontrol 7R rádió	Exacontrol E7RB rádió
Fő műszaki adatok					
Szabályozás, vezérlés	modulációs	ki/be	modulációs	ki/be	modulációs
Kommunikáció	vezetékes	vezetékes	vezetékes	rádió	távprogramozás
Tápfeszültség	E-bus 24 V	elem 2 x 1,5 V	E-bus 24 V	rádióvevő: 230 V rádióadó: elemes	rádióvevő: E-bus 230V rádióadó: elemes
Vezeték	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	–	–
Max. vezeték hossz, ill. hatótávolság szabadban, (épületben)	300 m	300 m	300 m	120 m (30-40) m	100 m (30-40) m
Eletromos védettség	IP20	IP20	IP20	vevő IP40	IP20
Fő méretek: szélesség x magasság x mélység (mm)	96 x 96 x 30	152 x 100 x 38	146,5 x 97 x 35	152 x 100 x 31 rádióvevő: 47 x 170 x 25	62 x 131 x 31 rádióvevő: 66 x 160 x 20

Kétpontos változat - ki/be kapcsolású szabályozás

Amint a helyiség hőmérséklete 0,5 °C-kal túllépi az előre beállított értéket, a készülék kikapcsolja a fűtést. Ha a helyiség hőmérséklete 0,5 °C-kal a beállított érték alá esik, újból bekapcsol a kazán.

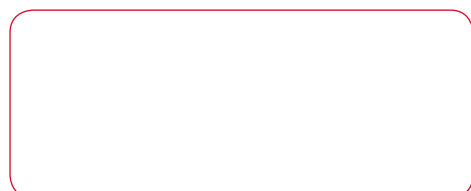

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Modulációs változatok (E-vel jelölve)

A szabályzó a felfűtésnél az előre beállított érték 1 °C-ra való megközelítésekor folyamatosan visszavesz a kazán teljesítményéből, azaz modulál. Ezzel megakadályozza az energiapazarló túlfűtést.

Rádiós változatok (R-rel jelölve)

Felújításnál, korszerűsítésnél az épület funkció változásánál jelent nagy előnyt, mert nincs szükség vezetékezésre így az épületen belül bárhová helyezhető.

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET

Forgalmazó:

Vaillant Saunier Duval Kft.

1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

Tel.: +36 (1) 283-0553

Fax: +36 (1) 283-0554

www.saunierduval.hu



Saunier Duval

Érvényes: 2013. 03. 30-tól visszavonásig. Prospektus neve: Exacontrol prospektus - 2013/1 Prospektus cikkszáma: S 010113 EXC 0330. Utolsó módosítás dátuma: 2013. 03. 20. A folyamatos fejlesztésekből adódóan a prospektusban közölt információkban, termékekben és műszaki tartalommal bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Az ajánlatot csak vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.